


INSTALLATIE VAN KING 5.48 STAND ALONE

Dit document beschrijft de installatie van King *stand alone*. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op *dezelfde* computer. Alle King-versies kunt u ook in een Windows-netwerk installeren.

Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met King wilt gaan werken.

Aandachtspunten bij installatie onder Windows Vista/7 / Windows Server 2003/2008

- Het installatieprogramma van King gaat ervan uit dat UAC (User Account Control of Gebruikersaccountbeheer) aan staat. Bij default-installatie van Vista/7 / Windows Server 2003/2008 staat UAC aan. Via uw Configuratiescherm / Control Panel > Gebruikersaccounts > Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen kunt u controleren of UAC geactiveerd is:

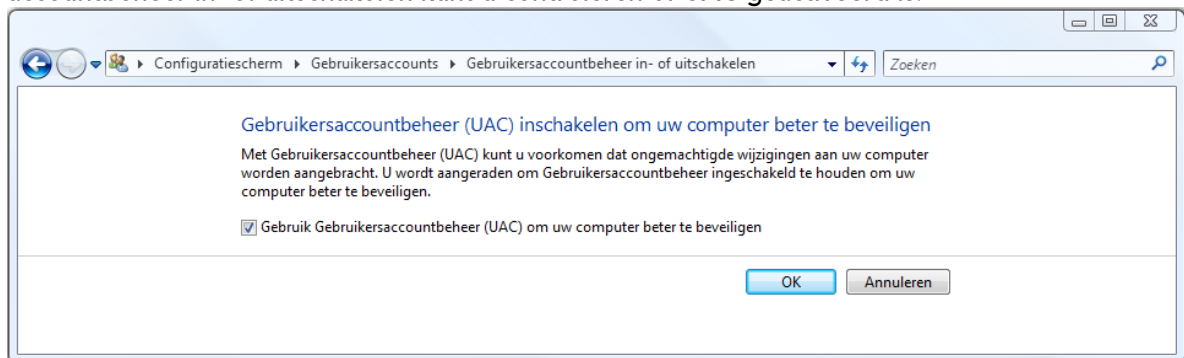

- Krijgt u tijdens de installatie meldingen van het Gebruikersaccountbeheer, dan kiest u voor Toestaan;
- Bij installatie dient u te beschikken over Administrator-rechten;
- Installeer de administratiebestanden van King *NIET* in de map Program Files, in de map Program Data of in een submap daarvan. Bestaande King-gebruikers die willen overstappen op Windows Vista/7 of Windows Server 2003/2008 zullen de map met de administratiebestanden mogelijk moeten wijzigen. Dat kan het beste als volgt:
 - Verwijder King van uw pc door op de Start-knop van Windows te klikken, naar Configuratiescherm / Control Panel te gaan en vervolgens te kiezen voor Software. In de lijst die dan verschijnt klikt u op King; ten slotte klikt u op de knop Verwijderen. Uw King-administraties blijven dan bewaard;
 - Installeer King zoals beschreven bij 'Nieuwe installatie', kies voor een Aangepaste installatie, en kies dan een nieuwe map voor de administratiebestanden; het beste kunt u de default `c:\quadrant\king\data` overnemen;
 - Verplaats de bestaande administratiebestanden, inclusief Qsysteem en de bijbehorende logbestanden, naar de nieuwe map; de bestanden in deze nieuwe map kunt u hierbij overschrijven.

Aandachtspunten bij installatie onder Windows 7

Als u Windows 7 gebruikt kan het zijn dat in King de Amerikaanse datumnotatie wordt weergegeven. De Amerikaanse notatie is eerst de maand, dan de dag, dan het jaar (01-22-2013). Om de Nederlandse datumnotatie terug te zetten, moet u de volgende stappen uitvoeren:

- Via Windows Start > Configuratiescherm > Land en taal, Notaties controleert u waarop de notatie nu staat ingesteld;
- Selecteer bij de rubriek Notatie vervolgens een andere taal dan "Nederlands (Nederland)";
- Klik op Toepassen;
- Zet vervolgens de rubriek Notatie weer terug op "Nederlands (Nederland)";
- Klik wederom op Toepassen;

- Start King opnieuw, nu is de datumnotatie in King weer goed.

Controles vooraf

Voordat u King installeert, dient u te controleren of de computer aan de systeemeisen voldoet. Is niet aan al deze eisen voldaan, dan kan het pakket niet worden geïnstalleerd! Als uw systeem in orde is, dan kunt u met de installatie beginnen.

Installeert u King op een computer waarop nog geen King voor Windows voorkomt, of op een computer waarop een DOS-versie van King voorkomt maar geen King voor Windows, dan moet u de stappen van "Nieuwe installatie" volgen (pagina 2). Staat er wél een King voor Windows op uw computer, dan moet u de stappen van "Installatie van een update" volgen (pagina 4).

1. Nieuwe installatie

1. Na het downloaden van King 5.48, krijgt u het volgende scherm te zien:



2. klik op **Volgende** om het downloadbestand uit te pakken;
3. u kunt dan een map opgeven waar de setup-bestanden waarmee u King kunt installeren, moeten worden opgeslagen. De standaardmap is C:\Quadrant\KingSetup5.48.1071.1; deze zullen wij in het vervolg ook als voorbeeld gebruiken. Met de knop **Wijzigen** kunt u eventueel een andere map selecteren. Klik op **Volgende** om verder te gaan;
4. klik op **Installeren**; na afloop krijgt u het volgende scherm:



- het downloadbestand is nu uitgepakt. U kunt King 5.48a installeren door het vakje te selecteren en op **Voltooien** te klikken. Het installatieprogramma wordt dan gestart. Wilt u King 5.48a later installeren, dan maakt u het vakje leeg en sluit u af met Voltooien. U kunt King later installeren door in het Windows-startmenu naar ALLE PROGRAMMA'S, te gaan, te klikken op KING 5.48 en dan op INSTALLATIE KING 5.48A.



- klik op de knop **Volgende**. U komt dan in het venster met de tekst van de gebruiksovereenkomst. Deze tekst is ook opgenomen als bijlage achterin de King-gebruikershandleiding. Gaat u akkoord met deze overeenkomst, dan selecteert u het vakje en klikt u op de knop **Volgende**;
- het volgende venster komt met de Leeswijzer (met belangrijke, aanvullende informatie op de handleiding). Als u die gelezen hebt, klikt u weer op de knop **Volgende**;
- u komt nu in een venster, waarin u de soort installatie kunt kiezen. Selecteer 'Standalone installatie' en klik op de knop **Volgende**;
- vervolgens kunt u kiezen tussen een standaard- en een aangepaste installatie. Bij de aangepaste installatie kunt u de programmapath, de datamap, de map voor de tijdelijke applicatiebestanden en de cache-grootte eventueel aanpassen. Kiest u voor een standaardinstallatie, dan worden hiervoor de standaardwaarden gebruikt. Klikt u op de knop **Standaard**, dan kunt u verder lezen bij stap 12. Met de knop **Aangepast** gaat u door naar stap 8;
- hebt u gekozen voor een Aangepaste installatie, dan kunt u nu aangeven in welke map de programmapath geïnstalleerd moet worden. De default-map voor de programmapath is \Program Files\King op de schijf waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd. Wilt u King in een andere map installeren, dan klikt u op de knop **Wijzigen...** en selecteert u een andere directory. Klik op de knop **Schijfruimte** om te controleren of in de gekozen map voldoende schijfruimte aanwezig is. Als u de juiste map hebt geselecteerd, klikt u op de knop **Volgende** om verder te gaan;
- hebt u gekozen voor een Aangepaste installatie, dan kunt u vervolgens aangeven in welke map de data (administraties) geïnstalleerd moeten worden. De default-map is \Quadrant\King\Data op de schijf waarop het besturingssysteem is geïnstalleerd. Wilt u de data in een andere map installeren, dan klikt u op de knop **Wijzigen...** en selecteert u een andere directory. *Let op:* installeer de administratiebestanden van King **NIET** in de map Program Files, in de map Program Data of in een submap daarvan. Klik op de knop **Schijfruimte** om te controleren of in de gekozen map voldoende schijfruimte aanwezig is. Als u de juiste map hebt geselecteerd, klikt u op de knop **Volgende** om verder te gaan;
- hebt u gekozen voor een Aangepaste installatie, dan kunt u nu aangeven in welke map de tijdelijke applicatiebestanden geïnstalleerd moeten worden. De default-map voor de programmapath is \Quadrant\King\Data op de schijf waarop het besturingssysteem is

geïnstalleerd. Wilt u de tijdelijke bestanden in een andere map installeren, dan klikt u op de knop **Wijzigen...** en selecteert u een andere directory. *Let op:* installeer de tijdelijke - bestanden van King **NIET** in de map Program Files of in een submap daarvan. Klik op de knop **Schijfruimte** om te controleren of in de gekozen map voldoende schijfruimte aanwezig is. Als u de juiste map hebt geselecteerd, klikt u op de knop **Volgende** om verder te gaan;

11. vervolgens kunt u de cache-grootte instellen (alleen bij Aangepaste installatie). De *cache* is een gereserveerd deel van het werkgeheugen en onthoudt informatie van de schijf, zodat die informatie sneller beschikbaar is. De default-waarde kunt u het beste overnemen. Als u dit percentage verhoogt kan dat leiden tot snelheidswinst, maar u moet er wel rekening mee houden dat er dan minder werkgeheugen overblijft voor andere applicaties. Verlaagt u het percentage, dan zal King waarschijnlijk langzamer werken. Als u het juiste percentage hebt ingevuld, klikt u op **Volgende** om verder te gaan;
12. het programma is nu gereed om King te installeren. Wilt u nog wat veranderen, dan kunt u met de knop **Vorige** terug naar het betreffende venster. Klik op de knop **Installeren** om het King-pakket te installeren;
13. na afloop kunt u het installatieprogramma afsluiten met **Voltooien**. Nu moet u de licentiegegevens nog invoeren, zoals is beschreven in de King-gebruikershandleiding.

2. Installatie van een update

Als u King installeert op een computer waar al een oudere release van King voor Windows voorkomt, dan wordt de 'oude' programmatuur overschreven door de nieuwe; de administraties blijven uiteraard intact. De meegeleverde voorbeeld-administraties DemoFin.db en DemoArt.db worden alleen geïnstalleerd, als in de administratie-directory geen DemoFin.db en/of DemoArt.db voorkomen.

*Belangrijk voor gebruikers van de **Offertemodule**: de offertes worden geconverteerd naar een andere structuur, waarbij per offerte een of meer versies kunnen worden bijgehouden. Een offertereeks die een of meer geaccepteerde offertes bevat wordt geconverteerd naar een geaccepteerde offerte waarbij de versie met het hoogste nummer de status geaccepteerd krijgt en de overige versies op Vervallen worden gezet. Worden er door de conversie offertes op Vervallen gezet die de status Concept, Goedgekeurd of Uitgebracht hadden, dan wordt in de map waar de King-administratie staat een logbestandje aangemaakt met de betreffende offertenummers; deze nummers moet u na de conversie even nakijken. Het logbestand heeft de naam administratiecode+OfferteConversie+datum.log.*

*Belangrijk voor gebruikers van de optie **King Datadigger** of **King Task Centre**: er is een aantal wijzigingen in de King-database doorgevoerd. Een specificatie hiervan vindt u op onze website www.king.eu > Support > Documentatie > Database-wijzigingen King 5.48 t.o.v. 5.47 (pdf-bestand). Laat uw maatwerkontwikkelaar voordat u King 5.48 installeert controleren of uw (bedrijfskritische) maatwerk moet worden aangepast voor King 5.48!*

1. **King-administraties kunnen in een aantal gevallen niet direct geconverteerd worden naar King 5.48.** Werkt u met King 5.43 of hoger, dan kunt u direct door naar stap 2. Als u met een oudere release werkt, zult u de conversie in meerdere stappen moeten uitvoeren. Aan de hand van onderstaande tabel kunt u bepalen welke stappen dat zijn:


Van Release	Converteren via	Vervolgens via	Uiteindelijk naar
Oudere Releases t/m 5.42a4	5.42a5	5.45a	5.48a
5.42a5		5.45a	5.48a
5.43a t/m 5.47a			5.48a

Controleert u dus eerst in uw huidige King via HELP > INFORMATIE OVER KING, VERSIE INFO met welke versie u werkt.

- Is de versie in de kolom **Bestandsversie** 5.42.709.1 of lager, installeert u dan eerst King 5.42a5 (5.42.717.1) via www.king.eu > DOWNLOAD > DOWNLOAD KING 5.42A5;
- Is uw King versie 5.42a5 (5.42.717.1), dan installeert u King 5.45a (5.45.1195.1) via www.king.eu > DOWNLOAD > DOWNLOAD KING 5.45A3;
- Werkt u met King versie 5.43a (5.43.1010.1) of hoger, dan kunt u direct door naar stap 2.

Belangrijk: zorg er voor dat u bij alle (tussen)conversies na iedere installatie altijd alle administraties omzet naar de nieuwe release. Dit doet u door u in King aan te melden zonder administratie. Ga vervolgens naar ALGEMEEN > ADMINISTRATIE > UPDATE ADMINISTRATIE(S). Selecteer hier via de knop **Alles selecteren** alle administraties en laat deze via de knop **Verwerken** updaten. Maak daarna ook telkens een backup van de geconverteerde administraties.

2. **Maak een backup van de administratiebestanden en van Qsysteem, inclusief de bijbehorende *.log-bestanden.** Het installatieprogramma laat de administratiebestanden weliswaar ongemoeid, maar wanneer u King 5.48 voor het eerst start, wordt de betreffende administratie automatisch bijgewerkt. Maakt u een backup buiten King om, controleert u de administraties dan eerst met King, programma ALGEMEEN > SYSTEEMBEHEER > ADMINISTRATIE CONTROLEREN.
3. Sluit King af. Installeert u King op de server, stopt u dan ook de database-server via START > PROGRAMMA'S > KING 5.XX > STOP DATABASE-SERVER. Sluit ook alle andere Windows-programma's af. Eventuele taken van KingWSC.exe, KingJob.exe, de King Task Centre en/of de King Datadigger schakelt u tijdelijk uit;
4. Na het downloaden van King 5.48 krijgt u het volgende scherm te zien:

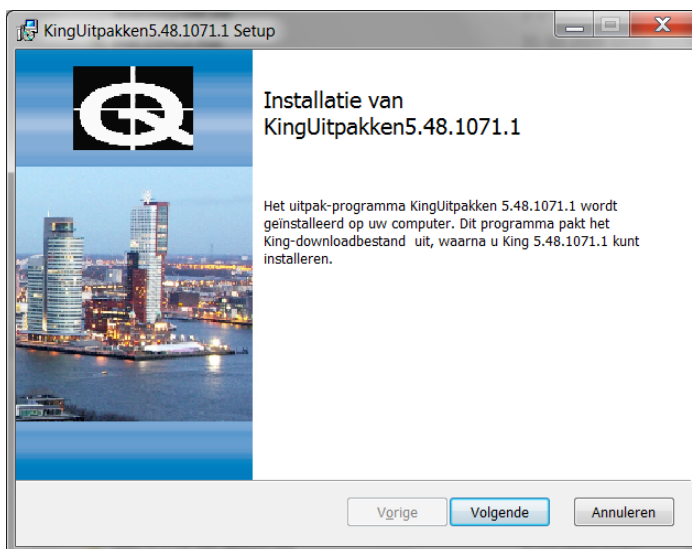

5. klik op **Volgende** om het downloadbestand uit te pakken;
6. u kunt dan een map opgeven waar de setup-bestanden waarmee u King kunt installeren, moeten worden opgeslagen. De standaardmap is C:\Quadrant\KingSetup5.48.1071.1; deze zullen wij in het vervolg ook als voorbeeld gebruiken. Met de knop **Wijzigen** kunt u eventueel een andere map selecteren. Klik op **Volgende** om verder te gaan;
7. klik op **Installeren**; na afloop krijgt u het volgende scherm:



8. het downloadbestand is nu uitgepakt. U kunt King 5.48a installeren door het vakje te selecteren en op **V**oltoeien te klikken. Het installatieprogramma wordt dan gestart. Wilt u King 5.48a later installeren, dan maakt u het vakje leeg en sluit u af met Voltoeien. U kunt King later installeren door in het Windows-startmenu naar ALLE PROGRAMMA'S, te gaan, te klikken op KING 5.48 en dan op INSTALLATIE KING 5.48A.
9. Het installatieprogramma probeert nu de bestaande King-programmatuur te verwijderen. Lukt het verwijderen niet, dan krijgt u een melding en dient u de bestaande King-programmatuur handmatig te verwijderen, door op de Start-knop van Windows te klikken, naar Configuratiescherm / Control Panel te gaan en vervolgens te kiezen voor Software. In de lijst die dan verschijnt klikt u op King; ten slotte klikt u op de knop Verwijderen. Uw King-administraties blijven dan bewaard. Vervolgens kunt u de 'Installatie van een update' opnieuw uitvoeren, beginnend bij stap 8;
10. klik op de knop **V**olgende. U komt dan in het venster met de tekst van de gebruiks-overeenkomst. Deze tekst is ook opgenomen als bijlage achterin de King-gebruikers-handleiding. Gaat u akkoord met deze overeenkomst, dan selecteert u het vakje en klikt u op de knop **V**olgende;
11. het volgende venster komt met de Leesmij (met belangrijke, aanvullende informatie op de handleiding). Als u die gelezen hebt, klikt u weer op de knop **V**olgende;
12. het programma is nu gereed om King te installeren. Wilt u nog wat veranderen, dan kunt u met de knop **V**orige terug naar het betreffende venster. Klik op de knop **I**nstalleren om het King-pakket te installeren. Na afloop kunt u het installatieprogramma afsluiten met **V**oltoeien;
13. na het starten van King krijgt u de melding dat de systeem-database van King geconverteerd moet worden ten behoeve van de update. *Let op:* dat kan enige tijd duren! Als u de systeem-database nu wilt converteren, dan klikt u op **A**kkoord. Wilt u de systeem-database later converteren, dan klikt u op **A**nnuleren;
14. als de systeembestanden zijn bijgewerkt, kunt u de licentiegegevens invoeren, zoals beschreven in de King-gebruikershandleiding;
15. na het invoeren van de licentiegegevens, kunt u u in King op de gebruikelijke wijze aanmelden. Selecteert u hier een administratie, dan krijgt u de melding dat ook die administratie nog moet worden bijgewerkt. *Let op:* ook dit kan geruime tijd in beslag nemen! Vervolgens kunt u doorgaan met **A**kkoord en afbreken met **A**nnuleren;
16. na het bijwerken van het administratiebestand keert u terug in het aanmeldingsscherm en kunt u in deze administratie gaan werken. Elke administratie moet op deze manier één keer worden geconverteerd.
Het is ook mogelijk om deze conversie uit te voeren voor meerdere administraties in één keer. U moet u dan in King aanmelden zonder een administratie te selecteren en dan via hoofdmenu ALGEMEEN, ADMINISTRATIE naar UPGRADE ADMINISTRATIE(S) gaan.

17. Wilt u controleren of de update gelukt is, dan gaat u naar King hoofdmenu HELP > INFORMATIE OVER KING. Klik op de tab *Versie info*. Als op de vijf bovenste regels in de kolom *Bestandsversie* 5.48.1071.1 of hoger vermeld staat, is het installeren van King 5.48a gelukt. Ten slotte kunt u de eventuele taken van KingWSC.exe, KingJob.exe, de King Task Centre en/of de King Datadigger weer inschakelen;
18. Maakt u gebruik van de Outlook-koppeling, dan dient u ten slotte ook de update van de Outlook-koppeling te installeren zoals beschreven in het document "Installatie van King 5.48 Outlook-koppeling".