

# Implementatiehandleiding King Webservices 2.0

## Inhoud

Implementatiehandleiding King Webservices 2.0 .....	1
Inleiding .....	3
King 5 configureren voor gebruik webservices .....	3
Gebruik King webservices .....	4
Eisen gegevensformaat requests .....	4
Gebruik datatypen .....	4
Gegevens aanbieden en verwerken via webservices (request) .....	5
Gebruik toegangscodes .....	6
Time-out .....	6
Resultaat van de webservices (response) .....	6
Logging in het Windows Logboek .....	7
Voorbeeldimplementatie C# .....	7
Testen webservices .....	7
Functionele groepen .....	9
Webservices voor NAW-gegevens .....	9
Debiteuren .....	9
Crediteuren .....	20
Relaties .....	28
Taak_Toevoegen .....	29
Webservices voor Financieel .....	30
Journaalposten .....	30
Openstaande posten .....	36
Opbrengstgroepen .....	36
ICP-aangifte .....	37
Webservices voor Verkooporders .....	39
Orders .....	39
Uitleverhistorie .....	55
Webservices voor inkopen .....	55
Inkoopfacturen .....	55
Bestellingen .....	60
Webservices voor Logistiek .....	75
Artikelen .....	75
Magazijnontvangsten .....	87
Voorraadverplaatsingsopdrachten .....	97
Voorraden verplaatsingen .....	104
Prijzafspraken .....	106
Webservices voor Abonnementen .....	109
Abonnementen .....	109
Webservices voor Projecten .....	117
Projecten .....	117
Werkbonnen .....	128
Webservices voor Recepten .....	131
Recepten .....	131

Webservices voor Productieorders.....	139
Productieorders.....	139
Webservices voor Offertes .....	149
Offertes .....	149
Webservices Overige.....	158
Digitaal archief.....	158
Taken.....	159
Vrije tabellen – onderhoud.....	161
Vrije tabellen - items.....	163
Webshop koppeling.....	164
Parameters van [***]_Onderhoud_VrijeRubriek_ToevoegenWijzigen.....	165
Parameters van [***]_Onderhoud_VrijeRubriek_Verwijderen.....	165
Overzicht foutcodes response webservices.....	166

## Inleiding

Voor je ligt de implementatiehandleiding van King Webservices, waarin de volgende zaken worden toegelicht:

- hoe je King 5 configureert voor het gebruik van webservices
- hoe je King Webservices kunt gebruiken
- een overzicht van de beschikbare webservices
- een overzicht van response-fouten


Hoe je King Webservices installeert en configureert op je server lees je in het document *Installatiehandleiding King Webservices*. Zie hiervoor <https://support.kingsoftware.nl/king-webservices/>

## King 5 configureren voor gebruik webservices

Om gebruik te maken van de King Webservices dien je per webservice een toegangscode vast te leggen in King 5. Webservices zonder toegangscode zijn per definitie uitgeschakeld voor gebruik. De toegangscode kun je in King 5 vastleggen via het hoofdmenu van King 5.

Je gaat via menupunt *Diversen* naar menupunt *Vaste gegevens webservices* (alleen zichtbaar indien aangemeld in King 5 met *Systeembeheerdersrechten*).

In dit venster kun je per webservice een toegangscode invoeren:

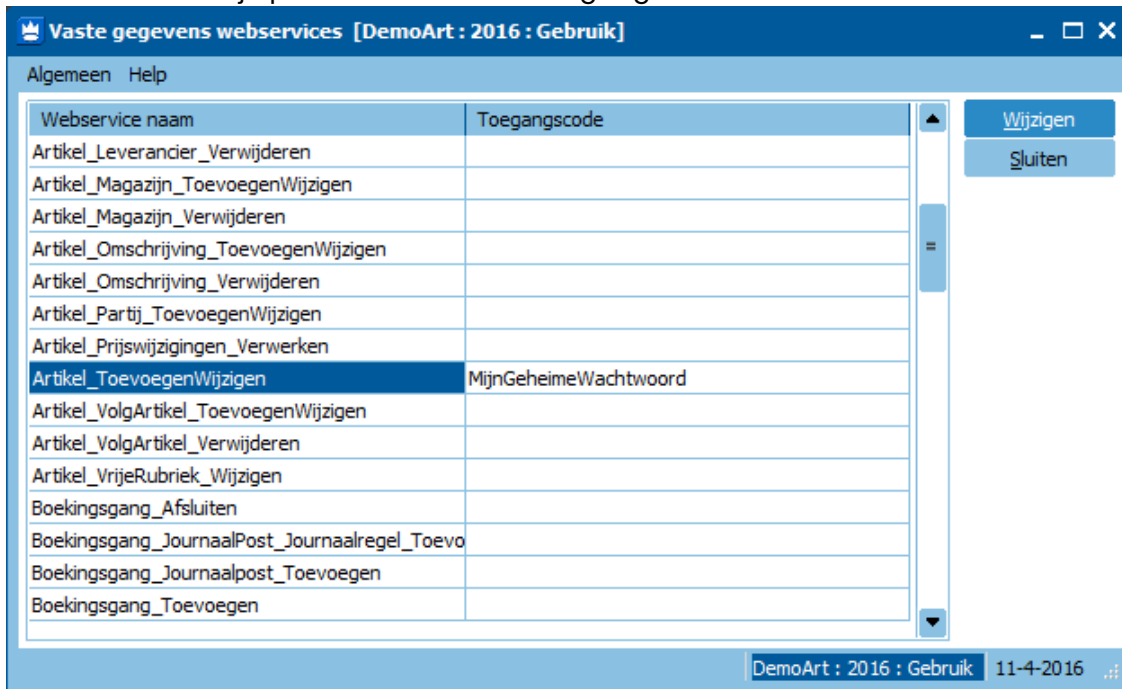

De toegangscode van de betreffende webservice moet bij elk request worden meegezonden. Meer hierover lees je bij het hoofdstuk *Gebruik King webservices*.

## Gebruik King webservices

### Eisen gegevensformaat requests

Voor het gebruik van King Webservices moeten requests aangeboden worden in JSON-formaat. In King Webservices wordt een simpele sleutel/waarde-structuur gebruikt. De sleutel is de veldnaam, de waarde is het gegeven dat je wilt vastleggen voor het betreffende veld.

Een voorbeeldstructuur voor het toevoegen van een order ziet er als volgt uit:

```
{
  "OrderNummer": 20160006,
  "ExternOrderID": "20160114",
  "DebiteurNummer": "12009210",
  "ContactPersoonNummer": 0,
  "ValutaCode": "EUR",
  "Referentie": "Webservice-Order toegevoegd",
  "OrderDatum": "2016-04-25",
  "LeverDatum": "2016-06-01",
  "InkoopCombinatie": 1,
  "DebiteurNummerFactuur": "12011440",
  "DebiteurNummerOmzet": "12011440",
  "DebiteurNummerPrijzafspraken": "12011440",
  "FactuurAdres": "VEST",
  "VerzendAdres": "FACT_COR",
  "VerzendAdresNummer": 1,
  "PrijzenInclusiefBtw": 1,
  "OrderKortingsPercentage": 15,
  "BetalingsConditieNummer": 0,
  "LeveringsConditieNummer": 0,
  "MagazijnCode": 2,
  "Opmerking": "Order aangemaakt via de webservices",
  "VervoerderNaam": "Fast Runner",
  "VertegenwoordigerNummer": 0
}
```

### Gebruik datatypen

Hieronder tref je een overzicht aan van de notatiewijze per datatype. Een onjuiste notatiewijze kan resulteren in een foutmelding of onjuist verwerkte gegevens.

Type	Notatie	Bereik
<b>Date</b>	"2015-01-31"	Alle geldige datums
<b>DateTime</b>	"2015-06-24 23:15:57.000"	Alle geldige datum-tijd combinaties
<b>Time</b>	"23:15:57.000"	Geldige tijden in 24-uurs notatie
<b>Numeric(x,y)</b>	15.99	Nummers waarvan de totale lengte gedefinieerd is door x, waarvan y het aantal decimalen aangeeft. Er dient altijd een decimale '.' (punt) te worden gebruikt en geen ',' (komma).
<b>Integer</b>	25	van -2.147.483.648 tot 2.147.483.647
<b>Smallint</b>	17	Van -32.768 tot 32.767
<b>Boolean</b>	0 of 1	0 of 1
<b>NChar(x)</b>	"korte tekst"	Het aantal karakters gespecificeerd door x. Overige karakters worden afgekapt.
<b>NVarChar</b>	"lange tekst"	Maximaal 2GB

## Belangrijk:

Bij het gebruik van numerieke veldtypen (numeric, integer, smallint) dienen geen voorloophnullen meegegeven te worden. Als je dit wel doet, zal de waarde als octaal worden beschouwd. Geef je bijvoorbeeld waarde 010 dan zal dit worden geïnterpreteerd als 8. Dit is een gevolg van het Octaal (Positioneel getalsysteem) talstelsel.

- Voor meer informatie hierover zie de officiële documentatie voor type **number** op <https://www.json.org/> en de pagina van de bibliotheek op <http://json.codeplex.com/workitem/22097>.

Een aantal speciale karakters worden gebruikt voor het aansturen van de JSON-structuur. Een van deze karakters is de backslash '\'. Als je dit karakter wilt opnemen in een tekstveld, dan dien je dit karakter te 'escapen'. Je doet dit door het karakter tweemaal op te nemen in het request. Voor meer informatie over escape-karakters zie de officiële documentatie voor het type **string** op <https://www.json.org/>.

Bij het aanroepen van de webservices kan het beste gebruik worden gemaakt van UTF 8-encoding. Deze tekenset levert namelijk geen problemen op als in de aanroep speciale karakters voorkomen, zoals é, ö of à, of het euroteken.

## Gevolgen wel/niet specificeren veldnamen en/of waarden

Er wordt bij de webservices onderscheid gemaakt tussen het niet meegeven van een element en het meegeven van een leeg element.

### Element wordt niet meegegeven

Als een element weggelaten wordt in een request dan zal dit veld bij het toevoegen van records leeggelaten worden of een default waarde krijgen. Bij wijzigen zal dit veld genegeerd worden en de oude waarde behouden.

### Element wordt wel meegegeven maar met een lege waarde

Dit geldt alleen voor Date, DateTime en Nchar/Nvarchar velden.

Bij toevoegen zal het veld leeggelaten worden (dus niet de default krijgen), bij wijzigen wordt het veld genegeerd en behoud zijn oude waarde.

## Gegevens aanbieden en verwerken via webservices (request)

Je hebt King Webservices in IIS geconfigureerd. Om gegevens te kunnen verwerken dien je een request te versturen naar de gespecificeerde host en poort.

De URL is als volgt opgebouwd: <Protocol>://<Host>:<Poort>/<Administratie>/<WebserviceNaam>

Variabele	toelichting
<b>Protocol</b>	Het gekozen protocol bij de binding in IIS. Mogelijke keuzes zijn <i>http</i> of <i>https</i>
<b>Host</b>	De host waarop King Webservices is geïnstalleerd. Mogelijke keuzes zijn de <i>hostnaam</i> , <i>pc-naam</i> of het <i>ip-adres</i> van de computer/server.
<b>Poort</b>	Het gekozen poortnummer bij de binding in IIS.
<b>Administratie</b>	De code van de King5-administratie waarin je gegevens wilt muteren.
<b>WebserviceNaam</b>	De naam van de webservice waarmee je gegevens in de King5-administratie wilt muteren.

Voorbeeld scenario:

Je PC of server heeft de naam King-Server, je hebt gekozen voor het http-protocol en gebruikt poort 8082. Je wilt in administratie Sales een order toevoegen.

In het request gebruik je de volgende URL: **https://King-Server:8082/Sales/Order\_Toevoegen/**

Voor het aanbieden van requests dien je gebruik te maken van de http-methode POST.

## Gebruik toegangscode

Een webservice is alleen aan te roepen als in King 5 een toegangscode is vastgelegd voor de betreffende webservice. Vervolgens dien je bij elk request aan King Webservices de toegangscode van de betreffende webservice mee te sturen. Je doet dit door een extra http-header toe te voegen aan het request. Je gebruikt "ACCESS-TOKEN" als naam van de header. De waarde van de header is de opgegeven toegangscode.

## Time-out

Wanneer de HTTP-verbinding waarmee de webservice gestart wordt verbroken wordt heeft dit standaard geen invloed op de database query die uitgevoerd wordt. Langdurige webservices zullen uitgevoerd blijven draaien terwijl daar geen resultaat meer op teruggegeven kan worden. Met een extra http-header bij het request kan ingesteld worden of een webservice een maximale tijdsduur heeft, of dat het uitvoeren geannuleerd wordt zodra de http-verbinding van de client verbroken wordt. Je gebruikt "SQL-TIMEOUT" als naam van de header. Een numerieke waarde > 0 stelt het aantal seconden in dat de webservice maximaal mag duren. Een string waarde 'onhttpdisconnect' stelt in dat bij het verliezen van de verbinding van de client die het request gedaan heeft de webservice geannuleerd wordt.

## Resultaat van de webservices (response)

De webservices zijn zo opgezet dat elke webservice op een zelfde manier afgehandeld kan worden. Zo geeft een webservice altijd een **status** terug die aangeeft of de uitvoering van de webservice is gelukt of niet gelukt.

Is de uitvoering **niet gelukt**, dan wordt er naast die status ook een **FoutCode** en een **FoutMelding** teruggegeven. Hierin wordt vermeld wat de reden is waardoor de uitvoering is mislukt. Details van het opgetreden probleem zijn terug te vinden in het Windows Logboek en worden om veiligheidsredenen niet teruggekoppeld via het resultaat van de webservice. Zie het volgende hoofdstuk voor details over de logging in het Windows Logboek.

Is de uitvoering **wel gelukt**, dan kunnen er naast die status ook specifieke return-parameters worden teruggegeven. Welke paramaters dit precies zijn, is afhankelijk van de betreffende webservice.

Voorbeeld van output van een webservice:

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)	Ordernummer dat is gegenereerd of is meegegeven

## Logging in het Windows Logboek

King Webservices logt een aantal gegevens in de Windows Logboeken. Je treft de gegevens aan in het logboek **Toepassing** met bron **King Webservices**.

De volgende gegevens worden (indien beschikbaar) weggeschreven in het logboek:

Naam	Toelichting
<b>Exception</b>	De foutmelding die in de response getoond wordt aan de gebruiker, bijv. <b>administratie 'Verkoop' is niet bekend</b>
<b>Inner exception</b>	De onderliggende, technische foutmelding (alleen getoond indien bekend), bijv. <b>database file not found</b>
<b>King Webservices versie</b>	Het versienummer van King Webservices, bijv. <b>5.54.152.0</b>
<b>King 5 versie</b>	Het versienummer van King 5 waarmee King Webservices verbonden is, bijv. <b>5.54.3773.1</b>
<b>King 5 register</b>	De registersleutel waaruit de instellingen van King 5 gelezen worden, bijv. <b>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Quadrant\King\5.54a</b>
<b>Databaseserver</b>	De naam van de databaseserver van King (ingevuld in web.config bij King Webservices inrichten in IIS), bijv. <b>KingDbSrv</b>
<b>Remote IP-address</b>	Ip-adres van de computer waarop het request is verstuurd, bijv. <b>192.168.1.43</b>
<b>Local IP-address</b>	Ip-adres van de server waarop de King webserver draait, bijv. <b>192.168.1.180</b>
<b>Local port</b>	Netwerkpoort waarop de King webserver luistert, bijv. <b>8082</b>
<b>Host</b>	De computer-naam en netwerkpoort waarop de King webserver draait, bijv. <a href="https://King-Server:8082">https://King-Server:8082</a>
<b>Path</b>	Het pad dat ingegeven is na de <i>host</i> , bijv. <b>/Sales/Order_Toevoegen</b>
<b>Uri</b>	De volledige uri, bijv. <b>https://King-Server:8082/Sales/Order_Toevoegen</b>
<b>Secure</b>	Is de verbinding over secure http. True bij https, False bij http
<b>Protocol</b>	Gebruikte http-protocol, bijv. <b>HTTP/1.1</b>
<b>ContentType</b>	Het type content in de request payload, bijv. <b>application/json</b>
<b>Request payload</b>	De parameters voor de webserver, bijv. <b>{ "Ordernummer" : 1124345 }</b>

## Voorbeeldimplementatie C#

Er is een simpel voorbeeld van een implementatie beschikbaar. Deze implementatie is geschreven in de taal C#. Voor een voorbeeld van C# code, hoe de webservices zijn aan te spreken, download op de website het ZIP-bestand [KingWebservicesClientDemo.zip](#)


## Testen webservices

Voor het testen van webservices, voordat er daadwerkelijk een implementatie gebouwd wordt, kun je gebruik maken van een divers aanbod van testprogrammatuur. Een bekend product is SoapUI. Ook is het mogelijk gebruik te maken van plugins, zoals REST Console in de browser Chrome.

Hieronder tref je een testscenario aan in REST Console.


1. De webservice `DebitEUR_ToevoegenWijzigen` wordt uitgevoerd voor administratie `DemoArt` op server `'King-Server'` via poort `8082` en het protocol `http`.
2. De request body/payload wordt gevuld met de gegevens die verwerkt moeten worden. In dit voorbeeld zijn alleen de naam en overige verplichte velden gespecificeerd.
3. De gegevens uit stap 2 worden aangeboden in json-formaat, wat hier is aangegeven.
4. Voor deze webservice is in King 5 de toegangscode "MijnToegangscode" ingesteld en deze wordt hier meegegeven in het request.

5. Tot slot wordt het request met de http-methode POST verzonden, d.m.v. 'Send' of 'POST'.

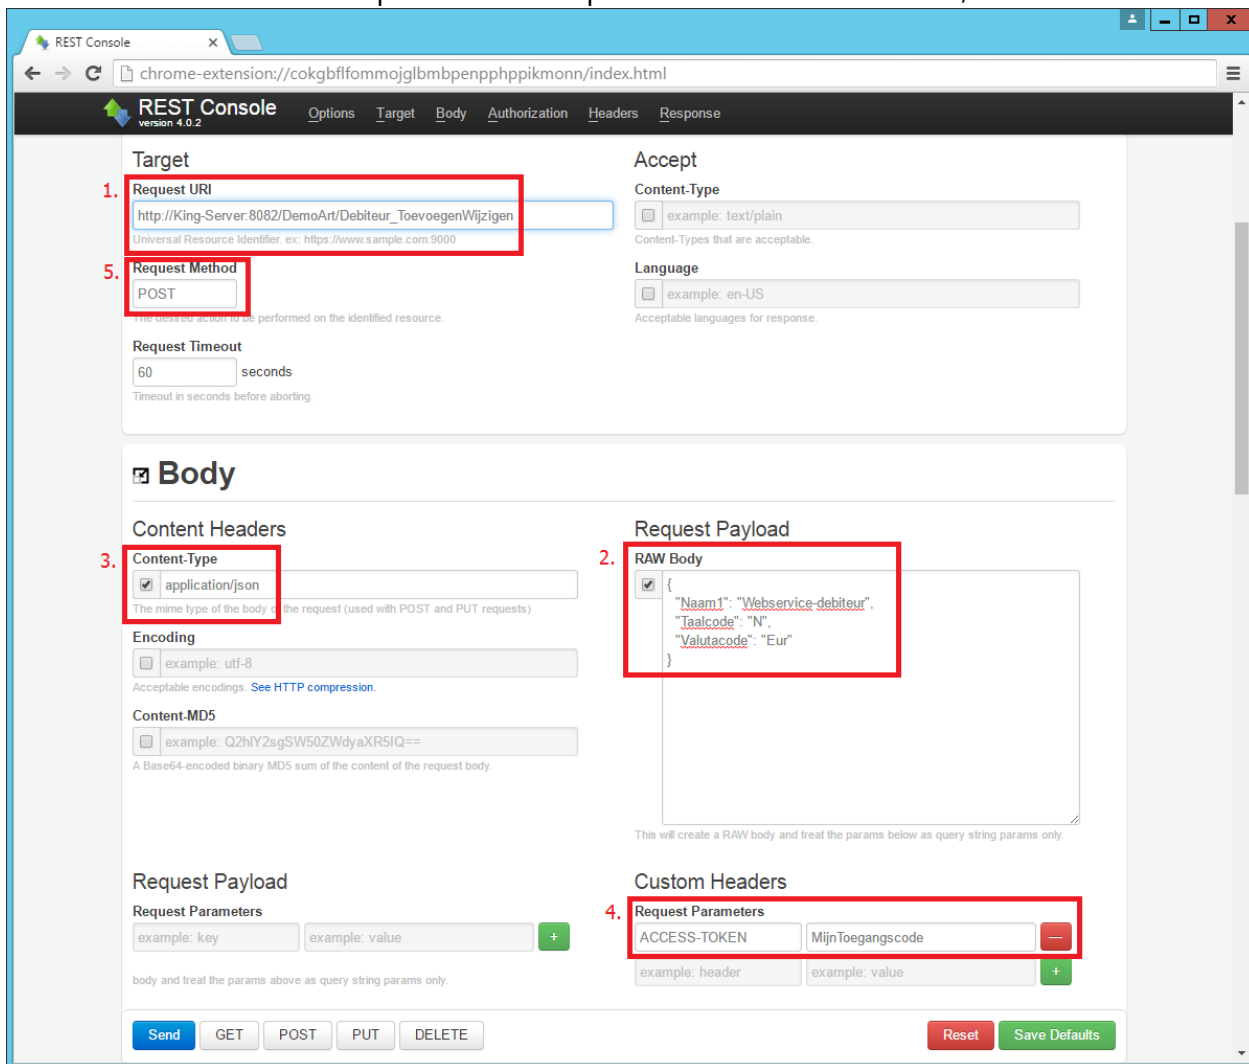

De gegevens worden nu verwerkt en je ontvangt de response.

In dit voorbeeld krijg je de status terug en het door King gegenereerde debiteurnummer.

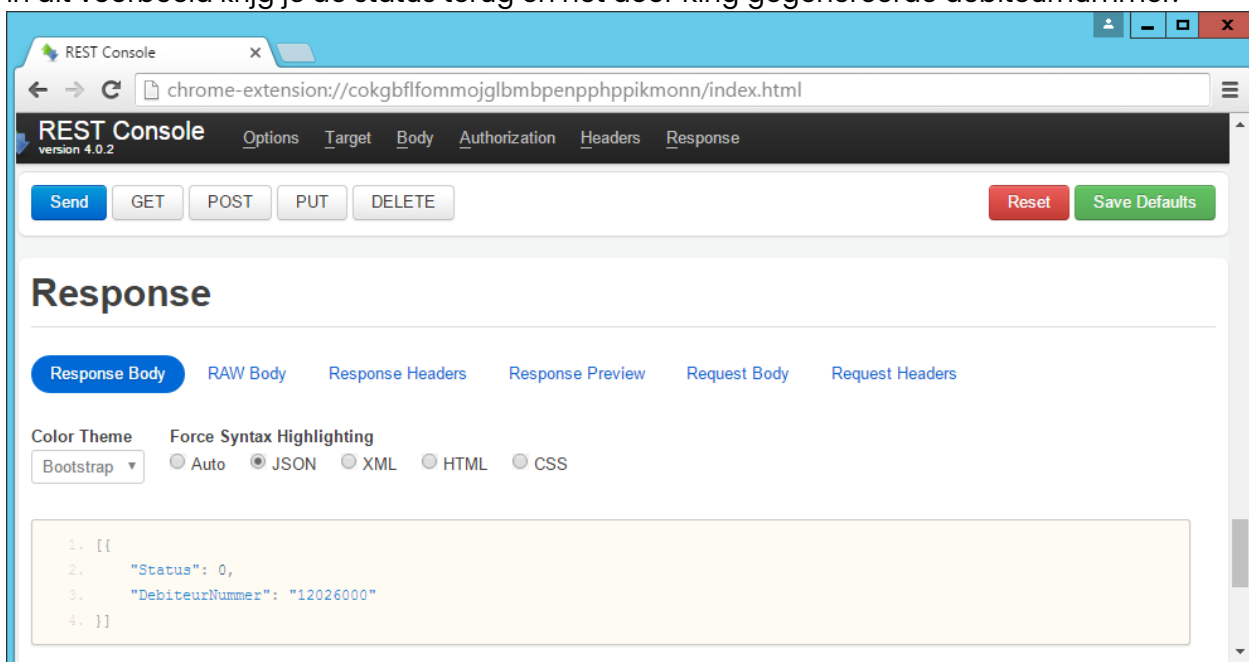



## Webservice\_Test

Met deze webservice kan worden gecontroleerd of de volledige roundtrip succesvol verloopt en of alles op de juiste manier is ingesteld. Deze webservice manipuleert geen data en kan dus zonder problemen worden gebruikt om te testen. Met de parameter kan geforceerd worden of de webservice succesvol is, of faalt.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
GeefFoutTerug	smallint		0 of leeg = geeft Status 0 (Gelukt) terug, <> 0 geeft Status 1 (Niet gelukt) terug

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Functionele groepen

De webservices worden hieronder beschreven in functionele groepen. Per groep worden vervolgens de specificaties beschreven van de daartoe behorende webservices en waar nodig verduidelijkt met voorbeelden.

## Webservices voor NAW-gegevens

### Debiteuren

#### Debiteur\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van de basisgegevens van een debiteur

#### Debiteur\_Adres\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een adres van een debiteur

#### Debiteur\_Adres\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek van een adres van een debiteur

#### Debiteur\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek bij een debiteur

#### Debiteur\_BankRekening\_Toevoegen

Voegt een bankrekening aan een debiteur toe

#### Debiteur\_BankRekening\_Verwijderen

Verwijdert een bankrekening bij een debiteur

#### Debiteur\_ContactPersoon\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van contactpersonen bij een debiteur

#### Debiteur\_ContactPersoon\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek van een contactpersoon van een debiteur

#### Debiteur\_ContactPersoon\_Functie\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een functie bij een contactpersoon van een debiteur

#### Debiteur\_ContactPersoon\_Functie\_Verwijderen

Verwijdert een functie bij een contactpersoon van een debiteur.

#### Debiteur\_ContactPersoon\_SelectieCode\_Toevoegen

Voegt een selectiecode aan een contactpersoon toe van een debiteur.

#### Debiteur\_ContactPersoon\_SelectieCode\_Verwijderen

Verwijdert een selectiecode bij een contactpersoon van een debiteur.

#### Debiteur\_SelectieCode\_Toevoegen

Voegt een selectiecode aan een debiteur toe.

#### Debiteur\_SelectieCode\_Verwijderen

Verwijdert een selectiecode bij een debiteur

#### Debiteur\_ContactRegistratie\_Toevoegen

Voegt een contactregistratie toe bij een debiteur

**Debiteur\_Webwinkel\_Toevoegen**

Via deze webservice kan een debiteur aan een webshop worden gekoppeld.

**Debiteur\_Webwinkel\_Verwijderen**

Via deze webservice kan de koppeling tussen een debiteur en een webshop worden verwijderd.

**Debiteur\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen**

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

**Debiteur\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen**

Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.

## Debiteur\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kunnen debiteuren worden toegevoegd of gewijzigd. Hiermee kan ook direct het vestigingsadres worden toegevoegd/aangepast. Voor het wijzigen van naam1 & 2 alsmede de adresvelden, kan ook gebruik worden gemaakt van Debiteur\_Adres\_ToevoegenWijzigen.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>DebiteurNummer</b>	nchar(10)		Indien leeg, genereren o.b.v. de vaste gegevens debiteuren
<b>ZoekCode</b>	nchar(10)		Zoekcode van de debiteur
<b>Naam1</b>	nchar(40)		Naam 1 van het vestigingsadres
<b>Naam2</b>	nchar(40)		Naam 2 van het vestigingsadres
<b>Straat</b>	nchar(40)		Straat van het vestigingsadres
<b>HuisNummer</b>	nchar(10)		Huisnummer van het vestigingsadres
<b>PostCode</b>	nchar(40)		Postcode van het vestigingsadres
<b>Plaats</b>	nchar(40)		Plaats van het vestigingsadres
<b>LandCode</b>	nchar(3)		Landcode van het vestigingsadres, moet een bestaande landcode zijn. (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>Telefoon1</b>	nchar(25)		Telefoon-1 van het vestigingsadres
<b>Telefoon2</b>	nchar(25)		Telefoon-2 van het vestigingsadres
<b>Telefax</b>	nchar(25)		Telefax van het vestigingsadres
<b>EMail</b>	nchar(80)		Email van het vestigingsadres
<b>EanCode</b>	nchar(13)		EAN-code van het vestigingsadres
<b>TaalCode</b>	nchar(3)		Moet een bestaande taalcode zijn. (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>BetalingsConditieNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande betalingsconditie zijn. (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>LeveringsConditieNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande leveringsconditie zijn. (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>ValutaCode</b>	nchar(3)		Moet een bestaande valuta zijn. (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>BtwCode</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande BTW-code zijn. (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>BtwNummer</b>	nchar(15)		
<b>KvkNummer</b>	nchar(40)		

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>KredietLimiet</b>	numeric(15,2)		(als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>AanmaningsType</b>	"AANMANING", , "REKENINGOVERZICHT" of "GEEN"		"AANMANING", "REKENINGOVERZICHT" of "GEEN". (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>AparteFacturen</b>	"JA", "NEE", "PERCP", "PERVZ", "PERCPVZ"		"JA" = aparte factuur. "NEE" = verzamelen, "PERCP" = per contactpersoon apart "PERVZ" = per verzendadres apart, "PERCPVZ" = per contactp. en verzendadres apart(als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>FacturerenInclusiefBtw</b>	Boolean		0=Excl BTW, 1=Incl BTW (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>FactuurAdres</b>	"VEST", "COR"		Welk adres moet als factuuradres gebruikt worden: "VEST" = vestigingsadres "COR" = correspondentieadres  (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>VerzendAdres</b>	"VEST", "COR", "VERZ", "FACT_VEST", "FACT_COR", "FACT_VERZ"		Welk adres moet als verzend/afleveradres gebruikt worden: "VEST" = vestigingsadres "COR" = correspondentieadres "VERZ" = verzendadres "FACT_VEST" = factuurdebiteur – vestigingsadres, alleen als inkoopcombinatie=1 "FACT_COR" = factuurdebiteur - correspondentieadres, alleen als inkoopcombinatie=1 "FACT_VERZ" = factuurdebiteur - verzendadres, alleen als inkoopcombinatie=1 (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>VerzendAdresNummer</b>	numeric(3,0)		Alleen van toepassing als VerzendAdres = "VERZ" of "FACT_VERZ". Moet een bestaand verzendadres zijn bij de debiteur resp. de factuurdebiteur. Bij toevoegen wordt bij VerzendAdres 'VERZ' het verzendadresnummer genegeert omdat deze dan nog niet kan bestaan.
<b>VertegenwoordigerNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande vertegenwoordiger zijn (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>AantalKopieFacturen</b>	0-99		(als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>OrderKortingsPercentage</b>	numeric(6,2)		Orderkortingspercentage van -100 t/m 100. (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen.)
<b>BlokkerenVoorOrderInvoer</b>	boolean		0=niet geblokkeerd, 1=geblokkeerd (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>WebKlant</b>	Boolean		0=geen web-klant, 1=web-klant Bij aanzetten wordt de debiteur een web-klant voor alle webwinkels gedefinieerd in de "Vaste gegevens debiteuren".
<b>Debiteurgroep</b>	numeric(3,0)		(als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>InkoopCombinatie</b>	Boolean		0=geen inkoopcombinatie, 1=wel inkoopcombinatie. Als de waarde 0 is worden de velden DebiteurNummerFactuur, DebiteurNummerOmzet en DebiteurNummerPrijzafspraken genegeerd.
<b>DebiteurNummerFactuur</b>	nchar(10)		Moet een bestaand debiteurnummer of debiteurnummer van toe te voegen debiteur zijn. Indien inkoopcombinatie = 1 en rubriek is leeg, dan wordt debiteurnummer van toe te voegen of te wijzigen debiteur gebruikt
<b>DebiteurNummerOmzet</b>	nchar(10)		Moet een bestaand debiteurnummer of debiteurnummer van toe te voegen debiteur zijn. Indien inkoopcombinatie = 1 en rubriek is leeg, dan wordt debiteurnummer van toe te voegen of te wijzigen debiteur gebruikt
<b>DebiteurNummerPrijzafspraken</b>	nchar(10)		Moet een bestaand debiteurnummer of debiteurnummer van toe te voegen debiteur zijn. Indien inkoopcombinatie = 1 en rubriek is leeg, dan wordt debiteurnummer van toe te voegen of te wijzigen debiteur gebruikt
<b>DefaultTegenrekening</b>	nchar(28)		Moet een bestaand grootboekrekeningnummer zijn. (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>DefaultVervoerder</b>	Nchar(40)		Moet een bestaande vervoerder zijn. (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>ControleerFormaatEanCode</b>	smallint		indien 1, dan wordt er gecontroleerd of eancode voldoet aan het ucc-13 formaat. Mag leeg zijn of een ander getal dan 1, dan wordt er geen controle uitgevoerd.
<b>Website</b>	Nchar(250)		

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		
- DebiteurNummer	nchar(10)	Debiteurnummer dat is gegenereerd of is meegegeven

## Debiteur\_Adres\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kunnen adressen worden toegevoegd aan of gewijzigd bij Debiteuren. Dit kunnen zowel vestigings-, correspondentie- als verzendadressen zijn.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
DebiteurNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn.
AdresCode	"VEST", "COR", "000" – "999"		"VEST" = Vestigingsadres, "COR" = Correspondentie-adres, "000" – "999" = verzendadresnummer. Indien geen AdresCode wordt meegegeven, dan wordt gecontroleerd of een verzendadres met dezelfde waarden al bestaat. Zoniet, dan wordt een verzendadres toegevoegd met hoogste adresnummer (bij de debiteur) + 1 aangemaakt
Omschrijving	nchar(40)		Omschrijving van het adres, wordt genegeerd bij vestigings- en correspondentie-adres. Deze krijgen standaard de omschrijving 'Vestigingsadres' en 'Correspondentie-adres'
Naam1	nchar(40)		
Naam2	nchar(40)		
Straat	nchar(40)		
HuisNummer	nchar(10)		
PostCode	nchar(40)		
Plaats	nchar(40)		
LandCode	nchar(3)		
EanCode	nchar(13)		
Telefoon1	nchar(25)		
Telefoon2	nchar(25)		
Telefax	nchar(25)		
Email	nchar(80)		
ContactPersoonNummer	numeric(3,0)		Wordt genegeerd bij Correspondentie- en vestigingsadres. Moet een bestaande contactpersoon zijn bij de betreffende debiteur
Opmerking	nvarchar()		

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>AdresCode</b>	nchar(3)	Adresnummer dat is gegenereerd of de meegegeven Adrescode bij een verzendadres. Bij correspondentie- en vestigingsadres wordt dit veld niet teruggegeven

## Debiteur\_Adres\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek aan een adres toe van een debiteur.

Vrije rubrieken kunnen niet gekoppeld worden aan het vestigingsadres en het correspondentieadres.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>DebiteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn
<b>AdresCode</b>	"000" – "999"	J	"000" – "999" = verzendadresnummer.
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. verzendadressen zijn
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Debiteur\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek bij debiteur

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>DebiteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn.
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. debiteuren zijn
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Debiteur\_BankRekening\_Toevoegen

Voegt een bankrekening aan een debiteur toe

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
DebiteurNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn.
BankRekeningNummer	nchar(34)	J	
BankBic	nchar(11)		
BankNaam	nchar(70)		
BankAdres	nchar(70)		
BankPostCode	nchar(70)		Afhankelijk van postcode-sjabloon
BankPlaats	nchar(70)		
BankLandCode	nchar(3)		Moet een bestaande landcode zijn
RekeninghouderNaam	nchar(70)		
RekeninghouderAdres	nchar(70)		
RekeninghouderPostCode	nchar(70)		Afhankelijk van postcode-sjabloon
RekeninghouderPlaats	nchar(70)		
RekeninghouderLandCode	nchar(3)		Moet een bestaande landcode zijn
DefaultBankRekening	Boolean		0=nee, 1=Ja
DefaultBankRekeningIncasso	Boolean		0=nee, 1=Ja
Opmerking	nvarchar()		

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Debiteur\_BankRekening\_Verwijderen

Verwijdert een bankrekening bij een debiteur

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
DebiteurNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn
BankRekeningNummer	nchar(34)	J	Moet een bestaande bankrekening zijn bij de debiteur

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		
-	-	

## Debiteur\_ContactPersoon\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kunnen contactpersonen bij debiteuren worden toegevoegd of gewijzigd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>DebiteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)		Indien geen ContactPersoonNummer wordt meegegeven, dan wordt het hoogste nummer (bij de debiteur + 1 aangemaakt)
<b>AchterNaam</b>	nchar(40)		
<b>VoorVoegsel</b>	nchar(40)		
<b>VoorLetters</b>	nchar(15)		
<b>VoorNaam</b>	nchar(40)		
<b>Titel</b>	nchar(15)		
<b>AchterVoegsel</b>	nchar(15)		
<b>VolledigeNaam</b>	nchar(40)		
<b>Geslacht</b>	"Man", "Vrouw" of "Onbekend"		
<b>Telefoon1</b>	nchar(25)		
<b>Telefoon2</b>	nchar(25)		
<b>Telefax</b>	nchar(25)		
<b>EMail</b>	nchar(80)		
<b>ContributieCode</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande contributiecode zijn
<b>NaamInAdres</b>	nchar(60)		
<b>NaamInAanhef</b>	nchar(60)		
<b>NaamInBrief</b>	nchar(60)		
<b>Opmerking</b>	nvarchar()		
<b>AanheftekstenAutomatischVullen</b>	'JA', 'NEE'		

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>ContactPersoonNummer</b>	Numeric(3,0)	Nummer van de contactpersoon wat is gegenereerd of meegegeven

## Debiteur\_ContactPersoon\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek bij een contactpersoon van een debiteur.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>DebiteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn.
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande contactpersoon bij de debiteur zijn
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. contactpersonen debiteuren zijn.
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek



Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		
-	-	

## Debiteur\_ContactPersoon\_Functie\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een functie bij een contactpersoon van debiteur

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
DebiteurNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn.
ContactPersoonNummer	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande contactpersoon bij de debiteur zijn
FunctieNummer	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande contactpersoonsfunctie zijn
VoorkeurContactPersoonVoorFunctie	boolean		0=geen voorkeur, 1=contactpersoon is de voorkeur voor betreffende functie

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Debiteur\_ContactPersoon\_Functie\_Verwijderen

Verwijdert een functie bij een contactpersoon van een debiteur.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
DebiteurNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn.
ContactPersoonNummer	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande contactpersoon bij de debiteur zijn
FunctieNummer	numeric(3,0)		Moet een bestaande contactpersoonsfunctie zijn

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Debiteur\_ContactPersoon\_SelectieCode\_Toevoegen

Voegt een selectiecode aan een contactpersoon toe van een debiteur.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>DebiteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande contactpersoon bij de debiteur zijn
<b>SelectieCode</b>	nchar(3)	J	Moet een bestaande Selectiecode zijn in de tabel zoals vastgelegd bij vaste gegevens debiteuren

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Debiteur\_ContactPersoon\_SelectieCode\_Verwijderen

Verwijdert een selectiecode bij een contactpersoon van een debiteur.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>DebiteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande contactpersoon zijn bij de debiteur
<b>SelectieCode</b>	nchar(3)	J	Moet een bestaande Selectiecode zijn bij de contactpersoon van de debiteur

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Debiteur\_SelectieCode\_Toevoegen

Voegt een selectiecode toe aan een debiteur.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>DebiteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn
<b>SelectieCode</b>	nchar(3)	J	Moet een bestaande Selectiecode zijn in de tabel zoals vastgelegd bij vaste gegevens debiteuren

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Debiteur\_SelectieCode\_Verwijderen

Verwijdert een selectiecode bij een debiteur.

Veldnaam	Type		
DebiteurNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn
SelectieCode	nchar(3)	J	Moet een bestaande Selectiecode zijn bij de debiteur

Output	Type		Opmerkingen
Status	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			

## Debiteur\_ContactRegistratie\_Toevoegen

Voegt een contactregistratie aan een debiteur toe.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
DebiteurNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn
Gebruiker	nchar(10)	J	Moet een bestaande gebruiker in de betreffende administratie zijn.
ContactSoortCode	nchar(10)	J	Moet een bestaande contactsoort zijn
InvoerDatum	date		
InvoerTijd	time		
EindTijd	time		
ContactMet	nchar(40)		
Notitie	nvarchar()		
OfferteNummer	numeric(10,0)		Moet een bestaande offerte zijn

Output	Type		Opmerkingen
Status	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			

## Debiteur\_Webwinkel\_Toevoegen

Via deze webservice kan een debiteur aan een webshop worden gekoppeld.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
DebiteurNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaande debiteur zijn.
WebwinkelID	nchar(20)	J	Moet een bestaande webwinkel ID zijn.

Output	Type		Opmerkingen
Status	Smallint		0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding

Output	Type	Opmerkingen
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Debiteur\_Webwinkel\_Verwijderen

Via deze webservice kan de koppeling tussen een debiteur en een webshop worden verwijderd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
DebiteurNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaande debiteur zijn.
WebwinkelID	nchar(20)	J	Moet een bestaande webwinkel ID zijn.

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Debiteur\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_ToevoegenWijzigen](#)

## Debiteur\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle debiteuren zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_Verwijderen](#)

## Crediteuren

<b>Crediteur_ToevoegenWijzigen</b>	Toevoegen of wijzigen van de basisgegevens van een crediteur
<b>Crediteur_Adres_ToevoegenWijzigen</b>	Toevoegen of wijzigen van een adres van een crediteur
<b>Crediteur_Adres_VrijeRubriek_Wijzigen</b>	Wijzigt de waarde van een vrije rubriek van een adres van een crediteur
<b>Crediteur_VrijeRubriek_Wijzigen</b>	Wijzigt de waarde van een vrije rubriek bij een crediteur
<b>Crediteur_BankRekening_Toevoegen</b>	Voegt een bankrekening aan een crediteur toe
<b>Crediteur_BankRekening_Verwijderen</b>	Verwijdert een bankrekening bij een crediteur
<b>Crediteur_ContactPersoon_ToevoegenWijzigen</b>	Toevoegen of wijzigen van contactpersonen bij een crediteur
<b>Crediteur_ContactPersoon_VrijeRubriek_Wijzigen</b>	Wijzigt de waarde van een vrije rubriek van een contactpersoon van een crediteur
<b>Crediteur_ContactPersoon_Functie_ToevoegenWijzigen</b>	Toevoegen of wijzigen van een functie bij een contactpersoon van crediteur
<b>Crediteur_ContactPersoon_Functie_Verwijderen</b>	Verwijdert een functie bij een contactpersoon van een crediteur.
<b>Crediteur_ContactPersoon_SelectieCode_Toevoegen</b>	Voegt een selectiecode aan een contactpersoon toe van een crediteur.

<b>Crediteur_ContactPersoon_SelectieCode_Verwijderen</b>	Verwijdert een selectiecode bij een contactpersoon van een crediteur.
<b>Crediteur_SelectieCode_Toevoegen</b>	Voegt een selectiecode aan een crediteur toe.
<b>Crediteur_SelectieCode_Verwijderen</b>	Verwijdert een selectiecode bij een crediteur
<b>Crediteur_ContactRegistratie_Toevoegen</b>	Voegt een contactregistratie toe bij een crediteur
<b>Crediteur_Onderhoud_VrijeRubriek_ToevoegenWijzigen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.
<b>Crediteur_Onderhoud_VrijeRubriek_Verwijderen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.

## Crediteur\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kunnen crediteuren worden toegevoegd of gewijzigd. Hiermee kan ook direct het vestigingsadres worden toegevoegd/aangepast. Voor het wijzigen van naam1 & 2 alsmede de adresvelden, kan ook gebruik worden gemaakt van Crediteur\_Adres\_Wijzigen.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)		Indien leeg, genereren o.b.v. de vaste gegevens crediteuren en nummer terugkoppelen
<b>ZoekCode</b>	nchar(10)		Zoekcode van de crediteur
<b>Naam1</b>	nchar(40)		Naam 1 van het vestigingsadres
<b>Naam2</b>	nchar(40)		Naam 2 van het vestigingsadres
<b>Straat</b>	nchar(40)		Straat van het vestigingsadres
<b>HuisNummer</b>	nchar(10)		Huisnummer van het vestigingsadres
<b>PostCode</b>	nchar(40)		Postcode van het vestigingsadres
<b>Plaats</b>	nchar(40)		Plaats van het vestigingsadres
<b>LandCode</b>	nchar(3)		Landcode van het vestigingsadres (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>Telefoon1</b>	nchar(25)		Telefoon-1 van het vestigingsadres
<b>Telefoon2</b>	nchar(25)		Telefoon-2 van het vestigingsadres
<b>Telefax</b>	nchar(25)		Telefax van het vestigingsadres
<b>EMail</b>	nchar(80)		Email van het vestigingsadres
<b>EanCode</b>	nchar(13)		EAN-code van het vestigingsadres
<b>TaalCode</b>	nchar(3)		Moet een bestaande taalcode zijn. (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>BetalingsConditieNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande betalingsconditie zijn (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>LeveringsConditieNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande leveringsconditie zijn (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>ValutaCode</b>	nchar(3)		Moet een bestaande valuta zijn (als deze leeg is wordt degene van de landcode gebruikt)
<b>BtwCode</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande BTW-code zijn (als deze leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>BtwNummer</b>	nchar(15)		
<b>KvkNummer</b>	nchar(40)		
<b>KredietLimiet</b>	numeric(15,2)		
<b>DefaultTegenrekening</b>	nchar(28)		Moet een bestaand grootboekrekeningnummer zijn. (als deze

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
			leeg is wordt degene uit de vaste gegevens gebruikt bij toevoegen)
<b>ControleerFormaatEanCode</b>	smallint		indien 1, dan wordt er gecontroleerd of eancode voldoet aan het ucc-13 formaat. Mag leeg zijn of een ander getal dan 1, dan wordt er geen controle uitgevoerd.
<b>Website</b>	Nchar(250)		

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	Crediteurnummer dat is gegenereerd of is meegegeven

## Crediteur\_Adres\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kunnen adressen worden toegevoegd aan of gewijzigd bij crediteuren. Dit kunnen zowel vestigings-, correspondentie- als besteladressen zijn.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn.
<b>AdresCode</b>	"VEST", "COR", "000" – "999"		"VEST" = Vestigingsadres, "COR" = Correspondentie-adres, "000" – "999" = besteladresnummer. Indien geen AdresCode wordt meegegeven, dan wordt gecontroleerd of een verzendadres met dezelfde waarden al bestaat. Zoniet, dan wordt een verzendadres toegevoegd met hoogste adresnummer (bij de crediteur) + 1 aangemaakt
<b>Omschrijving</b>	nchar(40)		Omschrijving van het adres, wordt genegeerd bij vestigings- en correspondentie-adres. Deze krijgen standaard de omschrijving 'Vestigingsadres' en 'Correspondentie-adres'
<b>Naam1</b>	nchar(40)		
<b>Naam2</b>	nchar(40)		
<b>Straat</b>	nchar(40)		
<b>HuisNummer</b>	nchar(10)		
<b>PostCode</b>	nchar(40)		
<b>Plaats</b>	nchar(40)		
<b>LandCode</b>	nchar(3)		
<b>EanCode</b>	nchar(13)		
<b>Telefoon1</b>	nchar(25)		
<b>Telefoon2</b>	nchar(25)		
<b>Telefax</b>	nchar(25)		
<b>EMail</b>	nchar(80)		

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)		Wordt genegeerd bij Correspondentie- en vestigingsadres. Moet een bestaande contactpersoon zijn bij de betreffende crediteur
<b>Opmerking</b>	nvarchar()		

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>AdresCode</b>	nchar(3)	Adresnummer dat is gegenereerd of de meegegeven Adrescode bij een verzendadres. Bij correspondentie- en vestigingsadres wordt dit veld niet teruggegeven

## Crediteur\_Adres\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzig de waarde van een vrije rubriek aan een adres toe van een crediteur toe. Vrije rubrieken kunnen niet gekoppeld worden aan het vestigingsadres en het correspondentieadres.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
<b>AdresCode</b>	"000" – "999"	J	"000" – "999" = besteladresnummer.
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. besteladressen zijn
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Crediteur\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzig de waarde van een vrije rubriek bij crediteur

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn.
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. crediteuren zijn
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt

<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			

## Crediteur\_BankRekening\_Toevoegen

Voegt een bankrekening aan een crediteur toe

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn.
<b>BankRekeningNummer</b>	nchar(34)	J	
<b>BankBic</b>	nchar(11)		
<b>BankNaam</b>	nchar(70)		
<b>BankAdres</b>	nchar(70)		
<b>BankPostCode</b>	nchar(70)		Afhankelijk van postcode-sjabloon
<b>BankPlaats</b>	nchar(70)		
<b>BankLandCode</b>	nchar(3)		Moet een bestaande landcode zijn
<b>RekeninghouderNaam</b>	nchar(70)		
<b>RekeninghouderAdres</b>	nchar(70)		
<b>RekeninghouderPostCode</b>	nchar(70)		Afhankelijk van postcode-sjabloon
<b>RekeninghouderPlaats</b>	nchar(70)		
<b>RekeninghouderLandCode</b>	nchar(3)		Moet een bestaande landcode zijn
<b>DefaultBankRekening</b>	boolean		0=nee, 1=Ja
<b>DefaultBankRekeningBetaling</b>	boolean		0=nee, 1=Ja
<b>Opmerking</b>	nvarchar()		

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Crediteur\_BankRekening\_Verwijderen

Verwijdert een bankrekening bij een crediteur

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
<b>BankRekeningNummer</b>	nchar(34)	J	Moet een bestaande bankrekening zijn bij de crediteur

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		



## Crediteur\_ContactPersoon\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kunnen contactpersonen bij crediteuren worden toegevoegd of gewijzigd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)		Indien geen ContactPersoonNummer wordt meegegeven, dan wordt het hoogste nummer (bij de crediteur + 1 aangemaakt)
<b>AchterNaam</b>	nchar(40)		
<b>VoorVoegsel</b>	nchar(40)		
<b>VoorLetters</b>	nchar(15)		
<b>VoorNaam</b>	nchar(40)		
<b>Titel</b>	nchar(15)		
<b>AchterVoegsel</b>	nchar(15)		
<b>VolledigeNaam</b>	nchar(40)		
<b>Geslacht</b>	"Man", "Vrouw" of "Onbekend"		
<b>Telefoon1</b>	nchar(25)		
<b>Telefoon2</b>	nchar(25)		
<b>Telefax</b>	nchar(25)		
<b>EMail</b>	nchar(80)		
<b>NaamInAdres</b>	nchar(60)		
<b>NaamInAanhef</b>	nchar(60)		
<b>NaamInBrief</b>	nchar(60)		
<b>Opmerking</b>	nvarchar()		
<b>AanheftekstAutomatischVullen</b>	'JA', 'NEE'		

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>ContactPersoonNummer</b>	Numeric(3,0)	Nummer van de contactpersoon dat is gegenereerd of meegegeven

## Crediteur\_ContactPersoon\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek bij een contactpersoon van een crediteur.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn.
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande contactpersoon bij de crediteur zijn
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. contactpersonen crediteuren zijn.
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt

<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			

## Crediteur\_ContactPersoon\_Functie\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een functie bij een contactpersoon van crediteur

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn.
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande contactpersoon bij de crediteur zijn
<b>FunctieNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande contactpersoonsfunctie zijn
<b>VoorkeurContactPersoonVoorFunctie</b>	boolean		0=geen voorkeur, 1=contactpersoon is de voorkeur voor betreffende functie

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Crediteur\_ContactPersoon\_Functie\_Verwijderen

Verwijdert een functie bij een contactpersoon van een crediteur.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn.
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande contactpersoon bij de crediteur zijn
<b>FunctieNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande contactpersoonsfunctie zijn

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Crediteur\_ContactPersoon\_SelectieCode\_Toevoegen

Voegt een selectiecode aan een contactpersoon toe van een crediteur.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande contactpersoon bij de crediteur zijn

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>SelectieCode</b>	nchar(3)	J	Moet een bestaande Selectiecode zijn in de tabel zoals vastgelegd bij vaste gegevens crediteuren

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Crediteur\_ContactPersoon\_SelectieCode\_Verwijderen

Verwijdert een selectiecode bij een contactpersoon van een crediteur.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande contactpersoon zijn bij de crediteur
<b>SelectieCode</b>	nchar(3)	J	Moet een bestaande Selectiecode zijn bij de contactpersoon van de crediteur

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Crediteur\_SelectieCode\_Toevoegen

Voegt een selectiecode aan een crediteur.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
<b>SelectieCode</b>	nchar(3)	J	Moet een bestaande Selectiecode zijn in de tabel zoals vastgelegd bij vaste gegevens crediteuren

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Crediteur\_SelectieCode\_Verwijderen

Verwijdert een selectiecode bij een crediteur.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn

Veldnaam	Type		
<b>SelectieCode</b>	nchar(3)	J	Moet een bestaande Selectiecode zijn bij de crediteur

Output	Type		Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- <b>FoutCode</b>	Integer		
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			

## Crediteur\_ContactRegistratie\_Toevoegen

Voegt een contactregistratie aan een crediteur toe.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>CrediteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
<b>Gebruiker</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande gebruiker in de betreffende administratie zijn.
<b>ContactSoortCode</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande contactsoort zijn
<b>InvoerDatum</b>	date		
<b>InvoerTijd</b>	time		
<b>EindTijd</b>	time		
<b>ContactMet</b>	nchar(40)		
<b>Notitie</b>	nvarchar()		
<b>OfferteNummer</b>	numeric(10,0)		Moet een bestaande offerte zijn

Output	Type		Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- <b>FoutCode</b>	Integer		
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			

## Crediteur\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_ToevoegenWijzigen](#)

## Crediteur\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle crediteuren zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_Verwijderen](#)

## Relaties

### Relatie\_ContactRegistratie\_Toevoegen

### Relatie\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

### Relatie\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Voegt een contactregistratie toe bij een relatie

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.

## Relatie\_ContactRegistratie\_Toevoegen

Voegt een contactregistratie aan een debiteur toe.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
RelatieBestand	Nchar(3)	J	
RelatieNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande relatie zijn
Gebruiker	nchar(10)	J	Moet een bestaande gebruiker in de betreffende administratie zijn.
ContactSoortCode	nchar(10)	J	Moet een bestaande contactsoort zijn
InvoerDatum	date		
InvoerTijd	time		
EindTijd	time		
ContactMet	nchar(40)		
Notitie	nvarchar()		
OfferteNummer	numeric(10,0)		Moet een bestaande offerte zijn

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Relatie\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
RelatieBestand	Nchar(3)	J	

Zie voor de overige parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_ToevoegenWijzigen](#)

## Relatie\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle relaties zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
RelatieBestand	Nchar(3)	J	

Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_Verwijderen](#)

## Taak\_Toevoegen

Voegt een taak toe.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
Gebruiker	nchar(10)	J	Moet een bestaande gebruiker zijn
TaakSoort	nchar(10)	J	Moet een bestaande taaksoort zijn
BeginDatum	date	J	
EindDatum	date	J	
Prioriteit	'PRIO_GEEN', 'PRIO_LAAG', 'PRIO_NORMAAL',		

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
	'PRIO_HOOG' of 'PRIO_URGENT'		
<b>Omschrijving</b>	nchar(80)		
<b>Opmerking</b>	nvarchar()		
<b>IngevoerdDoor</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande gebruiker zijn
<b>IngevoerdOp</b>	datetime		
<b>Afgehandeld</b>	boolean		0 = Niet afgehandeld, 1 = Afgehandeld
<b>AfgehandeldDoor</b>	nchar(10)	J (indien afgehandeld)	Moet een bestaande gebruiker zijn
<b>AfgehandeldOp</b>	date	J (indien afgehandeld)	
<b>InBehandeling</b>	boolean		0 = Niet in behandeling, 1 = In behandeling
<b>InBehandelingBij</b>	nchar(10)	J (indien in behandeling)	Moet een bestaande gebruiker zijn
<b>InBehandelingOp</b>	date	J (indien in behandeling)	
<b>HeeftBetrekkingOpNaw</b>	boolean		0 = Heeft geen betrekking op een Naw, 1 = Heeft betrekking op een Naw
<b>NawBestand</b>	'D', 'C' of '000' t/m '999'	J (indien HeeftBetrekkingOp=1)	D = Debituur, C = Crediteur, 000-999 = Relatie
<b>NawNummer</b>	nchar(10)	J (indien HeeftBetrekkingOp=1)	Debituur-, crediteur- of relatienummer
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande contactpersoon zijn

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
<b>- FoutCode</b>	Integer	
<b>- FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Webservices voor Financieel Journaalposten

Met deze webservices kunnen journaalposten aan King worden aangeboden.

Eerst wordt de boekingsgang aangemaakt, waarbij deze automatisch in gebruik wordt genomen door gebruiker "KingWebservice". Vervolgens worden de journaalposten en -regels toegevoegd aan de boekingsgang. En ten slotte wordt de lock van de boekingsgang weer opgeheven. Hierbij wordt gecontroleerd of de boekingsgang regels bevat. Is dit niet het geval, dan wordt de boekingsgang automatisch verwijderd.

**Boekingsgang\_Toevoegen**

Voegt een boekingsgang toe

**Boekingsgang\_Journaalpost\_Toevoegen**

Voegt een journaalpost aan een boekingsgang toe

**Boekingsgang\_Journaalpost\_Journaalregel\_Toevoegen**

Voegt een journaalregel aan een journaalpost van een boekingsgang toe

## Boekingsgang\_Afsluiten

Sluit de boekingsgang af, de boekingsgang wordt vrijgegeven

Het toevoegen van een boekingsgang met 2 journaalposten met elk 3 journaalregels ziet er dan als volgt uit:

- Boekingsgang\_Toevoegen
  - Boekingsgang\_Journaalpost\_Toevoegen
    - Boekingsgang\_Journaalpost\_Journaalregel\_Toevoegen
    - Boekingsgang\_Journaalpost\_Journaalregel\_Toevoegen
    - Boekingsgang\_Journaalpost\_Journaalregel\_Toevoegen
  - Boekingsgang\_Journaalpost\_Toevoegen
    - Boekingsgang\_Journaalpost\_Journaalregel\_Toevoegen
    - Boekingsgang\_Journaalpost\_Journaalregel\_Toevoegen
    - Boekingsgang\_Journaalpost\_Journaalregel\_Toevoegen
- Boekingsgang\_Afsluiten

## Boekingsgang\_Toevoegen

Voegt een boekingsgang toe.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>BoekjaarCode</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaand boekjaar zijn
<b>Gebruiker</b>	nchar(40)		Indien leeg gelaten wordt, dan wordt default KingWebservice er in geplaatst
<b>Omschrijving</b>	nchar(40)		Indien leeg gelaten wordt, dan wordt default KingWebservice er in geplaatst, omschrijving wordt in 'Aangemaakt tgv.' geplaatst.
<b>BoekingsgangsDefinitief</b>	Boolean		0=voorlopige boekingsgang (default), 1=definitief

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>BoekingsgangNummer</b>	Integer	Het gegenereerde boekingsgangnummer

## Boekingsgang\_Journaalpost\_Toevoegen

Voegt een journaalpost aan een boekingsgang toe.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>BoekjaarCode</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaand boekjaar
<b>BoekingsgangNummer</b>	Integer	J	Moet een bestaande boekingsgang binnen het boekjaar zijn
<b>DagboekCode</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaand dagboek zijn
<b>BoekstukDatum</b>	Date	J	Moet in het geselecteerde boekjaar vallen (behalve als het dagboek een beginbalansdagboek is). In geblokkeerde boekjaren en periodes mag niet worden geboekt
<b>BoekstukNummer</b>	numeric(10,0)		Leeg = automatisch genereren indien dit zo is ingesteld in het dagboek, anders 0

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>Omschrijving</b>	nchar(40)		De omschrijving van de journaalpost

Output	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- <b>FoutCode</b>	Integer		
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			
- <b>JournaalpostNummer</b>	Integer		Het gegenereerde journaalpostnummer binnen de boekingsgang

## Boekingsgang\_Journaalpost\_Verwijderen

Verwijdert een journaalpost uit een voorlopige boekingsgang.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>BoekjaarCode</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaand boekjaar
<b>BoekingsgangNummer</b>	Integer	J	Moet een bestaande voorlopige boekingsgang binnen het boekjaar zijn
<b>JournaalPostNummer</b>	integer	J	Moet een bestaande journaalpost binnen de boekingsgang zijn

Output	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- <b>FoutCode</b>	Integer		
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			

## Boekingsgang\_Journaalpost\_Journaalregel\_Toevoegen

Voegt een journaalregel aan een journaalpost van een boekingsgang toe.

Eventueel kan ook een project gekoppeld worden aan de journaalregel.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>BoekjaarCode</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaand boekjaar
<b>BoekingsgangNummer</b>	integer	J	Moet een bestaande boekingsgang binnen het boekjaar zijn
<b>JournaalPostNummer</b>	integer	J	Moet een bestaande journaalpost binnen de e boekingsgang zijn
<b>VolgNummer</b>	numeric(3,0)		Leeg = automatisch genereren
<b>BoekDatum</b>	date		Moet in het geselecteerde boekjaar vallen (behalve als het dagboek een beginbalansdagboek is). In geblokkeerde boekjaren en periodes mag niet worden geboekt. Indien zo ingesteld in de Dagboekgegevens moet deze boekdatum in dezelfde periode vallen als de boekstukdatum van de journaalpost. Indien leeg, of als in het dagboek gegevens zijn ingesteld dat er geen aparte boekdatum per regel is toegestaan, dan wordt de boekstukdatum van de journaalpost overgenomen
<b>RekeningNummer</b>	nchar(28)	J	Moet een bestaande grootboekrekening zijn (inclusief eventuele kostenplaats en kostendrager, met punt vóór de kostenplaats en vóór de kostendrager)



Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
			De grootboekrekening mag niet geblokkeerd zijn voor boeken
<b>FactuurReferentieNummer</b>	nchar(40)	Ja, bij debiteur of crediteur	
<b>Omschrijving</b>	nchar(40)		
<b>FactuurDatum</b>	date	Ja, bij debiteur of crediteur	Mag niet gevuld bij andere rekeningen dan debiteuren/crediteuren
<b>VervalDatum</b>	date	Ja, bij debiteur of crediteur	Mag niet gevuld bij andere rekeningen dan debiteuren/crediteuren. Mag niet vóór de factuurdatum liggen
<b>BetalingsKenmerk</b>	nchar(24)		Indien niet wordt meegegeven bij debiteur/crediteur, dan wordt het veld gevuld volgens de instelling van het dagboek. Mag niet gevuld zijn bij andere rekeningen dan debiteuren/crediteuren.
<b>Aantal</b>	numeric(12, 2)		Indien niet wordt meegegeven, dan wordt default 0,00 toegepast. Aantal kan altijd worden meegegeven, ook als RekeningNummer niet met aantallen werkt. <b>Let op: Ook aantallen moeten o.b.v. Debet- en Credit boekingen in evenwicht zijn binnen het boekstuk. Eventuele verschillen worden geboekt op de tegenrekening van het dagboek.</b>
<b>BoekzijdeIsCredit</b>	boolean	J	0 = Debet, 1 = Credit
<b>ValutaCode</b>	nchar(3)	Ja, indien RekeningNummer niet met Aantallen werkt.	Moet een bestaande valuta zijn. Op een bestaande openstaande post is alleen de valuta van die openstaande post toegestaan. Indien RekeningNummer met aantallen werkt en ValutaCode niet is meegegeven, dan wordt de ValutaCode van RekeningNummer toegepast.
<b>ValutaBedrag</b>	numeric(12, 2)	Ja, indien RekeningNummer niet met Aantallen werkt.	Het bedrag in de meegegeven valuta. Indien RekeningNummer met aantallen werkt en ValutaBedrag is niet meegegeven, dan wordt het ValutaBedrag berekend o.b.v. Tarief inkoop of Tarief verkoop van RekeningNummer, afhankelijk van het DagboekCode, Valutakoers en BTW instellingen. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Indien het ValutaBedrag niet wordt meegegeven en de grootboekrekening gebruikt aantallen, dan wordt het ValutaBedrag als volgt berekend:

- Is het dagboeksoort gelijk aan 'Inkoop/Crediteuren':  $ValutaBedrag = (Aantal \times Tarief\ inkoop)$ . Tarief inkoop is een veld binnen de grootboekrekening.
  - Is ValutaCode meegegeven en is ongelijk aan de valutacode van de grootboekrekening, dan wordt  $(Aantal \times Tarief\ inkoop)$  omgerekend naar de afwijkende ValutaCode.
  - Is ValutaCode niet meegegeven, of is gelijk aan de valutacode van de grootboekrekening, dan blijft  $(Aantal \times Tarief\ inkoop)$  ongewijzigd.
- Is het dagboeksoort ongelijk aan 'Inkoop/Crediteuren':  $ValutaBedrag = (Aantal \times Tarief\ verkoop)$ . Tarief verkoop is een veld binnen de grootboekrekening.
  - Is ValutaCode meegegeven en is ongelijk aan de valutacode van de grootboekrekening, dan wordt  $(Aantal \times Tarief\ verkoop)$  omgerekend naar de afwijkende ValutaCode.
  - Is ValutaCode niet meegegeven, of is gelijk aan de valutacode van de grootboekrekening, dan blijft  $(Aantal \times Tarief\ verkoop)$  ongewijzigd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ArchiefStukVolgNummer</b>	nchar(20)		Moet een bestaand archiefstuk zijn Alleen toegestaan als ArchiefstukExternId = leeg.
<b>ArchiefStukExternId</b>	nchar(20)		Moet een bestaand archiefstuk zijn. Alleen toegestaan als ArchiefstukNummer = leeg.
<b>HulpRekeningSoort</b>	"BTW", "BETVS" of "KRSVS" "GEEN"		"BTW" = BTW "BETVS" = Betalingsverschil "KRSVS" = Koersverschil "GEEN" = Geen hulp rekening Als element niet wordt meegegeven, dan wordt dit afgehandeld als "GEEN" behalve, indien RekeningNummer met aantallen werkt en ValutaCode is gelijk aan de valutacode van het RekeningNummer, dan wordt de "BTW" toegepast, o.b.v. Btwcode van RekeningNummer en BTW instellingen. <sup>2</sup>
<b>HulpRekeningBtwCode</b>	numeric(3,0) )	Ja, als soort "BTW"	Moet een bestaande BTW-code zijn. Alleen toegestaan als hulp rekeningsoort "BTW". Indien RekeningNummer met aantallen werkt en ValutaCode is gelijk aan de valutacode van het RekeningNummer, dan wordt de BtwCode van RekeningNummer toegepast en de meegegeven waarde wordt genegeerd.
<b>HulpRekeningRekeningNummer</b>	nchar(28)	Ja, als soort "BETVS" of "KRSVS"	Moet een bestaande grootboek rekening zijn. Mag niet de tegenrekening van het dagboek en geen debiteur of crediteur zijn. Alleen toegestaan als Hulp rekeningsoort "BETVS" of "KRSVS". Als Hulp rekeningsoort="BTW", dan wordt dit veld genegeerd en wordt HulpRekeningRekeningNummer bepaald obv HulpRekeningBtwCode
<b>HulpRekeningBoekzijdeSc redit</b>	boolean		0=Debet, 1=Credit. Alleen toegestaan als Hulp rekeningsoort <> "GEEN". Indien RekeningNummer met aantallen werkt en ValutaCode is gelijk aan de valutacode van het RekeningNummer, dan wordt dit bepaalt o.b.v. de Btwcode van RekeningNummer en de meegegeven waarde wordt genegeerd.
<b>HulpRekeningValutaCode</b>	nchar(3)	Ja, als soort <> "GEEN"	Moet een bestaande valuta zijn. Alleen toegestaan als Hulp rekeningsoort <> "GEEN". Indien RekeningNummer met aantallen werkt en ValutaCode is gelijk aan de valutacode van het RekeningNummer, dan wordt de Valutacode van RekeningNummer toegepast en wordt de meegegeven HulpRekeningValutaCode genegeerd.
<b>HulpRekeningValutaBedrag</b>	numeric(15, 2)		Het bedrag in de meegegeven valuta. Alleen toegestaan als Hulp rekeningsoort <> "GEEN". Indien RekeningNummer met aantallen werkt en ValutaCode is gelijk aan de valutacode van het RekeningNummer, dan wordt het HulpRekeningValutaBedrag berekend o.b.v. Tarief inkoop of Tarief verkoop van RekeningNummer, afhankelijk van het dagboekcode en Btw instellingen. De meegegeven waarde wordt genegeerd.
<b>ProjectMutatieProjectCode</b>	nchar(10)		Journalregel wordt gekoppeld aan dit project en er wordt een projectmutatie aangemaakt voor dit project. Moet een bestaand project zijn met de status "in voorbereiding" of "onderhanden" hebben.

<sup>2</sup> BTW boekingregel wordt alleen aangemaakt indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

- De grootboek rekening van het soort 'Resultaat' of 'Kosten' of 'Opbrengsten' is.
- "BTW boeken bij" is ingesteld op 'Opbrengst/Kosten' binnen het dagboek.
- ValutaCode is gelijk aan de valutacode van de grootboek rekening.
- Een BTW nummer is gekoppeld aan de grootboek rekening.
- Het ValutaBedrag is berekend o.b.v. (Aantal x Tarief ...).

Indien niet aan alle criteria wordt voldaan, dient men zelf een eventuele Hulp rekening boeking te maken, middels de benodigde parameters mee te geven.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ProjectMutatieProjectOnderdeel</b>	nchar(40)	Ja, als project code <> ""	Moet een bestaand onderdeel van meegegeven project zijn waaraan de projectmutatie gekoppeld moet worden.
<b>ProjectMutatieTariefcode</b>	nchar(20)	Ja, als project code <> ""	Moet een bestaand projecttarief zijn van soort 'Overige kosten', waarbij een doorbelastingspercentage is ingevuld. Tarief mag niet geblokkeerd zijn voor projecten en heeft permissie binnen het project.
<b>ProjectMutatieOmschrijving</b>	nvarchar		De omschrijving zoals die in de projectmutatie moet komen. Als er geen omschrijving wordt meegegeven, dan wordt de 'tekst op factuur' van het tarief gebruikt.
<b>ProjectMutatieCategorieën</b>	nvarchar		De categorieën zoals ze in de projectmutatie moeten komen. Indien geen categorieën meegegeven worden, dan worden de categorieën gebruikt uit de eventuele bijbehorende voorcalculatie (projectonderdeel en tarief).

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>JournaalregelNummer</b>	Integer	Het gegenereerde journaalregelnummer binnen de journaalpost van de boekingsgang (niet het VolgNummer!)

## Boekingsgang\_Afsluiten

Sluit de boekingsgang af, de boekingsgang wordt vrijgegeven.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>BoekjaarCode</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaand boekjaar zijn
<b>BoekingsgangNummer</b>	integer	J	Moet een bestaande boekingsgang binnen het boekjaar zijn

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Openstaande posten

### OpenstaandePost\_Wijzigen

Wijzigen van enkele velden binnen een openstaande post

### OpenstaandePost\_Wijzigen

Wijzigen van enkele velden binnen een openstaande post

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
BoekjaarCode	nchar(10)	J	Moet een bestaand boekjaar zijn
RekeningNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur of crediteur zijn
FactuurNummer	nchar(40)	J	Moet een bestaande factuur zijn bij de debiteur/crediteur in betreffende boekjaar
PostIsGeblokkeerd	Boolean		0=niet geblokkeerd, 1=geblokkeerd
PostIsGefiatteerd	Boolean		0=niet gefiatteerd, 1=gefiatteerd voor betaling
FiatteringGewijzigdDoor	nchar(40)		
Opmerking	nvarchar()		
Betalingskenmerk	nchar(140)		

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Opbrengstgroepen

### Opbrengstgroep\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een opbrengstgroep

Met Opbrengstgroep\_ToevoegenWijzigen kan een opbrengstgroep worden aangemaakt of worden gewijzigd.

Als er voor een opbrengstgroep van de standaard grootboekrekeningen moet worden afgeweken voor bepaalde paragrafen, dan dient voor betreffende paragrafen apart de webservice

Opbrengstgroep\_ToevoegenWijzigen te worden aangeroepen met de betreffende paragraafsoort.

### Opbrengstgroep\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een opbrengstgroep.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
OpbrengstGroepNummer	nchar(4)	J	
Omschrijving	nchar(40)		
Soort	"DIENST" of "GOED"	J	"DIENST" = Diensten "GOED" = Goederen
ParagraafSoort	"OPBR", "KP", "VRD", "KORT", "HERW", "PRVERSCH"		"OPBR" = Opbrengsten "KP" = Kostprijzen "VRD" = Voorraad "KORT" = Verleende kortingen "HERW" = Herwaardering

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
	of "VRDVERSCH"		"PRVERSCH" = Prijsverschillen "VRDVERSCH" = Voorraadverschillen
RekeningNummer	nchar(10)		Moet een bestaande grootboekrekening zijn. Alleen van toepassing als een ParagraafSoort is meegegeven.
<b>Output</b>	<b>Type</b>		<b>Opmerkingen</b>
Status	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			

## ICP-aangifte

**IcpAangifte\_Toevoegen**

Toevoegen van een nieuwe ICP-aangifte

**IcpAangifte\_Regel\_Toevoegen**

Toevoegen van een regel aan een ICP aangifte

## IcpAangifte\_Toevoegen

Toevoegen van een nieuwe ICP-aangifte.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
AangifteJaar	numeric(4, 0)	J	
AangifteTijdvak	'1ekwartaal' '2ekwartaal' '3ekwartaal' '4ekwartaal' 'heeljaar' 'jan' 'feb' 'mrt' 'apr' 'mei' 'jun' 'jul' 'aug' 'sep' 'okt' 'nov' 'dec' 'jan/feb' 'apr/mei' 'jul/aug' 'okt/nov'	J	
BtwNummer	nchar(12)	J	BTW-nummer van de belastingplichtige
BtwNummerOnderdeelFiscaleEenheid	nchar(12)		
AangemaaktDoor	nchar(10)		
AanmaakDatum	Date		

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
ContactPersoonAchternaam	nchar(35)	t	
Telefoon	nchar(25)		
Opmerking	nvarchar()		

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## IcpAangifte\_Regel\_Toevoegen

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
AangifteJaar	numeric(4,0)	J	De combinatie AangifteJaar en AangifteTijdvak moet een bestaande aangifte zijn
AangifteTijdvak	'1ekwartaal' '2ekwartaal' '3ekwartaal' '4ekwartaal' 'heeljaar' 'jan' 'feb' 'mrt' 'apr' 'mei' 'jun' 'jul' 'aug' 'sep' 'okt' 'nov' 'dec' 'jan/feb' 'apr/mei' 'jul/aug' 'okt/nov'	J	De combinatie AangifteJaar en AangifteTijdvak moet een bestaande aangifte zijn
DebiteurNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn
RegelSoort	'prestaties', 'abc', 'corr-prestaties', 'corr-abc'	J	'prestaties' = Prestaties 'abc' = ABC-leveringen 'corr-prestaties' = Correcties prestaties 'corr-abc' = Correcties ABC-leveringen
CorrectieJaar	numeric(4,0)		Alleen bij een correctie wordt waarde gebruikt. Moet in dat geval hetzelfde zijn als de kop of ervoor liggen.
CorrectieTijdvak	'1ekwartaal' '2ekwartaal' '3ekwartaal'		Alleen bij een correctie wordt deze waarde gebruikt.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
	'4ekwartaal' 'heeljaar' 'jan' 'feb' 'mrt' 'apr' 'mei' 'jun' 'jul' 'aug' 'sep' 'okt' 'nov' 'dec' 'jan/feb' 'apr/mei' 'jul/aug' 'okt/nov'		
<b>BtwNummerDebiteur</b>	nchar(12)		Indien niet wordt meegegeven dan wordt het BTWnummer van de debiteur gebruikt.
<b>LandCode</b>	nchar(2)	J	
<b>BedragLeveringen</b>	numeric(12,0)		
<b>BedragDiensten</b>	numeric(12,0)		Voor RegelSoort 'abc' en 'corr-abc' wordt dit veld genegeerd.

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
<b>- FoutCode</b>	Integer	
<b>- FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Webservices voor Verkooporders

### Orders

De volgende webservices zijn voor verkooporders beschikbaar:

<b>Order_Toevoegen</b>	Toevoegen van een order(kop)
<b>Order_Verwijderen</b>	Verwijderen van een order
<b>Order_Wijzigen</b>	Wijzigen van een order
<b>Order_OrderRegel_Toevoegen</b>	Toevoegen van een orderregel aan een order
<b>Order_OrderRegel_Tussenvoegen</b>	Tussenvoegen van een orderregel aan een order
<b>Order_OrderRegel_Verwijderen</b>	Verwijderen van een orderregel uit een order
<b>Order_OrderRegel_Wijzigen</b>	Wijzigen van een aantal velden in bestaande orderregel
<b>Order_OrderRegel_SpecificatieRegel_Toevoegen</b>	Toevoegen van een specificatieregel aan een orderregel binnen een order
<b>Order_OrderRegel_SpecificatieRegels_Verwijderen</b>	Verwijderen van <u>alle</u> specificatieregels van een orderregel binnen een order
<b>Order_Collo_ToevoegenWijzigen</b>	Toevoegen/wijzigen van ordercolli-gegevens aan een order

<b>Order_VrijeRubriek_Wijzigen</b> order	Wijzigen van de waarde van een vrije rubriek van een order
<b>Order_OrderRegel_VrijeRubriek_Wijzigen</b> orderregel	Wijzigen van de waarde van een vrije rubriek van een orderregel
<b>Order_LockVrijgeven</b>	Geeft een order weer vrij
<b>Order_Onderhoud_VrijeRubriek_ToevoegenWijzigen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.
<b>Order_Onderhoud_VrijeRubriek_Verwijderen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.
<b>Order_OrderRegel_Onderhoud_VrijeRubriek_ToevoegenWijzigen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.
<b>Order_OrderRegel_Onderhoud_VrijeRubriek_Verwijderen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.

### Order in gebruik nemen en weer vrijgeven

Om een order te mogen wijzigen, dient deze eerst **in gebruik** te worden genomen.

Zodra één van de webservices **Order\_Toevoegen**, **Order\_OrderRegel\_Toevoegen**,

**Order\_OrderRegel\_Tussenvoegen**, **Order\_OrderRegel\_Wijzigen**,

**Order\_OrderRegel\_SpecificatieRegel\_Toevoegen**,

**Order\_OrderRegel\_SpecificatieRegels\_Verwijderen**, **Order\_Collo\_ToevoegenWijzigen**,

**Order\_VrijeRubriek\_Wijzigen** of **Order\_OrderRegel\_VrijeRubriek\_Wijzigen** wordt aangeroepen,

wordt eerst gecontroleerd of de order wel in gebruik kan worden genomen of dat de gebruiker hem zelf al in gebruik heeft.

Is de order al door een andere gebruiker in gebruik, dan kan de actie niet worden uitgevoerd.

Is de order nog niet in gebruik, dan wordt deze automatisch in gebruik genomen (gelocked). Andere gebruikers kunnen dan niets met deze order doen totdat de order weer wordt vrijgegeven. Zodra alle acties op de betreffende order zijn uitgevoerd, dient altijd **Order\_LockVrijgeven** te worden aangeroepen om de betreffende order weer vrij te geven.

Om een order toe te voegen met bijvoorbeeld 3 orderregels dient 1 maal **Order\_Toevoegen** uitgevoerd te worden en 3 keer **Order\_OrderRegel\_Toevoegen**. Vervolgens dient **Order\_LockVrijgeven** te worden uitgevoerd.

Het achteraf toevoegen van één of meer orderregel aan een al bestaande order is ook mogelijk via

**Order\_OrderRegel\_Toevoegen** gevolgd door **Order\_LockVrijgeven**

Onderstaand voorbeeld toont het toevoegen van een order met 3 orderregels en een ordercollo.

Orderregel 1 heeft 3 specificatieregels, orderregel 2 heeft 1 specificatieregels en orderregel 3 heeft geen specificatieregels.

- Order\_Toevoegen
  - Order\_OrderRegel\_Toevoegen
    - Order\_OrderRegel\_SpecificatieRegel\_Toevoegen
    - Order\_OrderRegel\_SpecificatieRegel\_Toevoegen
    - Order\_OrderRegel\_SpecificatieRegel\_Toevoegen
  - Order\_OrderRegel\_Toevoegen
    - Order\_OrderRegel\_SpecificatieRegel\_Toevoegen
  - Order\_OrderRegel\_Toevoegen
  - Order\_Collo\_ToevoegenWijzigen
- Order\_LockVrijgeven



## Order\_Toevoegen

Hier mee kan de orderkop worden aangemaakt.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)		Indien leeg, dan wordt het ordernummer gegenereerd
<b>ExternOrderID</b>	nchar(20)		
<b>EdiOrder</b>	boolean		0=geen EDI order, 1=EDI order
<b>DebiteurNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande debiteur zijn
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande contactpersoon bij de debiteur zijn
<b>ValutaCode</b>	nchar(3)	J	Moet een bestaande valuta zijn
<b>Referentie</b>	nvarchar()		
<b>EmailExtraTekst</b>	nvarchar()		
<b>OrderDatum</b>	date	J	
<b>LeverDatum</b>	date		
<b>InkoopCombinatie</b>	boolean		0=Niet via inkoopcombinatie, 1=via inkoopcombinatie
<b>DebiteurNummerFactuur</b>	nchar(10)		Moet worden meegegeven indien Via_Inkoopcombinatie 1 is. Moet een bestaande debiteur zijn
<b>DebiteurNummerOmzet</b>	nchar(10)		Moet worden meegegeven indien Via_Inkoopcombinatie 1 is. Moet een bestaande debiteur zijn
<b>DebiteurNummerPrijfsafspraken</b>	nchar(10)		Moet worden meegegeven indien Via_Inkoopcombinatie 1 is. Moet een bestaande debiteur zijn
<b>FactuurAdres</b>	"VEST", "COR"		Welk adres moet als factuuradres gebruikt worden: "VEST" = vestigingsadres "COR" = correspondentieadres
<b>VerzendAdres</b>	"VEST", "COR", "VERZ", "FACT_VEST", "FACT_COR", "FACT_VERZ"		Welk adres moet als verzend/afleveradres gebruikt worden: "VEST" = vestigingsadres "COR" = correspondentieadres "VERZ" = verzendadres "FACT_VEST", "FACT_COR", "FACT_VERZ" zijn de betreffende adressen van de factuurdebiteur bij inkoopcombinatie "FACT_VEST", "FACT_COR", "FACT_VERZ" alleen toegestaan als veld Via_Inkoopcombinatie 1 is.
<b>VerzendAdresNummer</b>	numeric(3,0)		Als Verzendadres VERZ of FACT_VERZ is, dan moet dit veld ingevuld zijn met een bestaand verzendadresnummer bij de debiteur resp. factuurdebiteur.
<b>Verzamellijst</b>	"WEL", "NIET"		
<b>Deellevering</b>	"NIET_TOEGESTAAN", "TOEGESTAAN"		

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>AparteFactuur</b>	" JA", "NEE", "PERCONTACTPERSOON", "PERVERZENDADRES", "PERCONTACTPERSOONVERZENDADRES"		
<b>AparteLevering</b>	"JA", "NEE"		
<b>PrijzenInclusiefBtw</b>	boolean		0=excl. Btw 1=incl. Btw
<b>OrderKortingsPercentage</b>	numeric(6,2)		Orderkortingspercentage van -100 t/m 100
<b>BetalingsConditieNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande betalingsconditie zijn
<b>LeveringsConditieNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande leveringsconditie zijn
<b>MagazijnCode</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaand magazijn zijn
<b>Opmerking</b>	nvarchar()		
<b>VervoerderNaam</b>	nchar(40)		Moet een bestaande vervoerder zijn
<b>VertegenwoordigerNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande vertegenwoordiger zijn
<b>GebruikDefaults</b>	boolean		0=geen defaults, 1=gebruik voor de velden in de order de defaults zoals opgegeven in King Default = 0
<b>WebshopId</b>	nchar(20)		Moet een bestaande webshop id zijn indien het meegegeven wordt
<b>EindAdres</b>	'VEST', 'COR', 'VERZ', 'NVT'		Default 'NVT' Welk adres moet als eindadres gebruikt worden: 'VEST' = vestigingsadres 'COR' = correspondentieadres 'VERZ' = verzendadres 'NVT' = niet van toepassing
<b>EindAdresNummer</b>	Numeric(3,0)		Als eindadres 'VERZ' is, dan moet dit veld ingevuld zijn met een bestaand eindadresnummer bij de debiteur

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)	Ordernummer dat is gegenereerd of is meegegeven

#### Opmerking:

- De vrije rubrieken van de order worden gevuld met overeenkomstige vrije rubrieken van de debiteur.

## Order\_Verwijderen

Hier mee kan een order worden verwijderd. Een order kan niet worden verwijderd als er één of meer orderregels zijn waarbij het aantal geleverd ongelijk is aan het aantal gefactureerd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
OrderNummer	numeric(10,0)	J	Ordernummer van de te verwijderen order

Output	Type	Opmerking
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Order\_Wijzigen

Hiermee kan de orderstatus op goedgekeurd worden gezet. Optioneel kan men ook de statussen voor vrijgeven levering en vrijgeven voor facturering aanpassen.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
OrderNummer	numeric(10,0)	J	Ordernummer van de te verwijderen order
StatusGoedgekeurd	boolean	J	1 = Goedgekeurd. Voorsnog wordt alleen "1" ondersteund.
StatusVrijVoorFacturering	boolean	N	1 = vrijgeven voor facturering 0 = niet vrijgeven voor facturering Niet ingevuld = geen statuswijziging
StatusVrijVoorLevering	boolean	N	1 = vrijgeven voor levering 0 = niet vrijgeven voor levering Niet ingevuld = geen statuswijziging
Leverdatum	Date	N	Niet ingevuld = geen wijziging

Output	Type	Opmerking
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Order\_OrderRegel\_Toevoegen

Hiermee kan een orderregel aan een order worden toegevoegd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
OrderNummer	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand ordernummer zijn waaraan de orderregel moet worden toegevoegd
ExternOrderRegelID	nchar(20)		
RegelSoort	"ART", "TAR" of "TEKST"	J	
ArtikelNummer	nchar(20)	Verplicht als regelsoort ART of TAR	Moet een bestaand Artikel/tarief/tekstblok zijn (afhankelijk van Regelsoort)
KostenplaatsCode	nchar(8)		Kostenplaats waaraan de orderregel wordt toegewezen
KostendragerCode	nchar(8)		Kostendrager waaraan de orderregel wordt toegewezen

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>TekstOpFactuur</b>	nvarchar()		
<b>AantalBesteld</b>	numeric(15,3)	Bij regelsoort ART en TAR met aantallen	<>0 bij een artikel of tarief met aantallen
<b>AantalDezeLevering</b>	numeric(15,3)		Als niet gevuld, dan wordt het aantal bepaald volgens de vaste gegevens
<b>AantalDezeFacturering</b>	numeric(15,3)		
<b>BrutoVerkoopprijs</b>	numeric(15,3)		Mag niet negatief zijn
<b>Korting1</b>	numeric(15,3)		Percentage van -100 t/m 100 of Bedrag
<b>Korting1IsPercentage</b>	Boolean		0=bedrag of 1=percentage
<b>Korting2</b>	numeric(15,2)		Percentage van -100 t/m 100
<b>LeverDatum</b>	date		
<b>EdiBuffer</b>	nvarchar()		Vrije tekst, wordt bij de facturering/levering weer geëxporteerd
<b>BtwCode</b>	numeric(3,0)	Verplicht als regelsoort ART of TAR	Moet een bestaande BTW-code zijn
<b>MagazijnCode</b>	numeric(3,0)	J, bij regelsoort = "ART"	Moet een bestaand magazijn zijn
<b>PartijNummer</b>	nchar(20)		Moet een bij het artikel bestaande partij zijn. Indien verplicht bij verkoop verplicht invullen. Foutmelding als hij geblokkeerd is voor verkoop.  Indien partij leeggelaten wordt en artikel is partijregistrerend is en artikel heeft een controle op oudste partij en in artikel is partij verplicht voor orderinvoer en/of in vaste gegevens verkopen is ingesteld dan wordt de oudste partij voorgezet in de orderregel
<b>VerkoopEenheid</b>	nchar(20)		Deze dient bij het artikel te bestaan. Indien niet ingevuld, wordt het de voorraadeenheid
<b>EenheidPrijsPer</b>	"VOORRAADEE NHEDEN", of "VERKOOPEENH EID"		Indien niet ingevuld, wordt voorraadeenheden aangehouden.
<b>AantalVoorraadEenhede nInVerkoopEenheid</b>	numeric(15,3)		Default waarde: 1 Een ingevulde waarde wordt alleen toegepast als bij de orderregel een afwijkend aantal bij Aantal besteld mag worden ingevuld en de verkoopeenheid ongelijk aan voorraadeenheid is

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>AantalDezeLeveringVrrdEenh</b>	numeric(15,3)		Een ingevulde waarde wordt alleen toegepast als bij de orderregel een afwijkend aantal bij Levering/Facturering mag worden ingevuld en de verkoopenheid ongelijk aan voorraadeenheid is
<b>AantalDezeFactureringVrrdEenh</b>	numeric(15,3)		Een ingevulde waarde wordt alleen toegepast als bij de orderregel een afwijkend aantal bij Levering/Facturering mag worden ingevuld en de verkoopenheid ongelijk aan voorraadeenheid is
<b>DirecteInkoop</b>	Boolean		0 = geen directe inkoop, 1 = wel directe inkoop Indien leeg (niet ingevuld), dan worden van het artikel de instellingen overgenomen. Dit werkt alleen als de optie in King geactiveerd is. Indien AantalDezeLevering niet meegegeven wordt en DirecteInkoop is 1, dan wordt aantal in backorder gezet.
<b>OmschrijvingOvernemen</b>	Boolean		0 = omschrijving niet overnemen, 1 = omschrijving wel overnemen (dit mag alleen bij DirecteInkoop = 1) Werkt alleen met expliciet ingevulde waarde voor DirecteInkoop.
<b>Leverancier</b>	nchar(10)		Nummer van de crediteur in King. Werkt alleen met expliciet ingevulde waarde voor DirecteInkoop.
<b>InkoopEenheid</b>	nchar(20)		De naam van de eenheid, die is hetzij bekend bij leverancier, of als verkoopenheid. Werkt alleen met expliciet ingevulde waarde voor DirecteInkoop.
<b>DirecteLevering</b>	"NEE", "JA", of "VOLGENS LEV./EENHEID"		Werkt alleen met expliciet ingevulde waarde voor DirecteInkoop.
<b>CbsLandOorsprong</b>	nchar(3)		Moet een bestaande landcode zijn
<b>CbsDouaneregeling</b>	Nchar(4)		Mag leeg zijn. Indien leeg, dan wordt de default douaneregeling van de vaste gegevens CBS, tabblad Uitvoer, gebruikt.
<b>Kostprijs</b>	numeric(15,3)		Alleen van toepassing als 'Kostprijs wijzigen bij orderinvoer' bij artikel is geselecteerd. In overige gevallen wordt kostprijs van artikel gebruikt.
<b>Productie</b>	Boolean		0=is geen productie, 1=is wel productie Indien leeg dan is het geen productie. Indien 1 dan wordt het standaard recept voor dat artikel gekoppeld aan de orderregel als deze niet geblokkeerd is.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
			<p>Indien er geen ongeblokkeerd standaard recept is, dan wordt gekeken of er precies 1 niet geblokkeerd recept voor dat artikel is. Indien dat er is, dan wordt dat recept gekoppeld aan de orderregel.</p> <p>Indien leeg (niet ingevuld), dan worden van het artikel de instellingen overgenomen.</p> <p>Wanneer DirecteInkoop op 1 staat en Productie ook. Dan wordt er niets met Productie gedaan. DirecteInkoop gaat dan voor.</p> <p>Indien AantalDezeLevering niet meegegeven wordt en en Productie is 1, dan wordt aantal in backorder gezet.</p>

#### Opmerkingen:

1. De vrije rubrieken van de orderregel worden gevuld met overeenkomstige vrije rubrieken van het artikel.
2. Instellingen voor directe inkoop worden van de artikelgegevens overgenomen als er geen parameter DirecteInkoop meegegeven is in de aanroep, alle overige opgegeven parameters die met directe inkoop te maken hebben worden dan genegeerd.
3. Afhankelijk van de instellingen in de vaste gegevens worden de specificatieregels ingevuld met locatie en aantal beschikbaar voor het aantal deze levering van deze orderregel.
4. Als de brutoprijs of de kortingI niet worden meegegeven, dan wordt het niet meegegeven veld gevuld o.b.v. prijsafspraken, indien aanwezig.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>RegelNummer</b>	integer	Het gegenereerde regelnummer van de toegevoegde orderregel

## Order\_OrderRegel\_Tussenvoegen

Hiermee kan een orderregel aan een order worden toegevoegd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand ordernummer zijn waaraan de orderregel moet worden toegevoegd

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>OrderRegelNummer</b>	Numeric(10,0)	J	Regelnummer moet minimaal 1 en maximaal 999 zijn. Wanneer regelnummer al bestaat, worden de bestaande regels opgeschoven met +1 zolang er een regel moet opschuiven. Bijvoorbeeld: Bij regels 1,2,3,6,7,8 wordt bij tussenvoegen van regelnummer 2, alleen de regelnummers 2 en 3 doorgeschoven. Resultaat is dan: 1,2(nieuw), 3, 4, 6, 7, 8  Het huidige artikel op het regelnummer in de order mag geen volgartikel zijn.
<b>ExternOrderRegelID</b>	nchar(20)		
<b>RegelSoort</b>	"ART", "TAR" of "TEKST"	J	
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	Verplicht als regelsoort ART of TAR	Moet een bestaand Artikel/tarief/tekstblok zijn (afhankelijk van Regelsoort)
<b>KostenplaatsCode</b>	nchar(8)		Kostenplaats waaraan de orderregel wordt toegewezen
<b>KostendragerCode</b>	nchar(8)		Kostendrager waaraan de orderregel wordt toegewezen
<b>TekstOpFactuur</b>	nvarchar()		
<b>AantalBesteld</b>	numeric(15,3)	Bij regelsoort ART en TAR met aantallen	<>0 bij een artikel of tarief met aantallen
<b>AantalDezeLevering</b>	numeric(15,3)		Als niet gevuld, dan wordt het aantal bepaald volgens de vaste gegevens
<b>AantalDezeFacturering</b>	numeric(15,3)		
<b>BrutoVerkoopprijs</b>	numeric(15,3)		Mag niet negatief zijn
<b>Korting1</b>	numeric(15,3)		Percentage van -100 t/m 100 of Bedrag
<b>Korting1IsPercentage</b>	Boolean		0=bedrag of 1=percentage
<b>Korting2</b>	numeric(15,2)		Percentage van -100 t/m 100
<b>LeverDatum</b>	date		
<b>EdiBuffer</b>	nvarchar()		Vrije tekst, wordt bij de facturering/levering weer geëxporteerd
<b>BtwCode</b>	numeric(3,0)	Verplicht als regelsoort ART of TAR	Moet een bestaande BTW-code zijn
<b>MagazijnCode</b>	numeric(3,0)	J, bij regelsoort = "ART"	Moet een bestaand magazijn zijn

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>PartijNummer</b>	nchar(20)		Moet een bij het artikel bestaande partij zijn. Indien verplicht bij verkoop verplicht invullen. Foutmelding als hij geblokkeerd is voor verkoop.  Indien partij leeggelaten wordt en artikel is partijregistrerend is en artikel heeft een controle op oudste partij en in artikel is partij verplicht voor orderinvoer en/of in vaste gegevens verkopen is ingesteld dan wordt de oudste partij voorgezet in de orderregel
<b>VerkoopEenheid</b>	nchar(20)		Deze dient bij het artikel te bestaan. Indien niet ingevuld, wordt het de voorraadeenheid
<b>EenheidPrijsPer</b>	"VOORRAADEE NHEDEN", of "VERKOOPEENHEID"		Indien niet ingevuld, wordt voorraadeenheden aangehouden.
<b>AantalVoorraadEenhedenInVerkoopEenheid</b>	numeric(15,3)		Default waarde: 1 Een ingevulde waarde wordt alleen toegepast als bij de orderregel een afwijkend aantal bij Aantal besteld mag worden ingevuld en de verkoopenheid ongelijk aan voorraadeenheid is
<b>AantalDezeLeveringVrrdEenh</b>	numeric(15,3)		Een ingevulde waarde wordt alleen toegepast als bij de orderregel een afwijkend aantal bij Levering/Facturering mag worden ingevuld en de verkoopenheid ongelijk aan voorraadeenheid is
<b>AantalDezeFactureringVrrdEenh</b>	numeric(15,3)		Een ingevulde waarde wordt alleen toegepast als bij de orderregel een afwijkend aantal bij Levering/Facturering mag worden ingevuld en de verkoopenheid ongelijk aan voorraadeenheid is
<b>DirecteInkoop</b>	Boolean		0 = geen directe inkoop, 1 = wel directe inkoop Indien leeg (niet ingevuld), dan worden van het artikel de instellingen overgenomen. Dit werkt alleen als de optie in King geactiveerd is. Indien AantalDezeLevering niet meegegeven wordt en en DirecteInkoop is 1, dan wordt aantal in backorder gezet.



Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>OmschrijvingOvernemen</b>	Boolean		0 = omschrijving niet overnemen, 1 = omschrijving wel overnemen (dit mag alleen bij DirectelInkoop = 1) Werkt alleen met expliciet ingevulde waarde voor DirectelInkoop.
<b>Leverancier</b>	nchar(10)		Nummer van de crediteur in King. Werkt alleen met expliciet ingevulde waarde voor DirectelInkoop.
<b>InkoopEenheid</b>	nchar(20)		De naam van de eenheid, die is hetzij bekend bij leverancier, of als verkoopeenheid. Werkt alleen met expliciet ingevulde waarde voor DirectelInkoop.
<b>DirecteLevering</b>	"NEE", "JA", of "VOLGENS LEV./EENHEID"		Werkt alleen met expliciet ingevulde waarde voor DirectelInkoop.
<b>CbsLandOorsprong</b>	nchar(3)		Moet een bestaande landcode zijn
<b>CbsDouaneregeling</b>	Nchar(4)		Mag leeg zijn. Indien leeg, dan wordt de default douaneregeling van de vaste gegevens CBS, tabblad Uitvoer, gebruikt.
<b>Kostprijs</b>	numeric(15,3)		Alleen van toepassing als 'Kostprijs wijzigen bij orderinvoer' bij artikel is geselecteerd. In overige gevallen wordt kostprijs van artikel gebruikt.
<b>Productie</b>	Boolean		0=is geen productie, 1=is wel productie Indien leeg dan is het geen productie. Indien 1 dan wordt het standaard recept voor dat artikel gekoppeld aan de orderregel als deze niet geblokkeerd is. Indien er geen ongeblokkeerd standaard recept is, dan wordt gekeken of er precies 1 niet geblokkeerd recept voor dat artikel is. Indien dat er is, dan wordt dat recept gekoppeld aan de orderregel.  Indien leeg (niet ingevuld), dan worden van het artikel de instellingen overgenomen.  Wanneer DirectelInkoop op 1 staat en Productie ook. Dan wordt er niets met Productie gedaan. DirectelInkoop gaat dan voor.  Indien AantalDezeLevering niet meegegeven wordt en Productie is 1, dan wordt aantal in backorder gezet.

#### Opmerkingen:

1. De vrije rubrieken van de orderregel worden gevuld met overeenkomstige vrije rubrieken van het artikel.
2. Instellingen voor directe inkoop worden van de artikelgegevens overgenomen als er geen parameter DirecteInkoop meegegeven is in de aanroep, alle overige opgegeven parameters die met directe inkoop te maken hebben worden dan genegeerd.
3. Afhankelijk van de instellingen in de vaste gegevens worden de specificatieregels ingevuld met locatie en aantal beschikbaar voor het aantal deze levering van deze orderregel.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>RegelNummer</b>	integer	Het gegenereerde regelnummer van de toegevoegde orderregel

## Order\_OrderRegel\_Verwijderen

Verwijderen van een bestaande orderregel. De orderregel wordt niet verwijderd als het "aantal reeds gefactureerd" ongelijk is aan het "aantal reeds geleverd".

Veldnaam	Mogelijke invoer	Verplicht	Opmerking
<b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand ordernummer zijn
<b>RegelNummer</b>	integer	J	Moet een bestaande regel zijn binnen de order

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
-	-	

## Order\_OrderRegel\_Wijzigen

Wijzigen van een aantal velden in bestaande orderregel, alleen voor artikel- en tariefregels.

Veldnaam	Mogelijke invoer	Verplicht	Opmerking
<b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand ordernummer zijn
<b>RegelNummer</b>	integer	J, als RegelID leeg	Verplicht indien er geen RegelID opgegeven wordt
<b>RegelID</b>	integer	J, als RegelNummer leeg	Verplicht indien er geen RegelNummer opgegeven wordt
<b>AantalBesteld</b>	numeric(15,3)		<>0 bij een artikel of tarief Let op: prijzen/korting worden niet opnieuw berekend bij gebruik van staffels
<b>AantalDezeLevering</b>	numeric(15,3)		

Veldnaam	Mogelijke invoer	Verplicht	Opmerking
<b>AantalDezeFacturering</b>	numeric(15,3)		
<b>VerkoopEenheid</b>	nchar(20)		Deze dient bij het artikel te bestaan. Indien niet ingevuld blijft de verkoopenheid in de orderregel zoals het is
<b>EenheidPrijsPer</b>	"VOORRAADEE NHEDEN", of "VERKOOPEEN HEID"		Indien niet ingevuld, geldt de waarde in de orderregel.
<b>AantalVoorraadEenhedenIn VerkoopEenheid</b>	numeric(15,3)		Een ingevulde waarde wordt alleen toegepast als bij de orderregel een afwijkend aantal bij Aantal besteld mag worden ingevuld en de verkoopenheid ongelijk aan voorraadeenheid is
<b>AantalDezeLeveringVrrdEenh</b>	numeric(15,3)		Een ingevulde waarde wordt alleen toegepast als bij de orderregel een afwijkend aantal bij Levering/Facturering mag worden ingevuld en de verkoopenheid ongelijk aan voorraadeenheid is
<b>AantalDezeFactureringVrrd Een</b>	numeric(15,3)		Een ingevulde waarde wordt alleen toegepast als bij de orderregel een afwijkend aantal bij Levering/Facturering mag worden ingevuld en de verkoopenheid ongelijk aan voorraadeenheid is
<b>CbsLandOorsprong</b>	nchar(3)		Moet een bestaande landcode zijn. Indien niet ingevuld blijft de waarde zoals het is.
<b>CbsDouaneregeling</b>	Nchar(4)		
<b>MagazijnCode</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaand magazijn zijn. Indien niet ingevuld blijft de waarde zoals het is.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
<b>- FoutCode</b>	Integer	
<b>- FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Order\_OrderRegel\_SpecificatieRegel\_Toevoegen

Toevoegen van een specificatieregel aan een orderregel binnen een order

Veldnaam	Mogelijke invoer	Verplicht	Opmerking
<b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand ordernummer zijn
<b>RegelNummer</b>	integer	J	Moet een bestaande regel zijn binnen de order
<b>MagazijnCode</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaand magazijn zijn
<b>LocatieCode</b>	nchar(20)	J/N	Moet een bestaande locatie binnen magazijn zijn. Verplicht als de verkooporder is vrijgegeven voor leveren

Veldnaam	Mogelijke invoer	Verplicht	Opmerking
<b>PartijNummer</b>	nchar(20)		Moet voorkomen bij het artikel. Partijnummer wordt genegeerd indien serienummer wordt meegegeven, in dat geval wordt het partijnummer gebruikt waar het serienummer aan is gekoppeld.
<b>SerieNummer</b>	nchar(20)		Moet voorkomen bij het artikel
<b>AantalDezeLevering</b>	numeric(15,3)		Mag bij gebruik van serienummer alleen 1 of -1 zijn.
<b>ColliIdentificer</b>	nchar(30)		Colli identificer (SSCC-code)
<b>VerkoopEenheid</b>	nchar(20)		Moet voorkomen bij het artikel
<b>AantalDezeLeveringVrrdEenh</b>	numeric(15,3)		Indien een waarde is ingevuld, wordt deze alleen overgenomen als bij de orderregel een afwijkend aantal bij Levering/Facturering mag worden ingevuld. In andere gevallen wordt er niks mee gedaan.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Order\_OrderRegel\_SpecificatieRegels\_Verwijderen

Verwijderen van alle specificatieregels van een orderregel binnen een order

Veldnaam	Mogelijke invoer	Verplicht	Opmerking
<b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand ordernummer zijn
<b>RegelNummer</b>	integer	J	Moet een bestaande regel zijn binnen de order

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Order\_OrderRegel\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_ToevoegenWijzigen](#)

## Order\_OrderRegel\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle orderregels zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_Verwijderen](#)

## Order\_Collo\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kunnen ordercolli-gegevens worden gewijzigd of aan een order worden toegevoegd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand ordernummer zijn waaraan ordercolli-gegevens moeten worden toegevoegd of worden gewijzigd
<b>RegelNummer</b>	numeric(3,0)	J, bij wijzigen	Bij wijzigen moet het een bestaand regelnummer zijn. Moet leeg zijn bij toevoegen.
<b>ColloTypeCode</b>	nchar(20)		Moet een bestaand collo-type zijn
<b>Aantal</b>	numeric(15,3)		
<b>Gewicht</b>	numeric(13,3)		
<b>Volume</b>	numeric(13,3)		
<b>Lengte</b>	numeric(13,3)		
<b>Breedte</b>	numeric(13,3)		
<b>Hoogte</b>	numeric(13,3)		
<b>TrackEnTraceCode</b>	nchar(40)		
<b>TrackEnTraceUrl</b>	nchar(255)		
<b>Opmerking</b>	nvarvchar()		

Ouput	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
<b>RegelNummer</b>	Integer	Het meegegeven of gegenereerde regelnummer van de collo-regel

## Order\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigen van de waarde van een vrije rubriek van een order.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand ordernummer zijn waarvan de vrije rubriek moeten worden gewijzigd
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. orders zijn
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Order\_OrderRegel\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigen van de waarde van een vrije rubriek van een orderregel.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand ordernummer zijn waarvan de vrije rubriek moeten worden gewijzigd
<b>RegelNummer</b>	integer	J	Moet een bestaande regel zijn binnen de order
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. orderregels zijn
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output			
<b>Status</b>	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- <b>FoutCode</b>	Integer		
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			

## Order\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_ToevoegenWijzigen](#)

## Order\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle orders zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_Verwijderen](#)

## Order\_LockVrijgeven

Hiermee kan een order weer worden vrijgegeven.

Dit moet altijd uitgevoerd worden als er geen acties op de betreffende order meer hoeven te worden uitgevoerd.

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerkingen
<b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand ordernummer zijn

Output			
<b>Status</b>	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- <b>FoutCode</b>	Integer		
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			

## Uitleverhistorie

### UitleverHistorie\_Collo\_Wijzigen

Hiermee kunnen ordercolli-gegevens worden gewijzigd van een uitlevering. Mocht een uitlevernummer meerdere keren voorkomen in de uitleverhistorie, dan zal alleen de laatste worden gewijzigd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Uitlevernummer</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaand uitlevernummer zijn
<b>DirecteLevering</b>	boolean	J	0="normale" levering, 1=directe levering
<b>OrderNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand ordernummer zijn waarvan de colli-gegevens moeten worden gewijzigd
<b>RegelNummer</b>	numeric(3,0)	J	Het regelnummer van de colli dat gewijzigd moet worden
<b>TrackEnTraceCode</b>	nchar(40)		
<b>TrackEnTraceUrl</b>	nchar(255)		

Ouput	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Webservices voor inkopen

### Inkoopfacturen

**Inkoopfactuur\_Toevoegen**

Toevoegen van een inkoopfactuur (kop)

**Inkoopfactuur\_Wijzigen**

Wijzigen van een inkoopfactuur (kop)

**Inkoopfactuur\_Factuurregel\_Toevoegen**

Toevoegen van een regel aan een inkoopfactuur

**Inkoopfactuur\_BTWregel\_Toevoegen**

Toevoegen van een BTW-regel aan een inkoopfactuur

**Inkoopfactuur\_LockVrijgeven**

Geeft een inkoopfactuur weer vrij

**Inkoopfactuur\_Archiefstuk\_Toevoegen**

Koppelen archiefstuk aan een inkoopfactuur

**Inkoopfactuur\_Verwerken**

Verwerken van goedgekeurde en niet eerder verwerkte

inkoopfactuur

**Inkoopfactuur\_Verwijderen**

Verwijderen van een niet eerder verwerkte inkoopfactuur

### Inkoopfactuur\_Toevoegen

Hiermee wordt van een nieuwe inkoopfactuur de inkoopfactuurkop aangemaakt.

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerkingen
<b>Leveranciernummer</b>	Nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
<b>Inkoopfactuurnummer</b>	Nchar(40)	J	Voor de gegeven crediteur mag de inkoopfactuur nog niet voorkomen in hetzelfde boekjaar
<b>Inkoopfactuurdatum</b>	Date	J	
<b>Vervaldatum</b>	Date	N	Als er geen waarde wordt meegegeven, dan wordt de vervaldatum berekend o.b.v. betalingsconditie
<b>Betalingskenmerk</b>	Nchar(140)	N	Als er geen waarde wordt meegegeven, dan wordt het betalingskenmerk gevuld volgens vaste gegevens

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerkingen
Betalingsconditie	Integer	N	Als er geen waarde wordt meegegeven, dan de conditie van de leverancier Moet een bestaande betalingsconditie zijn
Valutacode	Nchar(3)	J	Moet een bestaande valutacode zijn
BerekenBtwBlok	Boolean	N	Als er geen waarde wordt meegegeven, dan wordt BTW-blok automatisch berekend
Referentienummer	Nchar(40)	N	Als er geen waarde wordt meegegeven, dan wordt de referentie gevuld met het factuurnummer
Omschrijving	Nchar(40)	N	
Goedgekeurd	Boolean	N	Als er geen waarde wordt meegegeven, dan wordt de inkoopfactuur goedgekeurd

Output			
Status	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			

## Inkoopfactuur\_Wijzigen

Hiermee wordt van een inkoopfactuur de inkoopfactuurkop gewijzigd.

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerkingen
Leveranciernummer	Nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
Inkoopfactuurnummer	Nchar(40)	J	Moet een bestaand combinatie van inkoopfactuurnummer en factuurdatum van de crediteur zijn
Inkoopfactuurdatum	Date	J	
Omschrijving	Nchar(40)	N	
Betalingsconditie	Integer	N	
Vervaldatum	Date	N	
Betalingskenmerk	Nchar(140)	N	
Referentienummer	Nchar(40)	N	
BerekenBtwBlok	Boolean	N	
Goedgekeurd	Boolean	N	
GoedgekeurdOp	Datetime	N	Als hij leeg is dan de huidige datum en tijd
GoedgekeurdDoor	Nchar(20)	N	Als hij leeg is dan de ingelogde gebruiker.

Output			
Status	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			

## Inkoopfactuur\_factuurregel\_Toevoegen

Hiermee kan een factuurregel aan een inkoopfactuur worden toegevoegd.

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerkingen
Leveranciernummer	Nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
Inkoopfactuurnummer	Nchar(40)	J	



Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerkingen
<b>Inkoopfactuurdatum</b>	Date	J	Moet een bestaand combinatie van inkoopfactuurnummer en factuurdatum van de crediteur zijn
<b>Regelsoort</b>	"ART", "TAR" of "TEKST"	J	
<b>Artikelnummer</b>	Nchar(20)	N*)	Moet een bestaand Artikel/tarief/tekstblok zijn (afhankelijk van Regelsoort)
<b>ArtikelnummerBijLev</b>	Nchar(20)	N*)	Alleen als regelsoort ART
<b>EANcode</b>	Nchar(30)	N*)	Alleen als regelsoort ART en module 'EAN-Codes' is in de administratie geactiveerd Moet een bestaande EANcode bij artikel zijn
<b>Referentie</b>	Nchar(40)	N	
<b>Inkoopeenheid</b>	Nchar(20)	N	Alleen als regelsoort ART Verplicht als o.b.v. ArtikelnummerBijLev geen unieke inkooppeenheid kan worden gevonden
<b>AantalVoorraadeenhedenPerInkoopeenheid</b>	Numeric(15,3)	N	Alleen als regelsoort ART Als er geen waarde wordt meegegeven, dan geldt het aantal volgens de inkooppeenheid Moet groter dan nul zijn
<b>Partijnummer</b>	Nchar(20)	N	Alleen als regelsoort ART Moet een bij het artikel bestaande partij zijn
<b>AantalInkoopeenheden</b>	Numeric(15,3)	J	Alleen als regelsoort ART of TAR Aantal inkooppeenheden in de factuur
<b>InkoopprijsPer</b>	"AANTALVOOR RAADEENHEID", "INKOOPEENHEID"	J	Alleen als regelsoort ART
<b>Inkoopprijs</b>	Numeric(15,3)	J	Alleen als regelsoort ART of TAR Moet groter of gelijk aan nul zijn
<b>KortingsPercentage</b>	Numeric(5,2)	N	Alleen als regelsoort ART of TAR
<b>KortingsBedrag</b>	Numeric(15,3)	N	Percentage tussen -100,00% en 100,00% Per regel kan slechts een kortingspercentage óf een kortingsbedrag worden meegegeven
<b>BtwCode</b>	Integer	N	Alleen als regelsoort ART of TAR Moet een bestaande BTW-code zijn. Als geen waarde wordt meegegeven, dan wordt de BTW van leverancier of artikel/tarief gebruikt. Er moet een geldige BTW zijn gevonden.
<b>Omschrijving</b>	NVarchar	N	
<b>Magazijnontvangstnummer</b>	Numeric(10,0)	N	Als een verwijzing naar magazijnontvangst wordt meegegeven, dan moet dat obv zowel de ontvangst als de regel binnen die ontvangst. De magazijnontvangst moet al zijn verwerkt. De prijs waarvoor de tussenrekening was geboekt wordt voor deze inkoopfactuurregel gebruikt om de tussenrekening weer tegen te boeken. Let op: De referentie van de tussenrekeningboeking is opgegeven met veld <b>Referentie</b> .
<b>MagazijnOntvangstRegelnummer</b>	Integer	N	

\*) Op basis van (en in deze volgorde) 'Artikelnummer', 'Leverancienummer en ArtikelnummerBijLev' of 'EANcode' moet uniek een artikel zijn gevonden om in de inkoopfactuur op te nemen.

Output			
Status	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			

## Inkoopfactuur\_BtwRegel\_Toevoegen

Hiermee kan een BTW-regel aan een inkoopfactuur worden toegevoegd.

Als een BTW-regel wordt meegegeven, dan wordt het automatisch berekenen van het BTW-blok voor deze inkoopfactuur uit gezet.

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerkingen
Leveranciernummer	Nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
Inkoopfactuurnummer	Nchar(40)	J	Moet een bestaand combinatie van inkoopfactuurnummer en factuurdatum van de crediteur zijn
Inkoopfactuurdatum	Date	J	
BtwCode	Integer	J	Moet een bestaande BTW-code zijn
BasisBedrag	Numeric(15,3)	J	
BtwBedrag	Numeric(15,3)	J	

Output			
Status	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			

## Inkoopfactuur\_LockVrijgeven

Hiermee kan een inkoopfactuur weer worden vrijgegeven.

Dit moet altijd uitgevoerd worden als er geen acties op de betreffende inkoopfactuur meer hoeven te worden uitgevoerd.

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerkingen
Leveranciernummer	Nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
Inkoopfactuurnummer	Nchar(40)	J	Moet een bestaand combinatie van inkoopfactuurnummer en factuurdatum van de crediteur zijn
Inkoopfactuurdatum	Date	J	

Output			
Status	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			

## Inkoopfactuur\_Archiefstuk\_Toevoegen

Hiermee kan een archiefstuk worden gekoppeld aan een inkoopfactuur

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerkingen
Leveranciernummer	Nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerkingen
<b>Inkoopfactuurnummer</b>	Nchar(40)	J	Moet een bestaand combinatie van inkoopfactuurnummer en de crediteur zijn.
<b>Archiefstuknummer</b>	Nchar(20)	Ja, indien ExternId leeg is	Moet een bestaand combinatie van Archiefstuk en de crediteur zijn.
<b>ExternId</b>	Nchar(20)	Ja, indien Archiefstuknummer leeg is	Moet een bestaand combinatie van Archiefstuk en de crediteur zijn.
<b>IsInkoopfactuur</b>	Smallint	N	Default = 0. 0 = Geen inkoopfactuur. 1 = Wel inkoopfactuur. Let op, er kan maar 1 archiefstuk per inkoopfactuur worden aangemerkt als Inkoopfactuur.

Output			
<b>Status</b>	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- <b>FoutCode</b>	Integer		
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			

## Inkoopfactuur\_Verwerken

Hiermee kan een inkoopfactuur verwerkt worden. Boekingsgang wordt altijd gesloten.

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerkingen
<b>Leveranciernummer</b>	Nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
<b>Inkoopfactuurnummer</b>	Nchar(40)	J	Moet een bestaande combinatie van inkoopfactuurnummer en de crediteur zijn. Inkoopfactuur mag nog niet verwerkt zijn maar moet wel goedgekeurd zijn.
<b>Boekdatum</b>	Date	N	Indien leeg, dan wordt huidige datum gebruikt. Boekdatum moet zich in een bestaand boekjaar bevinden.
<b>BoekstukNummer</b>	Numeric(10,0)	N	Indien leeg, dan op basis van instelling van dagboek
<b>BoekgangNummer</b>	Integer	N	Indien leeg, dan wordt een nieuw boekgangnummer gemaakt. Indien ingevuld, dan moet de eerste journalpost van de boekingsgang qua dagboek overeenkomen met meegegeven dagboek

Output			
<b>Status</b>	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- <b>FoutCode</b>	Integer		
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar		Foutmelding

Output			
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			
- Boekstuknummer	Numeric(10,0)		Meegegeven boekstuknummer of wanneer leeg meegegeven is, dan op basis van instelling van dagboek
- BoekgangNummer	Integer		Meegegeven boekgangnummer of wanneer leeg meegegeven is, dan wordt er een nieuw boekgangnummer gegenereerd.

## Inkoopfactuur\_Verwijderen

Hiermee kan een niet verwerkte inkoopfactuur verwijderd worden.

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerkingen
Leveranciernummer	Nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
Inkoopfactuurnummer	Nchar(40)	J	Moet een bestaande combinatie van inkoopfactuurnummer en de crediteur zijn. Inkoopfactuur mag nog niet verwerkt zijn.

Output			
Status	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding

## Bestellingen

De volgende webservices zijn voor bestellingen beschikbaar:

<b>Bestelling_Toevoegen</b>	Toevoegen van een nieuwe bestelling (kop).
<b>Bestelling_Verwijderen</b>	Verwijderen van een bestaande bestelling (kop).
<b>Bestelling_BestelRegel_Toevoegen</b>	Toevoegen van een bestelregel aan een bestelling.
<b>Bestelling_BestelRegel_Tussenvoegen</b>	Tussenvoegen van een bestelregel aan een bestelling.
<b>Bestelling_BestelRegel_Wijzigen</b>	Wijzigen van een bestaande bestelregel in een bestelling.
<b>Bestelling_BestelRegel_Verwijderen</b>	Verwijderen van een bestelregel van een bestelling.
<b>Bestelling_BestelRegel_SpecificatieRegel_Toevoegen</b>	Toevoegen van een specificatieregel van een bestelregel.
<b>Bestelling_VrijeRubriek_Wijzigen</b>	Wijzigen van de inhoud van een vrije rubriek in de bestelling
<b>Bestelling_Verwerken</b>	Verwerkt de bestelling, afdruk van de bestelbrief is niet mogelijk.
<b>Bestelling_LockVrijgeven</b>	Geeft een bestelling (weer) vrij voor King gebruiker.
<b>Bestelling_Onderhoud_VrijeRubriek_ToevoegenWijzigen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.
<b>Bestelling_Onderhoud_VrijeRubriek_Verwijderen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.

### Bestelling in gebruik nemen en weer vrijgeven

Om een bestelling te mogen wijzigen, dient deze eerst **in gebruik** te worden genomen.

Zodra één van de webservices **Bestelling\_Toevoegen** of **Bestelling\_BestelRegel\_Toevoegen** of **Bestelling\_Verwerken** of **Bestelling\_VrijeRubriek\_Wijzigen** wordt aangeroepen, wordt eerst gecontroleerd of de bestelling wel in gebruik kan worden genomen of dat de gebruiker hem zelf al in gebruik heeft.

Is de bestelling al door een andere gebruiker in gebruik, dan kan de actie niet worden uitgevoerd.

Is de bestelling nog niet in gebruik, dan wordt deze automatisch in gebruik genomen (gelocked).

Andere gebruikers kunnen dan niets met deze bestelling doen totdat deze weer is vrijgegeven. Zodra alle acties op de betreffende bestelling zijn uitgevoerd, dient altijd **Bestelling\_LockVrijgeven** te worden aangeroepen om die weer vrij te geven.

Om een bestelling toe te voegen met bijvoorbeeld 2 bestelregels dient 1 maal **Bestelling\_Toevoegen** uitgevoerd te worden, 2 keer **Bestelling\_BestelRegel\_Toevoegen** uitgevoerd te worden. Optioneel kan de bestelling worden verwerkt door **Bestelling\_Verwerken** uit te voeren. Vervolgens dient **Bestelling\_LockVrijgeven** te worden uitgevoerd.

Het achteraf toevoegen van één of meer bestelregels aan een al bestaande en niet verwerkte bestelling is ook mogelijk via **Bestelling\_BestelRegel\_Toevoegen** gevolgd door **Bestelling\_LockVrijgeven**.

## Bestelling\_Toevoegen

Hiermee kan de bestelling worden aangemaakt t.b.v. een magazijn.

Directe inkoop worden niet ondersteund in deze webservices. Ter bevestiging van het succesvol aanmaken wordt het bestelnummer terug gegeven.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>LeverancierNummer</b>	nchar(10)	Ja	Moet een bestaande leverancier (crediteur) zijn.
<b>BestelNummer</b>	numeric(10,0)		Indien leeg, dan wordt het bestelnummer gegenereerd. Mag geen bestaand bestelnummer zijn.
<b>ValutaCode</b>	nchar(3)		Moet een bestaande valuta zijn. Indien leeg, dan wordt de valutacode van de leverancier (crediteur) overgenomen.
<b>BestelDatum</b>	date		Indien leeg, dan wordt de instelling uit vaste gegevens bestelling toegepast Is de instelling 'verwerkingsdatum', dan wordt de systeemdatum ingevuld.
<b>BestelTijd</b>	time		
<b>OntvangstDatum</b>	date		Indien leeg, dan wordt de instelling uit vaste gegevens bestelling toegepast Is de instelling 'verwerkingsdatum', dan wordt de systeemdatum ingevuld.
<b>MagazijnCode</b>	numeric(3)	Ja	Moet een bestaande magazijn zijn.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>InkoperNummer</b>	numeric(3)	Conditioneel	Moet een bestaande medewerker zijn. Indien leeg, dan wordt de instelling uit vaste gegevens bestelling toegepast. Indien verplicht conform Vaste gegevens bestellingen, dan moet uiteindelijk een inkoper bekend zijn en is het veld verplicht. Als vaste gegevens 'Volgens gebruiker', dan de gebruiker met naam 'KingWebservice' en de functieomschrijving bevat 'inkoop' of 'inkoper'.
<b>Referentie</b>	long nvarchar()		Indien leeg, dan volgens vaste gegevens bestellingen.
<b>BestelAdres</b>	nchar(4)		Welk besteladres moet worden gebruikt: <b>"COR"</b> = Correspondentieadres (default) <b>"VEST"</b> = Verstigingsadres <b>"BEST"</b> = Besteladres Indien leeg, dan wordt het Correspondentieadres toegepast.
<b>BestelAdresNummer</b>	numeric(3,0)	Conditioneel	Als het besteladres "BEST" is, dan moet dit veld zijn ingevuld met een bestaand besteladresnummer bij de leverancier (crediteur).
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)		Indien ingevuld, moet dit een bestaande contactpersoon bij de leverancier (crediteur) zijn.
<b>BetalingsConditieNummer</b>	numeric(3)		Indien ingevuld, dan moet het een bestaande betalingsconditie zijn. Indien niet ingevuld, dan vullen in deze volgorde volgens: 1. Leverancier (crediteur). 2. Vaste gegevens crediteuren 3. Blijft leeg
<b>LeveringsConditieNummer</b>	numeric(3)		Indien ingevuld, dan moet het een bestaande leveringsconditie zijn. Indien niet ingevuld, dan in deze volgorde volgens: 1. Leverancier (crediteur) 2. Vaste gegevens crediteuren 3. Blijft leeg
<b>Opmerking</b>	long nvarchar()		
<b>BestellingGoedgekeurd</b>	boolean		0 = Niet goedgekeurd. 1 = Wel goedgekeurd. Indien niet ingevuld, dan volgens Vaste Gegevens
<b>EmailExtraTekst</b>	long nvarchar()		

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
<b>- FoutCode</b>	Integer	

Output	Type	Opmerking
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		
- BestelNummer	numeric(10,0)	Nummer van de bestelling dat is gegenereerd of is meegegeven.

## Bestelling\_Wijzigen

Hiermee kan de bestelling worden gewijzigd.

Directe inkoop worden niet ondersteund in deze webservices.

Indien een waarde niet is ingevuld dan blijft de waarde in de bestelling staan.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>BestelNummer</b>	numeric(10,0)	Ja	Moet een bestaande bestelling zijn
<b>MagazijnCode</b>	numeric(3)		Moet een bestaande magazijn zijn. Alleen te wijzigen als de bestelling nog niet verwerkt is.
<b>InkoperNummer</b>	numeric(3)		Moet een bestaande medewerker zijn.
<b>ValutaCode</b>	nchar(3)		Moet een bestaande valuta zijn.
<b>BestelDatum</b>	date		
<b>BestelTijd</b>	time		
<b>OntvangstDatum</b>	date		
<b>Referentie</b>	long nvarchar()		
<b>BestelAdres</b>	'COR', 'VEST', 'BEST'		Alleen te wijzigen als de bestelling nog niet verwerkt is.
<b>BestelAdresNummer</b>	numeric(3,0)		Als het besteladres "BEST" is, dan moet dit veld zijn ingevuld met een bestaand besteladresnummer bij de leverancier (crediteur). Alleen te wijzigen als de bestelling nog niet verwerkt is.
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)		Indien ingevuld, moet dit een bestaande contactpersoon bij de leverancier (crediteur) zijn. Alleen te wijzigen als de bestelling nog niet verwerkt is.
<b>BetalingsConditieNummer</b>	numeric(3)		Indien ingevuld, dan moet het een bestaande betalingsconditie zijn. Alleen te wijzigen als de bestelling nog niet verwerkt is.
<b>LeveringsConditieNummer</b>	numeric(3)		Indien ingevuld, dan moet het een bestaande leveringsconditie zijn. Alleen te wijzigen als de bestelling nog niet verwerkt is.
<b>Opmerking</b>	long nvarchar()		
<b>BestellingGoedgekeurd</b>	boolean		0 = Niet goedgekeurd. 1 = Wel goedgekeurd.
<b>BestellingVerwerkt</b>	Boolean		0 = niet verwerkt 1 = wel verwerkt
<b>EmailExtraTekst</b>	long nvarchar()		Alleen te wijzigen als de bestelling nog niet verwerkt is

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Bestelling\_Verwijderen

Hiermee kan een bestaande bestelling worden verwijderd.

Er wordt geen controle uitgevoerd op de status van een bestelling, of dat de bestelling voor directe inkoop is bedoeld.

Een bestelling die in gebruik is kan niet worden verwijderd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>BestelNummer</b>	numeric(10)	Ja	Moet een bestaand bestelnummer zijn die zal worden verwijderd.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Bestelling\_BestelRegel\_Toevoegen

Hiermee kan een BestelRegel aan een bestelling worden toegevoegd, hierbij geldt het volgende:

1. De bestelling is niet verwerkt.
2. Dit kan met maximaal 1 partij. Bestaat die partij nog niet, dan zal dit eerst via een bestaande webservice **Artikel\_Partij\_ToevoegenWijzigen** moeten worden toegevoegd;
3. Inkoop eenheden moeten bij combinatie van artikel en leverancier bestaan. Ze zijn indien gewenst met de webservice **Artikel\_Leverancier\_InkoopEenheid\_ToevoegenWijzigen** aan te maken.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>BestelNummer</b>	numeric(10)	Ja	Moet een bestaand bestelnummer zijn, waaraan de bestelregel moet worden toegevoegd.
<b>RegelSoort</b>	nchar(5)	Ja	Welke Regelsoort moet worden gebruikt: "ART" = Artikel. "TAR" = Tarief "TEKST" = Tekstblok
<b>RegelNummer</b>	Integer	Nee	Minimaal 1 en Maximaal 999
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	Verplicht als RegelSoort ART of TAR is	Moet een bestaand Artikel/Tarief/Tekstblok zijn (afhankelijk van RegelSoort). Een artikelnummer voor tekstblok wordt genegeerd als er een omschrijving is ingevuld



Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>InkoopEenheid</b>	nchar(20)		Moet een bestaande inkoop eenheid bij de leverancier zijn bij het artikel óf de voorraadeenheid van het artikel. Indien leeg, dan wordt in deze volgorde een inkoop eenheid gezocht: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o.b.v. de meegegeven EAN-code</li> <li>- de standaard InkoopEenheid van deze leverancier binnen het artikel</li> <li>- de voorraadeenheid van het artikel.</li> </ul> Wordt genegeerd voor tarief/tekstblok.
<b>VoorraadEenhedenInInkoopEenheid</b>	numeric(13,3)		Een ingevulde waarde is voor een tarief niet toegestaan. Voor tekstblok wordt het genegeerd De waarde wordt alleen toegepast als de combinatie artikel / leverancier / inkoop eenheid bestaat, en waarbij een afwijkend aantal toegestaan is. Wordt genegeerd als inkoop eenheid gelijk is aan voorraadeenheid. Anders volgens inkoop eenheid bij art/lev/ink.eenh. Bij voorraadeenheid altijd 1
<b>ArtikelNummerLeverancier</b>	nchar(20)		Indien leeg, dan wordt deze overgenomen uit de inkoop eenheid bij de leverancier/artikel. Wordt genegeerd voor tarief/tekstblok.
<b>EanCode</b>	nchar(30)		Is voor een tarief niet toegestaan. Indien leeg, dan wordt deze in deze volgorde bepaald: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bij de inkoop eenheid van de leverancier/artikel, of</li> <li>2. bij de voorraadeenheid van artikel, of</li> <li>3. de standaard EAN-code bij het artikel.</li> </ol>
<b>PartijNummer</b>	nchar(20)		Indien ingevuld, dan moet het een bestaande partijnummer zijn binnen het artikel.
<b>Omschrijving</b>	long nvarchar()		Indien leeg, dan conform de instelling uit Vaste gegevens bestellingen (rekeninghoudend met inkoop eenheid/partij). Bij een ingevulde omschrijving zal een opgegeven artikelnummer voor een tekstblok worden genegeerd.
<b>AantalBesteld</b>	numeric(15,3)	Ja	Dit is niet van toepassing bij een tekstregel. Het aantal te bestellen is in Inkoop eenheid, deze aantal mag niet 0 zijn. Zijn er meer decimalen opgegeven dan het artikel/tarief toestaat, wordt er afgerond. Staat er bij artikel/tarief 0 decimalen, dan wordt er 1 gemaakt van waarden die kleiner zijn.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>InkoopPrijsPer</b>	Nchar(16)		Welke InkoopPrijsPer moet worden gebruikt: <b>"INKOOPEENHEID"</b> = per InkoopEenheid. <b>"VOORRAADEENHEDEN"</b> = per Voorraadeenheid. Indien leeg, dan conform de gegevens uit de InkoopEenheid. Wordt genegeerd voor tarief/tekstblok.
<b>InkoopPrijs</b>	numeric(15,3)		Indien leeg, dan conform de gegevens uit de InkoopEenheid/voorraadeenheid. Indien ingevuld, is de prijs in de valuta van de bestelling. Wordt genegeerd voor tekstblok
<b>Kortingspercentage</b>	numeric(5,2)		Tussen -100 en 100. Indien ingevuld, mag er geen Kortingsbedrag zijn ingevuld. Indien zowel Kortingspercentage als – bedrag niet worden meegegeven, dan o.b.v. inkoopEenheid van artikel. Wordt genegeerd voor tekstblok
<b>Kortingsbedrag</b>	numeric(15,3)		Indien ingevuld mag er geen kortingspercentage ingevuld zijn en het bedrag is in de valuta van de Bestelling Indien zowel Kortingspercentage als – bedrag niet worden meegegeven, dan o.b.v. inkoopEenheid Wordt genegeerd voor tekstblok
<b>BtwCode</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande BTW code zijn. 1. Indien leeg dan wordt het in deze volgorde o.b.v.:Leverancier, 2. artikel. 3. Anders: leeg.
<b>OntvangstDatum</b>	date		Mag leeg zijn. In dat geval geldt de instelling volgens de vaste gegevens bestellingen. Is de instelling 'verwerkingsdatum', dan wordt de systeemdatum ingevuld.
<b>Opmerking</b>	long nvarchar()		
<b>StandaardSpecificatieRegel</b>	"JA" "NEE"	Conditioneel	Indien leeg, dan is de default "JA". Indien ingevuld, dan moet het "JA" of "NEE" worden meegegeven.

#### Toelichting:

- EAN Code en inkoopEenheid:-indien EAN code is ingevuld, dan doorloopt de validatie deze stappen in de aangegeven volgorde:
  - De EAN code moet bij het opgegeven artikel bekend zijn, hetzij bij inkoopEenheid, voorraadeenheid, of artikel zelf;
  - Is er ook een (geldige) inkoopEenheid ingevuld, dan wordt die inkoopEenheid gebruikt. Heeft die inkoopEenheid een EAN code, dan wordt die gebruikt, anders de meegegeven EAN code
  - Is er geen inkoopEenheid ingevuld, maar wel een EAN code, dan wordt o.b.v. die EAN code de inkoopEenheid bij deze leverancier gezocht. Indien niet gevonden, dan gaat de controle op dezelfde manier als met de ingevulde inkoopEenheid.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>BestelRegelNummer</b>	integer	Het gegenereerde regelnummer van de toegevoegde bestelregel.

## Bestelling\_BestelRegel\_Tussenvoegen

Hiermee kan een BestelRegel aan een bestelling worden toegevoegd, hierbij geldt het volgende:

4. De bestelling is niet verwerkt.
5. Dit kan met maximaal 1 partij. Bestaat die partij nog niet, dan zal dit eerst via een bestaande webservice **Artikel\_Partij\_ToevoegenWijzigen** moeten worden toegevoegd;
6. Inkoop eenheden moeten bij combinatie van artikel en leverancier bestaan. Ze zijn indien gewenst met de webservice **Artikel\_Leverancier\_InkoopEenheid\_ToevoegenWijzigen** aan te maken.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>BestelNummer</b>	numeric(10)	Ja	Moet een bestaand bestelnummer zijn, waaraan de bestelregel moet worden toegevoegd.
<b>RegelSoort</b>	nchar(5)	Ja	Welke Regelsoort moet worden gebruikt: <b>"ART"</b> = Artikel. <b>"TAR"</b> = Tarief <b>"TEKST"</b> = Tekstblok
<b>RegelNummer</b>	integer	Ja	Regelnummer moet minimaal 1 en maximaal 999 zijn. Wanneer regelnummer al bestaat, worden de bestaande regels opgeschoven met +1 zolang er een regel moet opschuiven. Bijvoorbeeld: Bij regels 1,2,3,6,7,8 wordt bij tussenvoegen van regelnummer 2, alleen de regelnummers 2 en 3 doorgeschoven. Resultaat is dan: 1,2(nieuw), 3, 4, 6, 7, 8
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	Verplicht als RegelSoort ART of TAR is	Moet een bestaand Artikel/Tarief/Tekstblok zijn (afhankelijk van RegelSoort). Een artikelnummer voor tekstblok wordt genegeerd als er een omschrijving is ingevuld
<b>InkoopEenheid</b>	nchar(20)		Moet een bestaande inkoop eenheid bij de leverancier zijn bij het artikel óf de voorraadeenheid van het artikel. Indien leeg, dan wordt in deze volgorde een inkoop eenheid gezocht: <ul style="list-style-type: none"> <li>- o.b.v. de meegegeven EAN-code</li> <li>- de standaard InkoopEenheid van deze leverancier binnen het artikel</li> <li>- de voorraadeenheid van het artikel.</li> </ul> Wordt genegeerd voor tarief/tekstblok.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>VoorraadEenhedenInk oopEenheid</b>	numeric(13, 3)		Een ingevulde waarde is voor een tarief niet toegestaan. Voor tekstblok wordt het genegeerd De waarde wordt alleen toegepast als de combinatie artikel / leverancier / inkoop eenheid bestaat, en waarbij een afwijkend aantal toegestaan is. Wordt genegeerd als inkoop eenheid gelijk is aan voorraadeenheid. Anders volgens inkoop eenheid bij art/lev/ink.eenh. Bij voorraadeenheid altijd 1
<b>ArtikelNummerLeveranc ier</b>	nchar(20)		Indien leeg, dan wordt deze overgenomen uit de inkoop eenheid bij de leverancier/artikel. Wordt genegeerd voor tarief/tekstblok.
<b>EanCode</b>	nchar(30)		Is voor een tarief niet toegestaan. Indien leeg, dan wordt deze in deze volgorde bepaald: <ul style="list-style-type: none"> <li>4. bij de inkoop eenheid van de leverancier/artikel, of</li> <li>5. bij de voorraadeenheid van artikel, of</li> <li>6. de standaard EAN-code bij het artikel.</li> </ul>
<b>PartijNummer</b>	nchar(20)		Indien ingevuld, dan moet het een bestaande partijnummer zijn binnen het artikel.
<b>Omschrijving</b>	long nvarchar()		Indien leeg, dan conform de instelling uit Vaste gegevens bestellingen (rekeninghoudend met inkoop eenheid/partij). Bij een ingevulde omschrijving zal een opgegeven artikelnummer voor een tekstblok worden genegeerd.
<b>AantalBesteld</b>	numeric(15, 3)	Ja	Dit is niet van toepassing bij een tekstregel. Het aantal te bestellen is in Inkoop eenheid, deze aantal mag niet 0 zijn. Zijn er meer decimalen opgegeven dan het artikel/tarief toestaat, wordt er afgerond. Staat er bij artikel/tarief 0 decimalen, dan wordt er 1 gemaakt van waarden die kleiner zijn.
<b>InkoopprijsPer</b>	Nchar(16)		Welke InkoopprijsPer moet worden gebruikt: "INKOOPEENHEID" = per Inkoop eenheid. "VOORRAADEENHEDEN" = per Voorraadeenheid. Indien leeg, dan conform de gegevens uit de Inkoop Eenheid. Wordt genegeerd voor tarief/tekstblok.
<b>InkoopPrijs</b>	numeric(15, 3)		Indien leeg, dan conform de gegevens uit de Inkoop Eenheid/voorraadeenheid. Indien ingevuld, is de prijs in de valuta van de bestelling. Wordt genegeerd voor tekstblok

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Kortingspercentage</b>	numeric(5,2)		Tussen -100 en 100. Indien ingevuld, mag er geen Kortingsbedrag zijn ingevuld. Indien zowel Kortingspercentage als – bedrag niet worden meegegeven, dan o.b.v. inkoop eenheid van artikel. Wordt genegeerd voor tekstblok
<b>Kortingsbedrag</b>	numeric(15,3)		Indien ingevuld mag er geen kortingspercentage ingevuld zijn en het bedrag is in de valuta van de Bestelling Indien zowel Kortingspercentage als – bedrag niet worden meegegeven, dan o.b.v. inkoop eenheid Wordt genegeerd voor tekstblok
<b>BtwCode</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande BTW code zijn. 4. Indien leeg dan wordt het in deze volgorde o.b.v.:Leverancier, 5. artikel. 6. Anders: leeg.
<b>OntvangstDatum</b>	date		Mag leeg zijn. In dat geval geldt de instelling volgens de vaste gegevens bestellingen. Is de instelling ‘verwerkingsdatum’, dan wordt de systeemdatum ingevuld.
<b>Opmerking</b>	long nvarchar()		
<b>StandaardSpecificatieRegel</b>	“JA” “NEE”	Conditioneel	Indien leeg, dan is de default “JA”. Indien ingevuld, dan moet het “JA” of “NEE” worden meegegeven.

Toelichting:

- EAN Code en inkoop eenheid:-indien EAN code is ingevuld, dan doorloopt de validatie deze stappen in de aangegeven volgorde:
  - De EAN code moet bij het opgegeven artikel bekend zijn, hetzij bij inkoop eenheid, voorraadeenheid, of artikel zelf;
  - Is er ook een (geldige) inkoop eenheid ingevuld, dan wordt die inkoop eenheid gebruikt. Heeft die inkoop eenheid een EAN code, dan wordt die gebruikt, anders de meegegeven EAN code
  - Is er geen inkoop eenheid ingevuld, maar wel een EAN code, dan wordt o.b.v. die EAN code de inkoop eenheid bij deze leverancier gezocht. Indien niet gevonden, dan gaat de controle op dezelfde manier als met de ingevulde inkoop eenheid.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>BestelRegelNummer</b>	integer	Het regelnummer van de toegevoegde bestelregel.

## Bestelling\_BestelRegel\_Wijzigen

Hiermee kan een bestaande BestelRegel van een bestelling worden gewijzigd, hierbij geldt het volgende:

1. Alleen de velden **Ontvangstdatum** en **Opmerking** mogen aangepast worden als de bestelling verwerkt is.
2. Inkoop eenheden moeten bij combinatie van artikel en leverancier bestaan. Ze zijn indien gewenst met de webservice **Artikel\_Leverancier\_InkoopEenheid\_ToevoegenWijzigen** aan te maken.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>BestelNummer</b>	numeric(10)	Ja	Moet een bestaand bestelnummer zijn, waarvan de bestelregel moet worden gewijzigd.
<b>RegelNummer</b>	integer	Ja	Regelnummer moet minimaal 1 en maximaal 999 zijn. Moet een bestaande regelnummer in de bestelling zijn.
<b>InkoopEenheid</b>	nchar(20)		Moet een bestaande inkoop eenheid bij de leverancier zijn bij het artikel óf de voorraadeenheid van het artikel. Indien niet ingevuld dan blijft de waarde in de regel staan. Is er wel een EANcode meegegeven word de Inkoop eenheid ingevuld mits bekend. Wordt genegeerd voor tarief/tekstblok.
<b>VoorraadEenhedenInInkoopEenheid</b>	numeric(13,3)		Een ingevulde waarde is voor een tarief niet toegestaan. Voor tekstblok wordt het genegeerd De waarde wordt alleen toegepast als de combinatie artikel / leverancier / inkoop eenheid bestaat, en waarbij een afwijkend aantal toegestaan is. Wordt genegeerd als inkoop eenheid gelijk is aan voorraadeenheid. Anders volgens inkoop eenheid bij art/lev/ink.eenh. Bij voorraadeenheid altijd 1
<b>ArtikelNummerLeverancier</b>	nchar(20)		Indien niet ingevuld dan blijft de waarde in de regel staan. Wordt genegeerd voor tarief/tekstblok.
<b>EanCode</b>	nchar(30)		Is voor een tarief niet toegestaan. Indien leeg en in de regel was geen EAN code ingevuld maar de Inkoop eenheid is wel gewijzigd, dan wordt deze in deze volgorde bepaald: <ul style="list-style-type: none"><li>• bij de gewijzigde inkoop eenheid bij de leverancier/artikel, of</li><li>• bij de voorraadeenheid van artikel, of</li><li>• de standaard EAN-code bij het artikel.</li></ul>
<b>PartijNummer</b>	nchar(20)		Indien niet ingevuld dan blijft de waarde in de regel staan. Indien ingevuld, dan moet het een bestaande partijnummer zijn binnen het artikel.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Omschrijving</b>	long nvarchar()		Indien niet ingevuld dan blijft de waarde in de regel staan. Bij een ingevulde omschrijving zal een opgegeven artikelnummer voor een tekstblok worden genegeerd.
<b>AantalBesteld</b>	numeric(15,3)		Dit is niet van toepassing bij een tekstregel. Indien niet ingevuld dan blijft de waarde in de regel staan. Het aantal te bestellen is in Inkoopeenheid, deze aantal mag niet 0 zijn. Zijn er meer decimalen opgegeven dan het artikel/tarief toestaat, wordt er afgerond. Staat er bij artikel/tarief 0 decimalen, dan wordt er 1 gemaakt van waarden die kleiner zijn.
<b>InkooprijisPer</b>	Nchar(16)		Welke InkooprijisPer moet worden gebruikt: <b>"INKOOPEENHEID"</b> = per Inkoopeenheid. <b>"VOORRADEENHEDEN"</b> = per Voorraadeenheid. Indien niet ingevuld dan blijft de waarde in de regel staan. Wordt genegeerd voor tarief/tekstblok.
<b>InkoopPrijs</b>	numeric(15,3)		Indien niet ingevuld dan blijft de waarde in de regel staan. Indien ingevuld, is de prijs in de valuta van de bestelling. Wordt genegeerd voor tekstblok
<b>Kortingspercentage</b>	numeric(5,2)		Indien niet ingevuld en geen kortingsbedrag is ingevuld, dan blijft de waarde in de regel staan. Tussen -100 en 100. Indien ingevuld, mag er geen Kortingsbedrag zijn ingevuld. Indien zowel Kortinspercentage als – bedrag niet worden meegegeven, dan o.b.v. inkoopeenheid van artikel. Wordt genegeerd voor tekstblok
<b>Kortingsbedrag</b>	numeric(15,3)		Indien niet ingevuld en geen kortingspercentage ingevuld, dan blijft de waarde in de regel staan. Indien ingevuld mag er geen kortingspercentage ingevuld zijn en het bedrag is in de valuta van de Bestelling Indien zowel Kortinspercentage als – bedrag niet worden meegegeven, dan o.b.v. inkoopeenheid Wordt genegeerd voor tekstblok
<b>BtwCode</b>	numeric(3,0)		Indien niet ingevuld dan blijft de waarde in de regel staan.
<b>OntvangstDatum</b>	date		Indien niet ingevuld dan blijft de waarde in de regel staan.
<b>Opmerking</b>	long nvarchar()		

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>StandaardSpecificatieRegel</b>	"JA" "NEE"	Conditioneel	Indien leeg, dan is de default "JA". Indien ingevuld, dan moet het "JA" of "NEE" worden meegegeven.

Toelichting:

- EAN Code en inkoop eenheid:-indien EAN code is ingevuld, dan doorloopt de validatie deze stappen in de aangegeven volgorde..
- De EAN code moet bij het opgegeven artikel bekend zijn, hetzij bij inkoop eenheid, voorraadeenheid, of artikel zelf;
- Als geen inkoop eenheid is meegegeven, dan blijft de inkoop eenheid van de regel intact
- Is er een (geldige) inkoop eenheid ingevuld, dan wordt die inkoop eenheid gebruikt.
- Heeft de gebruikte inkoop eenheid een EAN code, dan wordt die gebruikt, anders de meegegeven EAN code

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
-	-	

## Bestelling\_Bestelregel\_Verwijderen

Hiermee kan een bestelregel uit een bestelling worden verwijderd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>BestelNummer</b>	numeric(10)	Ja	Moet een bestaand bestelnummer zijn
<b>BestelRegelNummer</b>	numeric(3)	Ja	Moet een bestaand bestelregelnummer zijn behorend bij het bestelnummer.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
-	-	

## Bestelling\_BestelRegel\_SpecificatieRegel\_Toevoegen

Hiermee kan een specificatieregel aan een bestelregel worden toegevoegd, hierbij geldt het volgende:

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>BestelNummer</b>	numeric(10)	Ja	Moet een bestaand bestelnummer zijn.
<b>BestelRegelNummer</b>	Numeric(3,0)	Ja	Moet een bestaand bestelregelnummer zijn, waaraan de specificatieregel moet worden toegevoegd.



Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Soort</b>	"MAGAZIJN" "VERKOOPORDER"	Ja	Welke bestemmingssoort moet worden gebruikt: Default " <b>MAGAZIJN</b> "
<b>OrderNummer</b>	Numeric(10,0)	Verplicht als Soort VERKOOPORDER is	
<b>OrderRegelNummer</b>	Numeric(5,0)	Verplicht als Soort VERKOOPORDER is	
<b>AantalBesteldVrrdEenh</b>	Numeric(15,3)		Default 0
<b>AantalNogTeOntvangenVrrdEenh</b>	Numeric(15,3)		Default 0

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>SpecificatieRegelID</b>	integer	Het gegenereerde specificatieregel ID

## Bestelling\_Verwerken

Hiermee kan een **goedgekeurde** bestelling worden verwerkt. Let op, de bestelling krijgt alleen de status "Is verwerkt" en er wordt geen bestelbrief afgedrukt. Indien men toch een bestelbrief wil afdrucken, dan dient men de bestelling in King te verwerken of InclusiefBestelbrief op 'JA' te zetten.

Hiermee kan een bestelling in King voor verwerking worden aangemeld. Het daadwerkelijk verwerken is te realiseren met een job in King die periodiek draait. Deze job bestaat uit twee regels:

De eerste regel is een job script, met scriptnaam "Selecteren van via webservice ontvangen bestellingen".

De tweede regel is de daadwerkelijke vewerking, van de door de jobscript aangewezen bestellingen en die configureert men zoals in onderstaand screenshot getoond

The screenshot displays two windows from the King software. The background window, 'Afdrukken Bestelbrieven', shows options for printing orders, including a dropdown for 'Bestelbrief afdrucken' set to 'Ja, volgens instelling leverancier'. The foreground window, 'Job-gegevens', shows a job configuration for 'Voorbereiden Bestelling verwerken'. It lists two rules: '001 Script' and '002 Verwerking'. The 'Verwerking' rule is selected. Below the rules, the 'Verwerking' section shows 'Verwerksoort' set to 'Bestelling' and 'Selectie' set to 'Geïmporteerde'. The 'Printer' dropdown is set to 'Default'. A red arrow points to the 'Printer...' button, which is linked to a configuration window for the printer settings.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>BestelNummer</b>	numeric(10)	Ja	Moet een bestaand bestelnummer zijn.
<b>InclusiefBestelbrief</b>	'JA', 'NEE'		Default NEE, Als NEE dan wordt de bestelling op verwerkt gezet zonder een bestelbrief aan te maken. Bij JA wordt de bestelling verwerkt dmv een job. Zie hierboven de uitleg.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
-	-	

## Bestelling\_LockVrijgeven

Hiermee kan een bestelling in King (weer) worden vrijgegeven.

Dit moet altijd uitgevoerd worden nadat er acties op de betreffende bestelling zijn uitgevoerd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>BestelNummer</b>	numeric(10,0)	Ja	Moet een bestaand bestelnummer zijn.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
-	-	

## Bestelling\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Zo lang de bestelling in King nog aanwezig is, kan hiermee een vrije rubriek bij de bestelling worden gewijzigd.

In het geval een vrije rubriek van het soort keuzelijst of selectievakje is, zal een ongeldige niet-bestaande waarde worden genegeerd en wordt de inhoud van de vrije rubriek leeg gemaakt.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht/ Optioneel/ Conditioneel	Opmerkingen
<b>BestelNummer</b>	numeric(10,0)	Verplicht	Moet een bestaande bestelling zijn
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	Verplicht	Moet een bestaande vrije rubriek zijn.
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Terugmelding:

Output	Type	Opmerking
Status	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Bestelling\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

-Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_ToevoegenWijzigen](#)

## Bestelling\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle bestellingen zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

-Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_Verwijderen](#)

## Webservices voor Logistiek

### Artikelen

#### Artikel\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van de basisgegevens van een artikel

#### Artikel\_Verwijderen

Verwijderen van een artikel

#### Artikel\_Omschrijving\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van de omschrijving voor op te geven taal bij een artikel

#### Artikel\_Omschrijving\_Verwijderen

Verwijderen van de omschrijving voor op te geven taal bij een artikel

#### Artikel\_BTW\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen, wijzigen, verwijderen van BTW-codes per land bij een artikel

#### Artikel\_Ean\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een EAN-code bij een artikel

#### Artikel\_Ean\_Verwijderen

Verwijderen van een EAN-code bij een artikel

#### Artikel\_Leverancier\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een leverancier bij een artikel

#### Artikel\_Leverancier\_Verwijderen

Verwijderen van een leverancier bij een artikel

#### Artikel\_Leverancier\_InkoopEenheid\_Verwijderen

Verwijderen van een inkoop eenheid bij een leverancier van een artikel

#### Artikel\_Leverancier\_InkoopEenheid\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een inkoop eenheid bij een leverancier van een artikel

#### Artikel\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

#### Artikel\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.

#### Artikel\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek bij een artikel

#### Artikel\_VolgArtikel\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een volgartikel bij een artikel

#### Artikel\_VolgArtikel\_Verwijderen

Verwijderen van een volgartikel bij een artikel

#### Artikel\_Magazijn\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een magazijn bij een artikel

**Artikel\_Magazijn\_Verwijderen**

**Artikel\_Partij\_ToevoegenWijzigen**

**Artikel\_Partij\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen**

**Artikel\_Partij\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen**

**Artikel\_Partij\_VrijeRubriek\_Wijzigen**

**Artikel\_Prijswijzigingen\_Verwerken**

Verwijderen van een magazijn bij een artikel

Toevoegen of wijzigen van partij bij artikel

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek bij een partij

Via deze webservice kunnen prijswijzigingen verwerkt worden.

## Artikel\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van de basisgegevens van een artikel. Opmerking : Er wordt in de webservice niets aan berekeningen gedaan voor wat betreft de prijzen. Wat er meegegeven wordt, gaat zo de database in.

Bij wijzigen, indien een veld niet ingevuld is blijft de waarde in de regel staan mits anders aangegeven.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	J	
<b>ZoekCode</b>	nchar(20)		
<b>OmschrijvingKort</b>	nchar(40)		
<b>OpbrengstGroepNummer</b>	nchar(4)	J, bij toevoegen	Moet een bestaande opbrengstgroep zijn  Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>AantalDecimalenAantallen</b>	0,1,2,3		Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>AantalDecimalenPrijzen</b>	0,1,2,3		Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>VoorraadEenheid</b>	nchar(20)		Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>GewichtPer</b>	numeric(13,3)		Per hoeveel voorraadeenheden wordt het gewicht aangegeven. Moet groter dan 0 zijn.
<b>Gewicht</b>	numeric(13,3)		Gewicht per <GewichtPer > voorraadeenheden. Mag niet negatief zijn
<b>VolumePer</b>	numeric(13,3)		Per hoeveel voorraadeenheden wordt het volume aangegeven. Moet groter dan 0 zijn  Als er geen waarde is meegegeven wordt de default waarde 1 gebruikt.
<b>Volume</b>	numeric(13,3)		Volume per <VolumePer > voorraadeenheden. Mag niet negatief zijn
<b>CbsGoederenCode</b>	nchar(8)		Moet een bestaande goederencode zijn
<b>CbsLandOorsprong</b>	nchar(3)		Moet een bestaande landcode zijn
<b>BtwCodeInkoop</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande BTW-code zijn  Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>BtwCodeVerkoop</b>	numeric(3,0)	J, bij toevoegen	Moet een bestaande BTW-code zijn  Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>BestellenViaDirecteInkoop</b>	Boolean		Alleen van toepassing bij de optie Directe inkoop. 0 = Artikel niet bestellen via directe inkoop, 1 = Artikel bestellen via directe inkoop.  Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>OmschrijvingVerkooporderOvernemen</b>	Boolean		Alleen van toepassing bij de optie Directe inkoop. 0 = Omschrijving verkooporder niet overnemen, 1 = Omschrijving verkooporder overnemen.  Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>BestellenVoorDirecteLevering</b>	'JA' 'NEE' 'VOLGENSLEVENHEID'		Alleen van toepassing bij de optie Directe inkoop.  Bestellen voor directe levering 'JA' = Het artikel moet bij een directe inkoop rechtstreeks bij de klant geleverd worden. 'NEE' = Het artikel moet bij een directe inkoop <u>niet</u> rechtstreeks bij de klant geleverd worden. 'VOLGENSLEVENHEID' = Het artikel moet bij een directe inkoop volgens de instellingen bij de leverancier en inkoop eenheid geleverd worden.  Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>BerekenPrijs</b>	'NIET', 'VASTELEG', 'ARTIKEL'		'NIET' = niet autom. berekenen 'VASTELEG' = volgens instelling bij vaste gegevens 'ARTIKEL' = Volgens instelling artikel Als er geen waarde wordt meegegeven wordt 'VASTELEG' ingevuld
<b>BerekenPrijsVan</b>	'KOSTPRIJS' of 'VERKOOPPRIJS'		'KOSTPRIJS' = bereken kostprijs obv verkoop 'VERKOOPPRIJS' = bereken verk.prijs obv kostpr. Als er geen waarde wordt meegegeven wordt KOSTPRIJS ingevuld
<b>BerekenPrijsMargelsPercentageVan</b>	'KOSTPRIJS' of 'VERKOOPPRIJS'		'KOSTPRIJS' = marge is % van de kostprijs 'VERKOOPPRIJS' = marge is % van de verkoopprijs Als er geen waarde wordt meegegeven wordt KOSTPRIJS ingevuld
<b>BerekenPrijsPercentageGeprijsdPer</b>	numeric(5,2)		
<b>Kostprijs</b>	numeric(13,3)		Prijzen zijn per <GeprijsdPer> voorraadeenheden. Moet groter dan 0 zijn
<b>Verkoopprijs</b>	numeric(13,3)		Mag niet negatief zijn
<b>VerkoopprijsInclusiefBtw</b>	Boolean		0= verkoopprijs excl. btw, 1= verkoopprijs incl. btw  Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>VoorraadBijhouden</b>	Boolean		0=voorraad niet bijhouden, 1=voorraad bijhouden  Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>GeblokkeerdVoorBestelling</b>	Boolean		0=niet geblokkeerd, 1=geblokkeerd voor bestelling

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>GeblokkeerdVoorVerkoop</b>	Boolean		0=niet geblokkeerd, 1=geblokkeerd voor verkoop
<b>MeenemenInBesteladviezen</b>	Boolean		0 = niet meenemen in besteladviezen, 1 = meenemen in besteladviezen  Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>AfbeeldingKlein</b>	nchar(80)		Verwijzing naar afbeelding
<b>AfbeeldingGroot</b>	nchar(80)		Verwijzing naar afbeelding
<b>Omschrijving</b>	nvarchar()		Uitgebreide omschrijving tbv default taalcode. De overige omschrijvingen kunnen onderhouden worden via Artikel_Omschrijving_ToevoegenWijzigen en Artikel_Omschrijving_Verwijderen
<b>Opmerking</b>	nvarchar()		Uitgebreide opmerking.
<b>WebArtikel</b>	Boolean		0 = Geen webartikel, 1 = Webartikel  Indien 1; kan het artikel vervolgens worden gekoppeld of ontkoppeld van webwinkels via de webservice Artikel_Webwinkels_Wijzigen  Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>WebBestelGrootte</b>	numeric(13,3)		Moet groter dan 0 zijn. Alleen van toepassing als WebArtikel=1
<b>AbcIndeling</b>	'OVERIGE', 'A', 'B' of 'C'		Omloopsnelheid van het artikel uitgedrukt in 4 niveau's
<b>Lengte</b>	numeric(15,2)		De dimensies van de voorraadeenheid in strekkende centimeters. Waarde moet tussen 0,00 en 9.999.999.999,99 liggen
<b>Breedte</b>	numeric(15,2)		
<b>Hoogte</b>	numeric(15,2)		
<b>KostprijsWijzigenBijOrderinvoer</b>	Boolean		0 = kostprijs niet wijzigen bij order invoer, 1 = kostprijs wijzigen bij order invoer  Als er geen waarde wordt meegegeven wordt de waarde uit de Vaste gegevens artikelen overgenomen.
<b>StandaardReceptCode</b>	nchar(20)		Default NULL Deze wordt alleen gebruikt bij het wijzigen. Bij het toevoegen wordt deze genegeerd. De huidige wordt leeggehaald als " wordt meegegeven . Wordt NULL meegegeven dan blijft de huidige staan.

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Artikel\_Verwijderen

Hiermee kan een artikel worden verwijderd. Verwijderen is alleen mogelijk indien dit door de business rules van King wordt toegestaan. Er mag dus bijvoorbeeld geen voorraad voor het artikel zijn. Het artikel mag ook niet in gebruik zijn; bijvoorbeeld in een openstaande order of bestelling.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
ArtikelNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikelnummer zijn

Output	Type	Opmerking
Status	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Artikel\_Omschrijving\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van de omschrijving voor op te geven taal bij een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
ArtikelNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn
TaalCode	nchar(3)	J	Moet een bestaande taal zijn
Omschrijving	nvarchar()		

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Artikel\_Omschrijving\_Verwijderen

Verwijderen van de omschrijving voor op te geven taal bij een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
ArtikelNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn
TaalCode	nchar(3)	J	Moet een bestaande taal zijn

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Artikel\_BTW\_ToevoegenWijzigen

Updaten van de BTW-codes per EU-land t.b.v. afstandsverkoop

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
ArtikelNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn
LandCode	nchar(3)	J	Moet een bestaand EU-land zijn, niet het eigen land
BtwCodeLeveringVanuitEigenLand	nchar(3)		Zie opmerkingen hieronder
BtwCodeLeveringVanuitAnderEUland	nchar(3)		Zie opmerkingen hieronder
BtwCodeLeveringVanuitLandVanAangifte	nchar(3)		Zie opmerkingen hieronder
BtwCodeLeveringVanuitNietEUland	nchar(3)		Zie opmerkingen hieronder

Opmerkingen BTW-codes:

- Als de meegegeven BTW-code -1 is, dan wordt het veld in de lijst leeg gemaakt.
- Als er geen BTW-code is meegegeven, dan blijft de huidige BTW-code in de lijst staan
- Als een BTW-code is meegegeven, dan gelden de volgende controles:
  - Het moet een bestaande BTW-code zijn;
  - Het BTW-soort moet 'Af te dragen' zijn;
  - Het Land van aangifte moet overeenkomen met 'LandCode'
  - Levering vanuit moet overeenkomen met het BTW-veld dat wordt ingevuld
  - Het Prestatiesoort moet gelijk zijn aan het prestatiesoort van de opbrengstgroep van het artikel

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Artikel\_Ean\_ToevoegenWijzigen

EAN-code toevoegen of wijzigen bij een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn
<b>EanCode</b>	nchar(30)	J	
<b>DefaultEanCode</b>	boolean		0=niet default, 1=default EAN-code voor dit artikel

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Artikel\_Ean\_Verwijderen

EAN-code verwijderen bij een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikelnummer zijn
<b>EanCode</b>	nchar(30)	J	Moet een bestaand EAN-code zijn bij het artikel

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Artikel\_Leverancier\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een leverancier bij een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikelnummer zijn



Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
LeverancierNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn
DefaultLeverancier	boolean		0=niet default, 1=default leverancier voor artikel

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Artikel\_Leverancier\_Verwijderen

Verwijderen van een leverancier bij een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
ArtikelNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikelnummer zijn
LeverancierNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn die als leverancier aan het artikel is gekoppeld

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Artikel\_Leverancier\_InkoopEenheid\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een inkoop eenheid bij een leverancier van een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
ArtikelNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikelnummer zijn
LeverancierNummer	nchar(10)	J	Moet een bestaande crediteur zijn die als leverancier aan het artikel is gekoppeld
InkoopEenheid	nchar(20)	J	
DefaultInkoopEenheidBijLeverancier	Boolean		0=niet default, 1=default
InkoopEenheidBijLeverancier	nchar(20)		
AantalVoorraadEenhedenInInkoopEenheid	numeric(13,3)	J (bij toevoegen)	Moet groter dan 0 zijn. Als inkoop eenheid=voorraad eenheid, dan wordt dit veld genegeerd en is het altijd 1.
ArtikelNummerBijLeverancier	nchar(20)		
OmschrijvingBijLeverancier	nvarchar()		
LevertijdInDagen	Smallint		
BestelGrootte	numeric(13,3)		Moet groter dan 0 zijn

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>DirecteLevering</b>	'NIETTEGESTAAN', 'TOEGESTAANNIETVIADIRECTELEVERING' of 'TOEGESTAANVIADIRECTELEVERING'		Alleen van toepassing bij de optie Directe inkoop. NIETTEGESTAAN = Directe levering is niet toegestaan. TOEGESTAANNIETVIADIRECTELEVERING = Directe levering is toegestaan. Default is niet via directe levering. TOEGESTAANVIADIRECTELEVERING = Directe levering is toegestaan. Default is via directe levering.
<b>InkoopEenheidHeeftEigenInkooprij</b>	Boolean		0 = geen eigen kostprijs, 1 eigen kostprijs bijhouden
<b>InkoopPrijsPer</b>	'INKOOPEENHEID' of 'VOORRAADEENHEDEN'		Alleen van toepassing als InkoopEenheidHeeftEigenInkooprij s=1. 'INKOOPEENHEID' = Inkooprij is per 1 inkoop-eenheden 'VOORRAADEENHEDEN' = Inkooprij is per <geprijsd per> voorraadeenheden.
<b>ValutaCode</b>	nchar(3)		Alleen van toepassing als InkoopEenheidHeeftEigenInkooprij s=1. Moet een bestaande valuta zijn
<b>InkoopPrijs</b>	numeric(13,3)		Alleen van toepassing als InkoopEenheidHeeftEigenInkooprij s=1.
<b>KortingSoort</b>	0, 1		Alleen van toepassing als InkoopEenheidHeeftEigenInkooprij s=1. 0=Bedrag, 1=Percentage
<b>KortingsBedrag</b>	numeric(13,3)		Alleen van toepassing als InkoopEenheidHeeftEigenInkooprij s=1. Als AldKortingSoort = 1 wordt deze waarde genegeerd
<b>KortingsPercentage</b>	numeric(5,2)		Alleen van toepassing als InkoopEenheidHeeftEigenInkooprij s=1. Als AldKortingSoort = 0 wordt deze waarde genegeerd. Mag niet kleiner zijn dan -100 en niet groter dan 100.
<b>KostprijsBerekening</b>	'FACTOR' of 'TOESLAG'		'FACTOR' = Inkooprij * factor 'TOESLAG' = Inkooprij + toeslag
<b>KostprijsFactor</b>	numeric(6,3)		Alleen van toepassing als InkoopEenheidHeeftEigenInkooprij s=1 en KostprijsBerekening = FACTOR. Mag niet kleiner dan 1 zijn en niet groter dan 999,999

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>KostprijsToeslag</b>	numeric(13,3)		Alleen van toepassing als InkoopEenheidHeeftEigenInkoopprijs=1 en KostprijsBerekening = TOESLAG. Mag niet negatief zijn.
<b>EANCode</b>	nchar(30)		Wanneer inkoop eenheid gewijzigd wordt, en EANCode veld wordt als een lege string meegegeven, dan wordt de EAN code bij de inkoop eenheid gewist. Indien EANCode niet meegegeven wordt, dan blijft de EAN code van de inkoop eenheid onveranderd.

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Artikel\_Leverancier\_InkoopEenheid\_Verwijderen

Verwijderen van een inkoop eenheid bij een leverancier van een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn
<b>LeverancierNummer</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaande leverancier zijn bij het artikel
<b>InkoopEenheid</b>	nchar(20)	J	Moet een bestaande inkoop eenheid zijn bij de leverancier zijn bij het artikel

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Artikel\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

-Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud VrijeRubriek ToevoegenWijzigen](#)

## Artikel\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle artikelen zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

-Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud VrijeRubriek Verwijderen](#)

## Artikel\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek bij een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. artikelen zijn
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Artikel\_VolgArtikel\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een volgartikel bij een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	J	Hoofdartikel, moet een bestaand artikel zijn.
<b>VolgArtikelNummer</b>	nchar(20)	J	Volgartikel, moet een bestaand artikel zijn.
<b>Aantal</b>	numeric(15,3)	J	Mag geen 0 zijn. Als er meer volgartikelen gevonden worden met hetzelfde VolgArtikelNummer, dan wordt een fout teruggegeven dat de regel niet kan worden gewijzigd. Als er maar één volgartikel kan worden gevonden, dan wordt het aantal aangepast.

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Artikel\_VolgArtikel\_Verwijderen

Verwijderen van een volgartikel bij een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	J	Hoofdartikel, moet een bestaand artikel zijn.
<b>VolgArtikelNummer</b>	nchar(20)	J	Volgartikel, moet een bestaand volgartikel zijn bij het hoofdartikel.

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Artikel\_Magazijn\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een magazijn bij een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
ArtikelNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn
MagazijnCode	numeric(3,0)	J	Moet een bestaand magazijn zijn
DefaultMagazijn	boolean		0=niet default, 1=default magazijn voor het artikel
MinimumVoorraad	numeric(15,3)		
MaximumVoorraad	numeric(15,3)		

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Artikel\_Magazijn\_Verwijderen

Verwijderen van een magazijn bij een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
ArtikelNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn
MagazijnCode	numeric(3,0)	J	Moet een bestaand magazijn bij het artikel zijn

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Artikel\_Partij\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van partij bij artikel

Bij wijzigen, indien een veld niet ingevuld is blijft de waarde in de regel staan mits anders aangegeven.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
ArtikelNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn. Artikel moet partij-registrerend te zijn
PartijNummer	nchar(20)	J	
Omschrijving	nchar(40)		
LeverancierNummer	nchar(10)		Moet een bestaande leverancier zijn
PartijNummerBijLeverancier	nchar(20)		
ProductieDatum	date		
ThtDatum	date		
Opmerking	nvarchar()		
ValutaCode	nchar(3)		indien niet wordt meegegeven, dan wordt basisvaluta gebruikt bij toevoegen
InkoopPrijs	numeric(15,3)		

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
CbsLandOorsprong	nchar(3)		Moet een bestaande landcode zijn

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

#### Opmerking:

- De vrije rubrieken van de partij worden gevuld met overeenkomstige vrije rubrieken van het artikel.

### Artikel\_Partij\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\]\\_Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_ToevoegenWijzigen](#)

### Artikel\_Partij\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle artikelen zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\]\\_Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_Verwijderen](#)

### Artikel\_Partij\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek bij een partij van een artikel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
ArtikelNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn
PartijNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaande partij zijn
RubriekOmschrijving	nchar(40)	J	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. partijen zijn
RubriekInhoud	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

### Artikel\_Prijswijzigingen\_Verwerken

Via deze webservice kunnen prijswijzigingen verwerkt worden.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
Boekdatum	date	t	Indien leeg, wordt de verwerkingsdatum gebruikt

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		
- BoekingsgangNummer	Integer	Het gegenereerde boekingsgangnummer

## Artikel\_Webwinkel\_Toevoegen

Via deze webservice kan een artikel aan een webshop worden gekoppeld.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
ArtikelNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn.
WebwinkelID	nchar(20)	J	Moet een bestaande webwinkel ID zijn.

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Artikel\_Webwinkel\_Verwijderen

Via deze webservice kan de koppeling tussen een artikel en een webshop worden verwijderd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
ArtikelNummer	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn.
WebwinkelID	nchar(20)	J	Moet een bestaande webwinkel ID zijn.

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Magazijnontvangsten

De volgende webservices zijn voor magazijnontvangsten beschikbaar:

<b>Magazijnontvangst_Toevoegen</b>	Toevoegen van een nieuwe MagazijnOntvangstKop
<b>Magazijnontvangst_OntvangstRegel_Toevoegen</b>	Toevoegen van een MagazijnOntvangstregel aan een
<b>Magazijnontvangst_OntvangstRegel_Detail_Toevoegen</b>	Toevoegen van een MagazijnOntvangstenDetail regel.
<b>Magazijnontvangst_OntvangstRegel_LocatieSerie_Toevoegen</b>	Toevoegen van een MagazijnOntvangstLocatieSerie regel.
<b>Magazijnontvangst_LockVrijgeven</b>	Geeft een magazijnontvangst (weer) vrij voor King gebruiker.
<b>Magazijnontvangst_Verwerken</b>	Verwerkt administratief de magazijnontvangst zonder afdruk

## Magazijnontvangst in gebruik nemen en weer vrijgeven

Om een magazijnontvangst te mogen wijzigen, dient deze eerst **in gebruik** te worden genomen.

Zodra één van de webservices **Magazijnontvangst\_Toevoegen**,

**Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Toevoegen**,

**Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Detail\_Toevoegen**,

**Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_LocatieSerie\_Toevoegen** of **Magazijnontvangst\_Verwerken**

wordt aangeroepen, wordt eerst gecontroleerd of de magazijnontvangst wel in gebruik kan worden genomen of dat de gebruiker hem zelf al in gebruik heeft.

Is de magazijnontvangst al door een andere gebruiker in gebruik, dan kan de actie niet worden uitgevoerd.

Is de magazijnontvangst nog niet in gebruik, dan wordt deze automatisch in gebruik genomen (gelocked). Andere gebruikers kunnen dan niets met deze magazijnontvangst doen totdat deze weer is vrijgegeven. Zodra alle acties op de betreffende magazijnontvangst zijn uitgevoerd, dient altijd

**Magazijnontvangst\_LockVrijgeven** te worden aangeroepen om die weer vrij te geven.

Webservice **Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Toevoegen** biedt de mogelijkheid om automatisch een default specificatieregel toe te voegen aan de OntvangstRegel. Het betreft hier altijd een normale magazijnontvangst (voorraadboeking), waarbij de default locatie van het artikel wordt toegepast.

Indien sprake is van Directe inkoop, dan moet altijd de webservices

**Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Detail\_Toevoegen** en vervolgens

**Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_LocatieSerie\_Toevoegen** worden uitgevoerd.

Het achteraf toevoegen van één of meer ontvangstregels aan een al bestaande magazijnontvangst is ook mogelijk via **Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Toevoegen** (eventueel gevolgd door

**Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Detail\_Toevoegen**) gevolgd door

**Magazijnontvangst\_LockVrijgeven**

Onderstaand voorbeeld toont het toevoegen van een magazijnontvangst met 2 OntvangstRegels met optioneel 2 Detailregels. Indien men kiest om zelf Detailregels toe te voegen, dan moet ook de bijbehorende LocatieSerieregels worden toegevoegd.

- Magazijnontvangst\_Toevoegen
  - Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Toevoegen
    - Optioneel: Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Detail\_Toevoegen
      - Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_LocatieSerie\_Toevoegen
    - Optioneel: Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_SpecificatieRegelToevoegen
      - Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_LocatieSerie\_Toevoegen
  - Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Toevoegen
    - Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_SpecificatieRegelToevoegen
- Magazijnontvangst\_LockVrijgeven

## Magazijnontvangst\_Toevoegen

Hier mee kan de magazijnontvangst worden aangemaakt. Ter bevestiging van het succesvol aanmaken wordt er een ontvangstnummer terug gegeven.

- Bij het aanmaken van de magazijnontvangst wordt het meenemen van de ontvangst in de CBS aangifte bepaald door de artikelen die een goederencode hebben.
- De instellingen in de vaste gegevens CBS / IDEP aangifte worden toegepast.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
MagazijnCode	numeric(3,0)	J	Moet een bestaand magazijncode zijn.



Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Leveranciernummer</b>	nchar(10)	Conditioneel	Moet een bestaande leverancier zijn. Indien leeg, is LeverancierEanCode verplicht. Indien gevuld, laat LeverancierEanCode leeg.
<b>LeverancierEanCode</b>	Numeric(13,0)	Conditioneel	Moet een bestaande EAN /GLN code bij de leverancier zijn. Is alleen te gebruiken met geactiveerde licentie-optie "EDI optie" Indien leeg is Leveranciernummer verplicht. Indien gevuld, laat leveranciernummer leeg.
<b>OntvangstNummer</b>	Numeric(10,0)	N	Indien ingevuld mag het niet al bestaan. Mag leeg zijn, dan wordt een nummer volgens vaste gegevens inkopen.bepaald.
<b>Goedgekeurd</b>	'JA', 'NEE'	N	Dit bepaalt of de ontvangst (handmatig in King, of via een automatisch proces) verwerkt kan worden of niet (bulkverwerking). Mag leeg zijn, dan wordt waarde volgens de defaults in de vaste gegevens inkopen.
<b>Ontvangstdatum</b>	date		Datum formaat is 'YYYY-MM-DD' Mag leeg zijn. In dat geval zal de datum van aanmaak van de magazijnontvangst worden gebruikt.
<b>ValutaCode</b>	nchar(3)		Moet een bestaande valutacode zijn. Is er bij een opgegeven factuurreferentie een openstaande post (OSP), dan mag alleen de valutacode van de OSP gebruikt worden. Indien leeg, dan basisvaluta als er met vaste verrekenprijzen wordt gewerkt (vaste gegevens inkopen). Anders nemen we de valutacode van de leverancier
<b>TotaalbedragOntvangst</b>	numeric(10,2)		Vul hier een bedrag exclusief BTW in. Mag leeg zijn Indien ingevuld, dient het bij de verwerking als controle dat de waarde van de ontvangstregels tezamen met het totaalbedrag overeenkomt
<b>Betalingsconditie</b>	numeric(3,0)		Het moet een bestaande betalingsconditie zijn. Mag leeg zijn. In dat geval wordt de betalingsconditie toegepast zoals ingevuld bij de leverancier.
<b>Leveringsconditie</b>	Numeric(3,0)		Het moet een bestaande leveringsconditie zijn. Mag leeg zijn. In dat geval wordt de leveringsconditie toegepast zoals ingevuld bij de leverancier.
<b>Omschrijving</b>	nchar(40)		Mag leeg zijn. In dat geval wordt de instelling op tabblad Ontvangsten van vaste gegevens inkopen toegepast.
<b>PakbonNummerLeverancier</b>	nchar(20)		Mag leeg zijn.
<b>Opmerking</b>	long nvarchar		Mag leeg zijn
<b>InkoopfactuurAanken</b>	boolean		Mag leeg zijn, dan wordt de instelling uit vaste gegevens inkopen toegepast. Alleen een waarde invullen, als bij vaste gegevens inkopen staat dat een inkoopfactuur is toegestaan.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>FactuurReferentie</b>	nchar(40)		Mag leeg zijn. Is er aangegeven dat er een factuurboeking plaats moet vinden, dan 1. Indien leeg gelaten, is de invulling volgens vaste gegevens inkopen, 2. en anders moet je een referentie opgeven.
<b>FactuurDatum</b>	date		Formaat JJJJ-MM-DD. Mag leeg zijn, dan wordt instelling uit vaste gegevens inkopen toegepast. Is de instelling 'verwerkingsdatum', dan wordt de systeemdatum ingevuld. Laat leeg als <b>InkoopfactuurAanmaken</b> False is
<b>VervalDatum</b>	date		Formaat JJJJ-MM-DD. Mag leeg zijn, dan wordt instelling uit vaste gegevens inkopen toegepast. Is de instelling 'verwerkingsdatum', dan wordt de systeemdatum ingevuld. Laat leeg als <b>InkoopfactuurAanmaken</b> False is
<b>BetalingsKenmerk</b>	nchar(24)		Mag leeg zijn, dan wordt instelling uit vaste gegevens inkopen toegepast. Laat leeg als <b>InkoopfactuurAanmaken</b> False is
<b>InkoopfactuurVerwerken</b>	boolean		Mag leeg zijn, dan wordt instelling uit vaste gegevens inkopen toegepast. Laat leeg als <b>InkoopfactuurAanmaken</b> False is
<b>AangemaaktOp</b>	datetime		In Formaat JJJJ-MM-DD HH:NN:SS Indien leeg: systeemdatum en tijd van King
<b>ControleerFormaatEanCode</b>	smallint		indien 1, dan wordt er gecontroleerd of eancode voldoet aan het ucc-13 formaat. Mag leeg zijn of een ander getal dan 1, dan wordt er geen controle uitgevoerd.
<b>Ontvangstlocatie</b>	nchar(20)		Mag leeg zijn, dan wordt instelling uit vaste gegevens inkopen toegepast.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>OntvangstNummer</b>	numeric(10,0)	Nummer van magazijnontvangst dat is gegenereerd.

## Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Toevoegen

Hiermee kan een OntvangstRegel aan een magazijnontvangst worden toegevoegd, hierbij geldt het volgende:

- Dit kan met maximaal 1 partij. Bestaat die partij nog niet, dan zal dit eerst via een bestaande webservice **Artikel\_Partij\_ToevoegenWijzigen** moeten worden toegevoegd;
- Geen ondersteuning voor directe levering, dat gaat in aparte webservices;
- Inkoop eenheden moeten bij combinatie van artikel en leverancier bestaan. Ze zijn indien gewenst met de webservice **Artikel\_Leverancier\_InkoopEenheid\_ToevoegenWijzigen** aan te maken.

- Voor het gebruik van EAN codes dient de EDI optie in King actief te zijn.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>OntvangstNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand magazijnontvangstnummer zijn waaraan de OntvangstRegel moet worden toegevoegd
<b>ArtikelSoort</b>	'TAR' 'ART'	J	'TAR' (tarief) is alleen toegestaan als er bij magazijnontvangst een inkoopfactuurboeking is.
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	Conditioneel	Moet een bestaand King artikel c.q. tarief zijn. Het artikel hoeft niet gekoppeld te zijn aan de leverancier. In King wordt hiervoor een popup getoond, deze webservices accepteert dit zonder notificatie.  Indien leeg, is ArtikelEanCode of ArtikelNummerLeverancier verplicht. Indien gevuld, laat de ArtikelEanCode en ArtikelNummerLeverancier leeg.
<b>ArtikelEanCode</b>	Numeric(14,0)	Conditioneel	Moet een bestaand EAN / GTIN code van hetzelfde artikel, of leveranciersartikel zijn. Indien leeg, is ArtikelNummer of ArtikelNummerLeverancier verplicht. Indien gevuld, laat ArtikelNummer en ArtikelNummerLeverancier leeg.
<b>ArtikelNummerLeverancier</b>	nchar(20)	Conditioneel	Moet een bestaande artikelnummer leverancier zijn. Indien leeg, dan hetzelfde ArtikelEanCode of ArtikelNummer invullen. Indien gevuld, laat ArtikelEanCode of ArtikelNummer leeg.
<b>AantalOntvangen</b>	numeric(14,3)	J	Aantal ontvangen in Inkoop eenheden.
<b>AantalCorrectie</b>	numeric(15,3)		Aantal correctie in Voorraadeenheden. Aantal 0 is default, restant moet nog worden ontvangen. Is er een bestelregel gekoppeld aan de ontvangstregel, dan is het mogelijk om hier het ontbrekende aantal in te vullen, zodat de bestelregel geheel is ontvangen. <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Positief aantal: meer ontvangen dan besteld.</li> <li>2. Negatief aantal: minder ontvangen dan besteld.</li> </ul> Is er geen bestelregel gekoppeld, dan is alleen waarde 0 toegestaan. Maximale waarde is -9999999999.999 t/m 9999999999.999
<b>Partijnummer</b>	nchar(20)		Moet een bij het artikel bestaande partij zijn en het artikel is partij-registrerend. Partij mag ook niet zijn geblokkeerd voor magazijnontvangsten.
<b>Bestelnummer</b>	numeric(10,0)	Conditioneel	Mag leeg zijn. Moet een bestaande bestelling zijn. Invullen is verplicht als er een bestelregelnummer is ingevuld.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Bestelregelnummer</b>	numeric(3,0)		Nummer van de bestelregel in de bestelling, waarin het opgegeven artikelnummer staat vermeld. Hierbij is Bestelnummer verplicht. Is het leeg, dan eerstvolgende regel in opgegeven bestelling als dat volgens instelling vaste gegeven inkopen automatisch mag.
<b>InkoopEenheid</b>	nchar(20)		Moet voorkomen bij het artikel en de leverancier Indien leeg, dan: Bij een gekoppelde bestelregel → Inkoop eenheid van bestelregel of Voorraadeenheid, indien geen Inkoop eenheid bekend is. Geen bestelregel gekoppeld → Voorraadeenheid van het artikel
<b>VorraadEenhedenInInkoopEenheid</b>	numeric(15,3)		Een ingevulde waarde wordt alleen toegepast als De combinatie artikel / leverancier / inkoop eenheid bestaat, en daar een afwijkend aantal toegestaan is.  Wordt genegeerd als inkoop eenheid gelijk is aan voorraadeenheid.
<b>InkoopPrijs</b>	numeric(14,3)		Exclusief BTW in valuta van de Magazijnontvangst Indien leeg, dan in deze volgorde: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Prijs in de bestelling indien opgegeven;</li> <li>2. Prijs van de partij;</li> <li>3. Prijs van leverancier bij de inkoop eenheid;</li> <li>4. Kostprijs van artikel.</li> </ul> Staat er bij vaste gegevens inkoop dat er met een vaste verrekenprijs wordt gewerkt, dan geldt de kostprijs van het artikel, en mag hier geen inkoop prijs zijn ingevuld.
<b>Kortingspercentage</b>	numeric(3,2)		Tussen -100 en 100. Indien ingevuld, mag er geen Kortingsbedrag zijn ingevuld. Mag leeg zijn. Voor meer details zie toelichting
<b>Kortingsbedrag</b>	numeric(14,3)		Indien ingevuld mag er geen kortingspercentage ingevuld zijn en het bedrag is in de valuta van de Magazijnontvangst Mag leeg zijn. Voor meer details zie toelichting
<b>BTWCode</b>	numeric(3,0)		Moet een geldige BTW code in King zijn. Mag leeg zijn, in dat geval wordt het bij het artikel opgegeven BTW code voor inkoop overgenomen
<b>Opmerking</b>	long nvarchar		
<b>StandaardSpecificatieRegel</b>	'JA' 'NEE'	Conditioneel	Indien leeg, dan is de default "JA". Indien ingevuld, dan moet het "JA" of "NEE" worden meegegeven.
<b>CbsLandOorsprong</b>	nchar(3)		Moet een bestaande landcode zijn. Indien leeg, dan in deze volgorde: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. van Partij;</li> <li>2. van leverancier bij inkoop eenheid;</li> <li>3. van Artikel</li> </ul>
<b>CbsDouaneregeling</b>	nchar(4)		Mag leeg zijn.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
			Indien leeg, dan wordt de douaneregeling van de vaste gegevens CBS, tabblad Invoer, gebruikt

Toelichting:

1. Kortingspercentage en kortingsbedrag:  
zijn ze beide niet ingevuld, dan wordt dit in King opgezocht in deze volgorde:
  - a. Korting in de bestelregel, indien de ontvangstregeel is gekoppeld aan een bestelregel.
  - b. Indien het artikel is gekoppeld aan een partij zal er geen korting berekend worden.
  - c. Korting bij inkoop eenheid van leverancier, indien een bestaande inkoop eenheid van het artikel is meegegeven.
  - d. Geen korting
2. StandaardSpecificatieRegel:  
Hiermee wordt gekozen of standaard wel of niet automatisch een standaard DetailRegel en een standaard LocatieSerieRegel wordt toegevoegd aan de MagazijnontvangstRegel:
  - a. JA: Er wordt automatisch een standaard MagazijnOntvangstDetailRegel toegevoegd met soort 'Magazijn' en een MagazijnontvangstLocatieSerieRegel met de default locatie van het artikel.
  - b. NEE: De MagazijnontvangstDetailRegel(s) en MagazijnontvangstLocatieSerieRegel(s) worden handmatig toegevoegd doormiddel van respectievelijk de Webservices:
    - i. Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Detail\_Toevoegen.
    - ii. Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_LocatieSerie\_Toevoegen.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
<b>- FoutCode</b>	integer	
<b>- FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
<b>- OntvangstRegelNummer</b>	integer	Het regelnummer van de toegevoegde OntvangstRegel

## Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Detail\_Toevoegen

Hiermee kan een DetailRegel aan een OntvangstRegel van een magazijnontvangst worden toegevoegd en hier worden twee soorten detailregels mogelijk:

1. Magazijn: Deze is van toepassing op normale magazijnontvangsten en per OntvangstRegel mag maar **één** DetailRegel van het soort 'MAGAZIJN' voorkomen.
2. Verkooporder: Deze is van toepassing op Directe inkoop en koppelt een verkooporder aan een OntvangstRegel. Er kunnen meerdere DetailRegels van soort 'VERKOOPORDER' per OntvangstRegel worden toegevoegd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>OntvangstNummer</b>	numeric(10,0)	Ja	Moet een bestaand magazijnontvangstnummer zijn.
<b>OntvangstRegelNummer</b>	numeric(3,0)	Ja	Moet een bestaand magazijnontvangstregeel zijn.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>DetailRegelSoort</b>	'MAGAZIJN' 'VERKOOPORDE R'	Ja	'MAGAZIJN' mag maar één keer voorkomen binnen een MagazijnOntvangstRegel. 'VERKOOPORDER' is alleen van toepassing indien de optie "Directe inkoop" is geactiveerd en mag meerdere malen voorkomen binnen één OntvangstDetailRegel.
<b>VerkoopOrderNummer</b>	numeric(10,0)	Conditioneel	Verplicht bij soort 'Verkooporder' en moet een bestaand verkoopordernummer zijn. Inhoud wordt genegeerd bij soort 'Magazijn'.
<b>OrderRegelNummer</b>	numeric(3,0)	Conditioneel	Verplicht bij soort 'Verkooporder' en moet een bestaand regelnummer zijn, waarbij het artikel ook overeenkomt uit de MagazijnOntvangstRegel. Inhoud wordt genegeerd bij soort 'Magazijn'.
<b>DetailAantalCorrectie</b>	numeric(15,3)		Aantal correctie in Voorraadeenheden. Aantal 0 is default, restant moet nog worden ontvangen. Is er geen bestelregel gekoppeld, dan is alleen de waarde 0 toegestaan. Maximale waarde is -9999999999.999 t/m 9999999999.999.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>IDnummerDetail</b>	integer	Uniek ID-nummer, die wordt gegenereerd tijdens het toevoegen van de DetailRegel. Het IDnummerDetail is nodig om een LocatieSerieRegel te kunnen toevoegen aan deze DetailRegel. In de database is dit veld MagOntDetGid van tabMagazijnOntvangstenDetail

## Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_LocatieSerie\_Toevoegen

Hiermee kan één of meerdere LocatieSerieRegel(s) aan één OntvangstDetailRegel van een magazijnontvangst worden toegevoegd indien:

1. Een andere locatie dan de default artikellocatie
2. Verdelen ontvangst over meerdere locaties, met bijbehorende aantallen
3. Serienummers (mits de optie serienummerregistratie in King actief is)

Er moet wel minimaal één LocatieSerieRegel per OntvangstDetailRegel aanwezig zijn, m.a.w. als Magazijnontvangst\_OntvangstRegel\_Detail\_Toevoegen is gebruikt, dan moet ook minimaal één keer deze webservices worden uitgevoerd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>OntvangstNummer</b>	Numeric(10,0)	Ja	Moet een bestaand magazijnontvangstnummer zijn.


Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>IDnummerDetail</b>	integer	Ja	Moet een bestaand ID-nummer zijn van een MagazijnontvangstDetailRegel. (MagOntDetGid)
<b>Locatie</b>	nchar(20)		Moet een bestaande locatie in het magazijn zijn. Mag leeg zijn, dan wordt de instelling uit Vaste gegevens inkopen toegepast.
<b>SerieNummer</b>	nchar(20)	Conditioneel	Mag alleen voor een serienummer registrerend artikel en optie "Serienummers" is geactiveerd. Verplicht, indien "Moment van registratie" is ingesteld op 'Bij invoeren magazijnontvangsten'. Het ingevulde serienummer moet een bestaande serienummer zijn binnen het artikel.
<b>AantalOntvangen</b>	numeric(15,3)		Aantal in voorraadeenheden. Verplicht in combinatie met een serienummer → In AantalOntvangen moet 1 of -1 worden meegegeven. Indien leeg en geen serienummer van toepassing → dan het aantal o.b.v. de ontvangstregel.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
-		

## Magazijnontvangst\_Verwerken

Hiermee kan een magazijnontvangst in King voor verwerking worden aangemeld. Het daadwerkelijk verwerken is te realiseren met een job in King die periodiek draait. Deze job bestaat uit twee regels:

1. Eerste regel is een job script, met scriptnaam "Selecteren van via webservice ontvangen magazijnontvangsten".
2. De tweede regel is de daadwerkelijke vewerking, van de door de jobscrip aangewezen magazijnontvangsten en die configureert men zoals in onderstaand screenshot getoond.

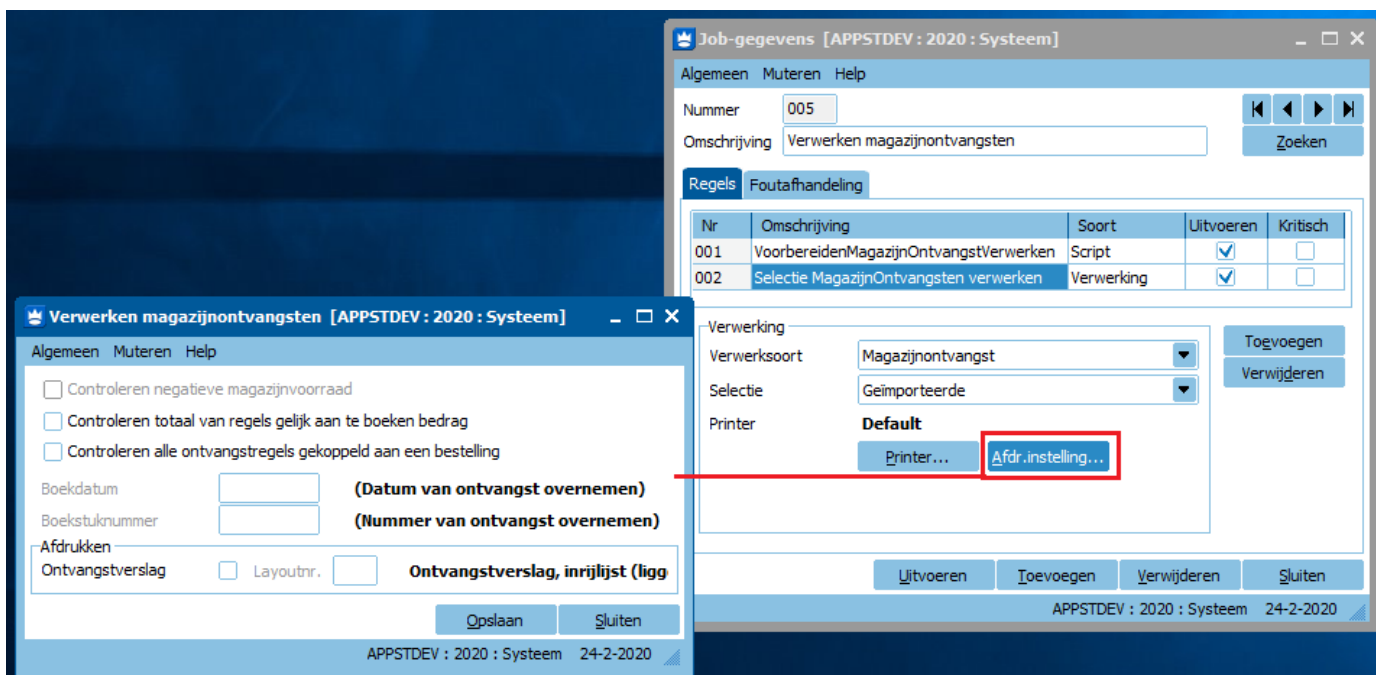

### BELANGRIJK:

Het aanroepen van deze webservice impliceert dat de magazijnontvangst goedgekeurd wordt, als dat nog niet het geval was.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht/ Optioneel/ Conditioneel	Opmerkingen
<b>OntvangstNummer</b>	numeric(10,0)	Verplicht	Moet een bestaand magazijnontvangstnummer zijn.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

### Magazijnontvangst\_LockVrijgeven

Hiermee kan een magazijnontvangst in King (weer) worden vrijgegeven.

Dit moet altijd uitgevoerd worden nadat er acties op de betreffende magazijnontvangst zijn uitgevoerd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht/ Optioneel/ Conditioneel	Opmerkingen
<b>OntvangstNummer</b>	numeric(10,0)	Verplicht	Moet een bestaand magazijnontvangstnummer zijn.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	



Output	Type	Opmerking
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Voorraadverplaatsingsopdrachten

De volgende webservices zijn voor voorraadverplaatsingsopdrachten beschikbaar:

<b>VoorraadVerplaatsingsOpdracht_Toevoegen</b>	Toevoegen van een nieuwe voorraadverplaatsingsopdracht.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdracht_Wijzigen</b>	Wijzigen van een voorraadverplaatsingsopdracht.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel_Toevoegen</b>	Toevoegen van een voorraadverplaatsingsopdrachtregel aan een opdracht.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel_Tussenvoegen</b>	Tussenvoegen van een voorraadverplaatsingsopdrachtregel bij een opdracht.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel_Wijzigen</b>	Wijzigen van een voorraadverplaatsingsopdrachtregel.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel_Splitsen</b>	Splitsen van een voorraadverplaatsingsopdrachtregel.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegelSerienummer_Toevoegen</b>	Toevoegen van een serienummer bij een voorraadverplaatsingsopdrachtregel.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdracht_Verwerken</b>	Verwerken van een voorraadverplaatsingsopdracht.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel_Verwerken</b>	Verwerken van een voorraadverplaatsingsopdrachtregel.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdracht_Verwijderen</b>	Verwijderen van een voorraadverplaatsingsopdracht.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel_Verwijderen</b>	Verwijderen van een voorraadverplaatsingsopdrachtregel.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegelSerienummer_Verwijderen</b>	Verwijderen van een serienummer bij een voorraadverplaatsingsopdrachtregel.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdracht_LockVrijgeven</b>	Geeft een voorraadverplaatsingsopdracht (weer) vrij voor King gebruiker.
<b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel_LockVrijgeven</b>	Geeft een voorraadverplaatsingsopdrachtregel (weer) vrij voor King gebruiker.

## VoorraadVerplaatsingsOpdracht\_Toevoegen

Hiermee kan de voorraadverplaatsingsopdracht worden aangemaakt. Ter bevestiging van het succesvol aanmaken wordt er een voorraadverplaatsingsopdrachtnummer terug gegeven.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Nummer</b>	numeric(10,0)		Moet een niet bestaand nummer zijn. Mag leeg zijn, dan wordt het hoogste nummer ingevuld.
<b>Bronreferentie</b>	nchar(40)		Mag leeg zijn.
<b>Omschrijving</b>	nchar(80)		Mag leeg zijn.
<b>Opmerking</b>	Long nvarchar		Mag leeg zijn.
<b>Status</b>	'CONCEPT', 'KLAARVOORVERPLAATSE N'		Mag leeg zijn, dan wordt 'CONCEPT' gebruikt.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## VoorraadVerplaatsingsOpdracht\_Wijzigen

Hiermee kan de voorraadverplaatsingsopdracht worden gewijzigd. Als de huidige status 'Verwerkt' is kan de opdracht niet worden gewijzigd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Nummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand nummer zijn.
<b>Omschrijving</b>	nchar(80)		
<b>Opmerking</b>	Long nvarchar		
<b>Status</b>	'CONCEPT', 'KLAARVOORVERPLAATSE N'		Als de huidige status Verwerkt is mag alleen de Opmerking nog gewijzigd worden.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtNummer</b>	numeric(10,0)	Nummer van de voorraadverplaatsingsopdracht dat is gegenereerd.

## VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel\_Toevoegen

Hiermee kan een voorraadverplaatsingsopdrachtregel worden toegevoegd. Ter bevestiging van het succesvol aanmaken wordt er een voorraadverplaatsingsopdrachtregelnummer en voorraadverplaatsingsopdrachtregelID terug gegeven.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Nummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand nummer zijn.
<b>Status</b>	'CONCEPT', 'KLAARVOORVERPLAATSEN', 'TOEGEWEZEN', 'ONDERHANDEN'		Mag leeg zijn, dan wordt 'CONCEPT' gebruikt.
<b>ScannerToegewezenAan</b>	Nchar(20)		Mag Leeg zijn.
<b>TenBehoeveVan</b>	'VERPLAATSING', 'VERKOOPORDER'		Mag leeg zijn, dan wordt 'VERPLAATSING' gebruikt.
<b>OrderNummer</b>	Numeric(10,0)	J	Verplicht als TenBehoeveVan VERKOOPORDER Order moet goedgekeurd zijn.
<b>OrderRegelNummer</b>	Numeric(5,0)	J	Verplicht als TenBehoeveVan VERKOOPORDER
<b>Artikelnummer</b>	nchar(20)	J	Verplicht als TenBehoeveVan VERPLAATSING. Als TenBehoeveVan VERKOOPORDER zal het artikel van die regel gebruikt worden.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
			Aantal deze levering moet groter dan 0 zijn.
<b>Partijnummer</b>	nchar(20)		Mag Leeg zijn. Als leeg en in de orderregel komt er maar 1 partij voor wordt deze gebruikt
<b>VanMagazijn</b>	Numeric(3,0)	J	Verplicht als TenBehoeveVan VERPLAATSING Als leeg en TenBehoeveVan VERKOOPORDER zal het magazijn van die regel gebruikt worden mits dat er 1 is
<b>VanLocatie</b>	Nchar(20)	J	Verplicht als TenBehoeveVan VERPLAATSING Als leeg en TenBehoeveVan VERKOOPORDER zal de locatie van die regel gebruikt worden mits dat er 1 is
<b>NaarMagazijn</b>	Numeric(3,0)		Mag leeg zijn, dan wordt vanmagazijn gebruikt
<b>NaarLocatie</b>	Nchar(20)		
<b>AantalTeVerplaatsen</b>	Numeric(15,3)	J	Verplicht als TenBehoeveVan VERPLAATSING. Moet groter dan 0 zijn. Als leeg en TenBehoeveVan VERKOOPORDER zal het aantal uit de specificatieregels gebruikt worden.
<b>AantalVerplaatst</b>	Numeric(15,3)		Mag niet negatief zijn
<b>Kenmerk</b>	Nchar(40)		
<b>MutatieOmschrijving</b>	Nchar(40)		
<b>Opmerking</b>	Long nvarchar		

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegelNummer</b>	integer	Regelnummer van de voorraadverplaatsingsopdrachtregel.
- <b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegelID</b>	integer	ID van de voorraadverplaatsingsopdrachtregel

## VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel\_Tussenvoegen

Hiermee kan een voorraadverplaatsingsopdrachtregel worden tussengevoegd. Ter bevestiging van het succesvol aanmaken wordt er een voorraadverplaatsingsopdrachtregelnummer en voorraadverplaatsingsopdrachtregelID terug gegeven.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Nummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand nummer zijn.
<b>Regelnummer</b>	Integer		Mag Leeg zijn, dan wordt het hoogste regelnummer +1 gebruikt. Als het regelnummer bestaat wordt deze regel tussengevoegd

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Status</b>	'CONCEPT', 'KLAARVOORVERPLAATSING', 'TOEGEWEEZEN', 'ONDERHANDEN'		Mag leeg zijn, dan wordt 'CONCEPT' gebruikt.
<b>ScannerToegewezenAan</b>	Nchar(20)		Mag Leeg zijn.
<b>TenBehoeveVan</b>	'VERPLAATSING', 'VERKOOPORDER'		Mag leeg zijn, dan wordt 'VERPLAATSING' gebruikt.
<b>OrderNummer</b>	Numeric(10,0)	J	Verplicht als TenBehoeveVan VERKOOPORDER Order moet goedgekeurd zijn.
<b>OrderRegelNummer</b>	Numeric(5,0)	J	Verplicht als TenBehoeveVan VERKOOPORDER
<b>Artikelnummer</b>	nchar(20)	J	Verplicht als TenBehoeveVan VERPLAATSING. Als TenBehoeveVan VERKOOPORDER zal het artikel van die regel gebruikt worden. Aantal deze levering moet groter dan 0 zijn.
<b>Partijnummer</b>	nchar(20)		Mag Leeg zijn. Als leeg en in de orderregel komt er maar 1 partij voor wordt deze gebruikt
<b>VanMagazijn</b>	Numeric(3,0)	J	Verplicht als TenBehoeveVan VERPLAATSING Als leeg en TenBehoeveVan VERKOOPORDER zal het magazijn van die regel gebruikt worden mits dat er 1 is
<b>VanLocatie</b>	Nchar(20)	J	Verplicht als TenBehoeveVan VERPLAATSING Als leeg en TenBehoeveVan VERKOOPORDER zal de locatie van die regel gebruikt worden mits dat er 1 is
<b>NaarMagazijn</b>	Numeric(3,0)		Mag leeg zijn, dan wordt vanmagazijn gebruikt
<b>NaarLocatie</b>	Nchar(20)		
<b>AantalTeVerplaatsen</b>	Numeric(15,3)	J	Moet groter dan 0 zijn Als leeg en TenBehoeveVan VERKOOPORDER zal het aantal in de specificatieregels gebruikt worden.
<b>AantalVerplaatst</b>	Numeric(15,3)		Mag niet negatief zijn
<b>Kenmerk</b>	Nchar(40)		
<b>MutatieOmschrijving</b>	Nchar(40)		
<b>Opmerking</b>	Long nvarchar		

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

Output	Type	Opmerking
- <b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegelNummer</b>	integer	Regelnummer van de voorraadverplaatsingsopdrachtregel.
- <b>VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegelID</b>	integer	ID van de voorraadverplaatsingsopdrachtregel

## VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel\_Wijzigen

Hiermee kan de voorraadverplaatsingsopdracht worden gewijzigd. Als de huidige status toegewezen of onderhanden is mogen de velden status, Partijnummer, NaarMagazijn, NaarLocatie, AantalVerplaatst, Kenmerk en Mutatieomschrijving nog gewijzigd worden.

Als de huidige status Verwerkt is mag alleen de Opmerking nog gewijzigd worden.

Velden die niet mogen worden aangepast worden genegeerd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Nummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand nummer zijn.
<b>Regelnummer</b>	Integer	J	Moet een bestaand regelnummer zijn.
<b>Status</b>	'CONCEPT', 'KLAARVOORVERPLAATSSEN', 'TOEGEWEZEN', 'ONDERHANDEN'		
<b>ScannerToegewezenAan</b>	Nchar(20)		
<b>TenBehoeveVan</b>	'VERPLAATSING', 'VERKOOPORDER'		<b>Bij wijzigen naar VERKOOPORDER moet een ordernummer en orderregelnummer worden meegegeven.</b>
<b>OrderNummer</b>	Numeric(10,0)		
<b>OrderRegelNummer</b>	Numeric(5,0)		
<b>Artikelnummer</b>	nchar(20)		
<b>Partijnummer</b>	nchar(20)		Serienummers worden verwijderd als het partijnummer gewijzigd wordt.
<b>VanMagazijn</b>	Numeric(3,0)		
<b>VanLocatie</b>	Nchar(20)		
<b>NaarMagazijn</b>	Numeric(3,0)		
<b>NaarLocatie</b>	Nchar(20)		
<b>AantalTeVerplaatsen</b>	Numeric(15,3)		
<b>AantalVerplaatst</b>	Numeric(15,3)		
<b>Kenmerk</b>	Nchar(40)		
<b>MutatieOmschrijving</b>	Nchar(40)		
<b>Opmerking</b>	Long nvarchar		

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel\_Splitsen

Hiermee kan de voorraadverplaatsingsopdrachtregel worden gesplitst. De regel kan alleen gesplitst worden als er nog een aantal moet worden verplaatst.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Nummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand nummer zijn.
<b>Regelnummer</b>	Integer	J	Moet een bestaand regelnummer zijn.

Output	Type	Opmerking
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegelSerienummer\_Toevoegen

Hiermee kan een serienummer aan de voorraadverplaatsingsopdrachtregel worden toegevoegd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Nummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand nummer zijn.
<b>Regelnummer</b>	Integer	J	Moet een bestaand regelnummer zijn.
<b>Serienummer</b>	Integer	J	Moet een bestaand serienummer bij het artikel zijn.

Output	Type	Opmerking
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## VoorraadVerplaatsingsOpdracht\_Verwerken

Hiermee kan de voorraadverplaatsingsopdracht worden verwerkt.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Nummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand nummer zijn.

Output	Type	Opmerking
<b>Regelnummer</b>	Integer	
<b>Result</b>	integer	
<b>Melding</b>	Nchar(80)	
<b>Opmerking</b>	Long nvarchar	
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel\_Verwerken

Hiermee kan de voorraadverplaatsingsopdrachtregel worden verwerkt.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
Nummer	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand nummer zijn.
Regelnummer	Integer	J	Moet een bestaand regelnummer zijn.

Output	Type	Opmerking
Regelnummer	Integer	
Result	integer	
Melding	Nchar(80)	
Opmerking	Long nvarchar	
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## VoorraadVerplaatsingsOpdracht\_Verwijderen

Hiermee kan de voorraadverplaatsingsopdracht worden verwijderd. Als de opdracht verwerkt is of regels bevat die toegewezen, onderhanden of verwerkt zijn kan de opdracht niet worden verwijderd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
Nummer	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand nummer zijn.

Output	Type	Opmerking
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel\_Verwijderen

Hiermee kan de voorraadverplaatsingsopdrachtregel worden verwijderd. De regel kan alleen worden verwijderd als de status van de regel concept of klaar voor verplaatsen is.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
Nummer	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand nummer zijn.
Regelnummer	Integer	J	Moet een bestaand regelnummer zijn.

Output	Type	Opmerking
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegelSerienummer\_Verwijderen

Hiermee kan een serienummer aan de voorraadverplaatsingsopdrachtregel worden verwijderd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
Nummer	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand nummer zijn.
Regelnummer	Integer	J	Moet een bestaand regelnummer zijn.
Serienummer	Integer	J	Moet een bestaand serienummer bij het artikel zijn.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Output</b>		Type	Opmerking
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			

## VoorraadVerplaatsingsOpdracht\_LockVrijgeven

Hiermee kan een voorraadverplaatsingsopdracht in King (weer) worden vrijgegeven.

Dit moet altijd uitgevoerd worden nadat er acties op de betreffende voorraadverplaatsingsopdracht zijn uitgevoerd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>Nummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand voorraadverplaatsingsopdrachtnummer zijn.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- FoutCode	integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## VoorraadVerplaatsingsOpdrachtRegel\_LockVrijgeven

Hiermee kan een voorraadverplaatsingsopdrachtregel in King (weer) worden vrijgegeven.

Dit moet altijd uitgevoerd worden nadat er acties op de betreffende voorraadverplaatsingsopdrachtregel zijn uitgevoerd zoals wijzigen.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>Nummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand voorraadverplaatsingsopdrachtnummer zijn.
<b>RegelNummer</b>	Integer	J	Moet een bestaand voorraadverplaatsingsopdrachtregelnummer zijn binnen de opgegeven opdracht.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- FoutCode	integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Voorraden verplaatsingen

De volgende webservices zijn voor verplaatsingen beschikbaar:

<b>Voorraad_Verplaatsen</b>	Voorraad verplaatsen van het ene magazijn/locatie naar het andere
<b>Verplaatsing_Toevoegen</b>	Toevoegen van een verplaatsingsregel
<b>Verplaatsing_Verwijderen</b>	Verwijderen van een verplaatsingsregel



## Voorraad\_Verplaatsen

Hiermee kan een voorraad verplaatst worden van het ene magazijn/locatie naar het andere magazijn/locatie.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ArtikelNummer</b>	Nchar(20)	Ja	Moet een bestaand artikel zijn.
<b>MagazijnCodeVan</b>	Integer	Ja	Moet een bestaand magazijn zijn.
<b>LocatieNaamVan</b>	nchar(20)	Nee	Moet een bestaande locatie zijn anders wordt er een locatie met deze naam aangemaakt.
<b>Aantal</b>	Numeric(15,3)	Ja	Aantal voorraadeenheden te verplaatsen. Moet groter dan nul zijn.
<b>MagazijnCodeNaar</b>	Integer	Ja	Moet een bestaand magazijn zijn.
<b>LocatieNaamNaar</b>	nchar(20)	Nee	Moet een bestaande locatie zijn anders wordt er een locatie met deze naam aangemaakt. Locatie mag niet geblokkeerd zijn.
<b>ArtikelPartijnummer</b>	nchar(20)	Ja/Nee	Wanneer het artikel partijregistrerend is, dan moet dit nummer meegegeven worden. Is het artikel niet partijregistrerend dan mag er geen nummer meegegeven worden.
<b>ArtikelSerienummer</b>	nchar(20)	Nee	Moet een bestaand serienummer zijn indien het meegegeven wordt.
<b>VoorraadMutatieOmschrijving</b>	nchar(40)	Nee	Omschrijving van de voorraadmutatie
<b>VoorraadMutatieUitleverOntvangstNummer</b>	Numeric(10,0)	Nee	Nummer van magazijnontvangst/uitlevering/project mutatie

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
<b>- FoutCode</b>	integer	
<b>- FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Verplaatsing\_Toevoegen

Voegt een verplaatsingsregel toe aan bulkgrijp van KingMobile/WMS (tab\_KingMobile\_BulkGrijp).

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>CategorieCode</b>	nchar(20)	J	Moet een bestaande vrije tabel zijn
<b>CategorieOmschrijving</b>	nchar(40)	N	
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	J	Moet een bestaand artikel zijn.
<b>PartijNummer</b>	nchar(20)		Partijnummer moet bestaan indien het artikel partijregistrerend is, mag niet meegegeven worden indien het artikel niet partijregistrerend is.
<b>AantalTeVerplaatsen</b>	numeric(15,3)		Moet groter dan nul zijn. En mag niet meer dan het aantal decimalen bevatten zoals bij artikel is ingesteld.
<b>VerpaktPer</b>	numeric(15,3)		Mag niet kleiner dan 1 zijn.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
MagazijnCodeVan	numeric(3,0)		Moet een bestaand magazijn zijn.
LocatieCodeVan	nchar(20)		Moet een bestaande locatie zijn.
MagazijnCodeNaar	numeric(3,0)		Moet een bestaand magazijn zijn.
LocatieCodeNaar	nchar(20)		Moet een bestaande locatie zijn. Locatie mag niet geblokkeerd zijn

Output	Type	Verplicht	Opmerkingen
Status	Smallint		0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			
- VerplaatsingId	Integer		

## Verplaatsing\_Verwijderen

Verwijdert een verplaatsingsregel o.b.v. id of een collectie o.b.v. categorie uit bulkgrijp van KingMobile/WMS (tab\_KingMobile\_BulkGrijp).

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
VerplaatsingId	integer	J *	Moet een bestaande verplaatsingregel aanduiden in bulkgrijp tabel van KingMobile waarvan de status nieuw moet zijn. * Alleen verplicht indien CategorieCode niet is ingevuld.
CategorieCode	nchar(20)	J **	Moet 1 of meer verplaatsingregels aanduiden in bulkgrijp tabel van KingMobile waarvan de statussen nieuw moeten zijn. ** Alleen verplicht indien VerplaatsingId niet is ingevuld.

Output	Type	Verplicht	Opmerkingen
Status	Smallint		0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			

## Prijsafspraken

De volgende webservices zijn voor prijsafspraken beschikbaar:

**Prijsafpraak\_ToevoegenWijzigen** Toevoegen en wijzigen van een prijsafpraak  
**Prijsafpraak\_Verwijderen** Verwijderen van een prijsafpraak

### Prijsafpraak\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een nieuwe prijsafpraak toegevoegd worden en een bestaande gewijzigd worden.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
SoortPrijsafpraak	DEB_ART DEB_OPBRGRP DEBGRP_ART DEBGRP_OPBRGRP	J	DEB_ART = Debiteur / Artikel DEB_OPBRGRP = Debiteur / Opbrengstgroep

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
			DEBGRP_ART = Debiteurgroep / Artikel DEBGRP_OPBRGRP = Debiteurgroep / Opbrengstgroep
Debiteurnummer	nchar(10)	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken DEB_ART en DEB_OPBRGRP en moet een bestaande debiteur zijn
DebiteurGroepnummer	nchar(3)	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken DEBGRP_ART en DEBGRP_OPBRGRP en moet een bestaande debiteurgroep zijn
Artikelnummer	nchar(20)	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken DEB_ART en DEBGRP_ART en moet een bestaand artikel zijn
OpbrengstgroepNummer	nchar(4)	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken DEB_OPBRGRP en DEBGRP_OPBRGRP en moet een bestaande opbrengstgroep zijn
TypePrijsafpraak	KORTBEDR KORTPERC KORTSTAF PRIJS_KORTBEDR PRIJS_KORTPERC PRIJS_KORTSTAF	J	KORTBEDR = Alleen kortingsbedrag KORTPERC = Alleen kortingspercentage KORTSTAF = Alleen staffelkorting PRIJS_KORTBEDR = Prijs/Kortingsbedrag PRIJS_KORTPERC = Prijs/Kortingspercentage PRIJS_KORTSTAF = Prijs/Staffelkorting  PRIJS_KORTSTAF en KORTSTAF zijn alleen in te lezen als de optie Staffelprijzen in de administratie actief is
ValutaCode	nchar(3)	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken KORTBEDR, PRIJS_KORTPERC, PRIJS_KORTBEDR en PRIJS_KORTSTAF en moet een bestaande valuta zijn
InExBtw	EXCLBTW INCLBTW	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken KORTBEDR, PRIJS_KORTPERC, PRIJS_KORTBEDR en PRIJS_KORTSTAF.
Prijs	numeric(15,3)	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken PRIJS_KORTPERC, PRIJS_KORTBEDR en PRIJS_KORTSTAF
Kortingspercentage	numeric(5,2)	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken KORTPERC en PRIJS_KORTPERC, waarde tussen -100 en 100
Kortingsbedrag	numeric(15,3)	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken KORTBEDR en PRIJS_KORTBEDR
Staffelcode	nchar(10)	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken PRIJS_KORTSTAF en KORTSTAF en moet een bestaande staffelcode zijn.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
			Alleen in te lezen als de optie Staffelprijzen in de administratie actief is
Opmerking	long nvarchar		Opmerking bij prijsafpraak

Output	Type	Opmerking
Status	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		
-		

## Prijsafpraak\_Verwijderen

Hiermee kan een prijsafpraak verwijderd worden.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
SoortPrijsafpraak	DEB_ART DEB_OPBRGRP DEBGRP_ART DEBGRP_OPBRGRP	J	DEB_ART = Debiteur / Artikel DEB_OPBRGRP = Debiteur / Opbrengstgroep DEBGRP_ART = Debiteurgroep / Artikel DEBGRP_OPBRGRP = Debiteurgroep / Opbrengstgroep
Debiteurnummer	nchar(10)	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken DEB_ART en DEB_OPBRGRP en moet een bestaande debiteur zijn
DebiteurGroepnummer	nchar(3)	J, conditoneel	Verplicht bij prijsafspraken DEBGRP_ART en DEBGRP_OPBRGRP en moet een bestaande debiteurgroep zijn
Artikelnummer	nchar(20)	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken DEB_ART en DEBGRP_ART en moet een bestaand artikel zijn
OpbrengstgroepNummer	nchar(4)	J, conditioneel	Verplicht bij prijsafspraken DEB_OPBRGRP en DEBGRP_OPBRGRP en moet een bestaande opbrengstgroep zijn
MeerdereAfsprakenVerwijderen	1 = ja Andere waarde = nee		Bijvoorbeeld door SoortPrijsafpraak = DEB_ART en alleen de debiteur mee te geven, worden alle artikelafspraken voor die debiteur verwijderd.

Output	Type	Opmerking
Status	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		
-		

## Webservices voor Abonnementen

### Abonnementen

**Abonnementen\_ToevoegenWijzigen**

Toevoegen/wijzigen van een abonnement (kop en versie).

**Abonnementen\_Abonnementsregel\_Toevoegen**

Toevoegen van een abonnementsregel.

**Abonnementen\_Abonnementsregel\_Wijzigen**

Wijzigen van een abonnementsregel.

**Abonnementen\_Abonnementsregel\_Verwijderen**

Verwijderen van een abonnementsregel.

**Abonnementen\_VrijeRubriek\_Wijzigen**

Wijzigen van vrije rubriek.

**Abonnementen\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen**

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

**Abonnementen\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen**

Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.

### Abonnementen\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan de abonnementkop worden aangemaakt.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>AbonnementCode</b>	Nchar(20)	Ja	Is AbonnementCode nog niet aanwezig, dan wordt een nieuw abonnement toegevoegd.
<b>AbonnementOms</b>	Nchar(40)		De omschrijving van het abonnement.
<b>DebiteurNummer</b>	Nchar(10)	Ja, bij toevoegen	Moet een bestaande debiteur zijn. Alleen bij toevoegen, wijzigen is niet toegestaan.
<b>VertegenwoordigerNummer</b>	Numeric(3,0)		Indien gevuld, dan moet het een bestaande vertegenwoordiger zijn.
<b>Opmerking</b>	Long nvarchar		Eventuele opmerkingen m.b.t. het abonnement.
<b>VersieNummer</b>	Smallint	Ja, bij wijzigen	Leeg is nieuwe versie toevoegen, hoogste versienummer + 1. Ingevuld is bestaande versie wijzigen. Moet leeg zijn, indien het een nieuw abonnement betreft.
<b>BeginDatum</b>	Date		Leeg of geldige datum in YYYY-MM-DD formaat.
<b>EindDatum</b>	Date		Leeg of geldige datum in YYYY-MM-DD formaat en de datum moet gelijk zijn of na <b>BeginDatum</b> liggen.
<b>EersteOrderDatum</b>	Date		Leeg of geldige datum in YYYY-MM-DD formaat.
<b>FactureerFreqAantal</b>	Smallint		Getal tussen 0 en 999. Indien leeg tijdens toevoegen, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
<b>FactureerFreqPeriode</b>	"DAGEN" "WEKEN" "MAANDEN" "JAAR"		Indien leeg tijdens toevoegen, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
<b>ContractperiodeAantal</b>	Smallint		Getal tussen 0 en 999. Indien leeg tijdens toevoegen, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
<b>ContractperiodePeriode</b>	"DAGEN" "WEKEN" "MAANDEN" "JAAR"		Indien leeg tijdens toevoegen, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
OpzegtermijnAantal	Smallint		Getal tussen 0 en 999. Indien leeg tijdens toevoegen, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
OpzegtermijnPeriode	"DAGEN" "WEKEN" "MAANDEN" "JAAR"		Indien leeg tijdens toevoegen, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
Referentie	Long nvarchar		Eventuele referentie m.b.t. deze versie.
IsInkoopcombinatie	Smallint		0 = Geen inkoopcombinatie. 1 = Wel inkoopcombinatie.
DebiteurNummerFactuur	Nchar(10)		Moet worden meegegeven, indien <b>IsInkoopcombinatie</b> 1 is. Dit moet een bestaande debiteur zijn.
DebiteurNummerOmzet	Nchar(10)		Moet worden meegegeven, indien <b>IsInkoopcombinatie</b> 1 is. Dit moet een bestaande debiteur zijn.
DebiteurNummerPrijsafspraken	Nchar(10)		Moet worden meegegeven, indien <b>IsInkoopcombinatie</b> 1 is. Dit moet een bestaande debiteur zijn.
FactuurAdres	"VEST" "COR"	Ja, bij toevoegen	Welk adres moet als factuuradres gebruikt worden: "VEST" = Vestigingsadres "COR" = Correspondentieadres
VerzendAdres	"VEST" "COR" "VERZ" "FACT_VEST" "FACT_COR" "FACT_VERZ"	Ja, bij toevoegen	Welk adres moet als verzend/afleveradres gebruikt worden: "VEST" = Vestigingsadres "COR" = Correspondentieadres "VERZ" = Verzendadres "FACT_VEST", "FACT_COR", "FACT_VERZ" zijn de betreffende adressen van de factuurdebiteur bij inkoopcombinatie. "FACT_VEST", "FACT_COR", "FACT_VERZ" zijn alleen toegestaan indien veld <b>IsInkoopcombinatie</b> 1 is.
VerzendAdresNummer	Numeric(3,0)		Als <b>VerzendAdres</b> "VERZ" of "FACT_VERZ" is, dan moet dit veld ingevuld zijn met een bestaand verzendadresnummer bij de debiteur respectievelijk factuurdebiteur.
EindAdres	"VEST" "COR" "VERZ" "NVT"	Ja, bij toevoegen	"VEST" = Vestigingsadres "COR" = Correspondentieadres "VERZ" = Verzendadres "NVT" = Niet van toepassing
EindAdresNummer	Numeric(3,0)		Als <b>EindAdres</b> "VERZ" is, dan moet dit veld ingevuld zijn met een bestaand verzendadresnummer bij de debiteur.
LeveringsConditieNummer	Numeric(3,0)		Moet het een bestaande leveringsconditie zijn. <b>LET OP, zonder voorloopnullen invullen.</b>

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>BetalingsConditieNummer</b>	Numeric(3,0)		Moet een bestaande betalingsconditie zijn. <b>LET OP, zonder voorlooppullen invullen.</b>
<b>ValutaCode</b>	Nchar(3)	Ja, bij toevoegen	Moet een bestaande valuta zijn.
<b>BtwPrijzen</b>	"EXCLUSIEFBTW" "INCLUSIEFBTW"	Ja, bij toevoegen	"EXCLUSIEFBTW" = Prijzen zijn exclusief btw. "INCLUSIEFBTW" = Prijzen zijn inclusief btw.
<b>OrderKortingPercentage</b>	Numeric(6,2)	Ja, bij toevoegen	Moet een getal zijn tussen -100 en 100.
<b>KostenPlaatsCode</b>	Nchar(8)		Moet een bestaande kostenplaats zijn.
<b>KostenDragerCode</b>	Nchar(8)		Moet een bestaande kostendrager zijn.
<b>VerzamellijstGebruiken</b>	"WEL" "NIET"		"WEL" = Wel via verzamellijst "NIET" = Niet via verzamellijst Indien leeg tijdens toevoegen, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
<b>DeelLeveringToegestaan</b>	"NIET_TOEGESTAAN" "TOEGESTAAN"	Ja, bij toevoegen	"NIET_TOEGESTAAN" = Deelleveringen zijn niet toegestaan. "TOEGESTAAN" = Deelleveringen zijn wel toegestaan.
<b>AparteFactuur</b>	"JA" "NEE" "PERCONTACTPERSOON" "PERVERZENDADRES" "PERCONTACTPERSOONVERZENDADRES"	Ja, bij toevoegen	
<b>OrderIsGoedgekeurd</b>	Boolean		0 = Niet goedgekeurd 1 = Wel goedgekeurd. Indien leeg tijdens toevoegen, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
<b>OrderIsVrijVoorVerzamellijst</b>	Boolean		0 = Niet vrijgegeven voor verzamellijst. 1 = Wel vrijgegeven voor verzamellijst. 1 is niet toegestaan i.c.m. "Niet via verzamellijst". Indien leeg tijdens toevoegen, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
<b>OrderIsVrijVoorLeveren</b>	Boolean		0 = Niet vrijgegeven voor leveren. 1 = Wel vrijgegeven voor leveren. 1 is niet toegestaan i.c.m. "Wel via verzamellijst". Indien leeg tijdens toevoegen, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
<b>OrderIsVrijVoorFactureren</b>	Boolean		0 = Niet vrijgegeven voor factureren. 1 = Wel vrijgegeven voor factureren.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
			Indien leeg tijdens toevoegen, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
TaalCode	Nchar(3)	Ja, bij toevoegen	Moet een bestaande taalcode zijn

Output	Type	Opmerking
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt.
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	Nvarchar	Foutmelding.
Als Status = 0 (Gelukt)		
- AbonnementCode	Nchar(20)	De abonnement code, zoals is meegegeven.
- VersieNummer	Smallint	Nieuwe of bestaande versienummer.

## Abonnementen\_Abonnementsregel\_Toevoegen

Hiermee kunnen abonnementsregels worden toegevoegd binnen een versie van een abonnement.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
AbonnementCode	Nchar(20)	Ja	Moet een bestaande AbonnementCode zijn.
VersieNummer	Smallint	Ja	Moet een bestaande versienummer zijn binnen het abonnement.
RegelSoort	"ART" "TAR" "TEKST"	Ja	"ART" = Artikel "TAR" = Tarief "TEKST" = Tekstblok
ArtikelNummer	Nchar(20)	Ja	Moet een bestaande Artikel/Tarief/Tekstblok zijn (afhankelijk van RegelSoort).
PartijNummer	Nchar(20)		Moet een bestaande partijnummer zijn binnen het (partijregistrerend) artikel.
Aantal	Numeric(15,3)	Ja	Moet ongelijk zijn aan 0 bij Artikel of Tarief
BtwCode	Numeric(3,0)	Ja	Moet een bestaande BTW-code zijn.
KostprijsOpnieuwBepalenBij	"NIET" "CONTRACTPER" "FACTFREQ"		"NIET" = Niet opnieuw bepalen "CONTRACTPER" = Bij nieuwe contractperiode "FACTFREQ" = Bij elke factuurfrequentie Indien leeg, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
Kostprijs	Numeric(15,3)		Alleen invullen indien KostprijsOpnieuwBepalenBij = "NIET". Indien niet ingevuld, dan wordt de kostprijs van het artikel overgenomen van Artikel/Tarief. Indien wel gevuld maar 0,00 dan wordt de kostprijs ook echt op 0,00 gezet. Indien bij het artikel/tarief is aangegeven dat de kostprijs niet gewijzigd mag worden bij de orderinvoer, dan wordt altijd de kostprijs van artikel/tarief overgenomen.



Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
			Waarde is tussen 0 en 9999999999,999.
<b>BrutoVerkoopprijs</b>	Numeric(15,3)		Alleen invullen indien <b>PrijsOpnieuwBepalenBij = "NIET"</b> . Indien geen prijs is ingevuld, dan wordt de standaard verkoopprijs van het Artikel/Tarief overgenomen. In andere gevallen wordt de prijs bepaald door prijsafspraken of Artikel/Tarief en wordt een eventuele ingevulde waarde genegeerd.
<b>PrijsOpnieuwBepalenBij</b>	"NIET" "CONTRACTPER" "FACTFREQ"		"NIET" = Niet opnieuw bepalen "CONTRACTPER" = Bij nieuwe contractperiode "FACTFREQ" = Bij elke factuureerfrequentie Indien leeg, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
<b>Korting1</b>	Numeric(15,3)		Percentage van -100 t/m 100 of Bedrag Alleen invullen indien <b>Korting1OpnieuwBepalenBij = "NIET"</b> . Indien geen Korting1 is meegegeven, dan is de standaardwaarde van de Korting1 = 0. In andere gevallen wordt Korting1 bepaald door prijsafspraken of Artikel/Tarief en wordt een eventuele ingevulde waarde genegeerd.
<b>Korting1IsPercentage</b>	Booleaan		0 = Bedrag of 1 = Percentage Alleen invullen indien <b>Korting1OpnieuwBepalenBij = "NIET"</b> . Indien geen Korting1IsPercentage is meegegeven, dan is de standaardwaarde 1 (Percentage). In andere gevallen wordt de soort korting bepaald door prijsafspraken of Artikel/Tarief en wordt een eventuele ingevulde waarde genegeerd.
<b>Korting1OpnieuwBepalenBij</b>	"NIET" "CONTRACTPER" "FACTFREQ"		"NIET" = Niet opnieuw bepalen "CONTRACTPER" = Bij nieuwe contractperiode "FACTFREQ" = Bij elke factuureerfrequentie Indien leeg, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
<b>Korting2</b>	Numeric(15,3)		Percentage van -100 t/m 100 Alleen invullen indien <b>Korting2OpnieuwBepalenBij = "NIET"</b> . Indien geen Korting2 is meegegeven, dan is de standaardwaarde van Korting2 = 0. In andere gevallen is de standaardwaarde van Korting2 = 0 en wordt een eventuele ingevulde waarde genegeerd.
<b>Korting2OpnieuwBepalenBij</b>	"NIET" "CONTRACTPER" "FACTFREQ"		"NIET" = Niet opnieuw bepalen "CONTRACTPER" = Bij nieuwe contractperiode

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
			"FACTFREQ" = Bij elke factuurfrequentie Indien leeg, dan default waarde uit Vaste gegevens abonnementen.
TekstOpOrder	Long nvarchar		

Output	Type	Opmerking
Status	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt.
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	Nvarchar	Foutmelding.
Als Status = 0 (Gelukt)		
- RegelNr	Smallint	Nieuwe regelnummer

## Abonnementen\_Abonnementsregel\_Wijzigen

Hiermee kunnen abonnementsregels worden gewijzigd binnen een versie van een abonnement.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
AbonnementCode	Nchar(20)	Ja	Moet een bestaande AbonnementCode zijn.
VersieNummer	Smallint	Ja	Moet een bestaande versienummer zijn binnen het abonnement.
RegelNr	Smallint	Ja	Moet een bestaande regelnummer zijn binnen het abonnement en versie.
PartijNummer	Nchar(20)		Moet een bestaande partijnummer zijn binnen het (partijregistrerend) artikel.
Aantal	Numeric(15,3)		Moet ongelijk zijn aan 0 bij Artikel of Tarief
BtwCode	Numeric(3,0)		Moet een bestaande BTW-code zijn.
KostprijsOpnieuwBepalenBij	"NIET" "CONTRACTPER" "FACTFREQ"		"NIET" = Niet opnieuw bepalen "CONTRACTPER" = Bij nieuwe contractperiode "FACTFREQ" = Bij elke factuurfrequentie
Kostprijs	Numeric(15,3)		Alleen invullen indien <b>KostprijsOpnieuwBepalenBij = "NIET"</b> . Indien niet ingevuld, dan wordt de kostprijs van het artikel niet gewijzigd. Indien wel gevuld maar 0,00 dan wordt de kostprijs ook echt op 0,00 gezet. Indien bij het artikel/tarief is aangegeven dat de kostprijs niet gewijzigd mag worden bij de orderinvoer, dan wordt altijd de kostprijs van artikel/tarief overgenomen. Waarde is tussen 0 en 9999999999.999.
BrutoVerkoopprijs	Numeric(15,3)		Alleen invullen indien <b>PrijsOpnieuwBepalenBij = "NIET"</b> . Indien geen verkoopprijs is ingevuld,

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
			dan blijft de huidige verkoopprijs ongewijzigd. In andere gevallen wordt een eventuele ingevulde verkoopprijs genegeerd.
<b>PrijsOpnieuwBepalenBij</b>	"NIET" "CONTRACTPER" "FACTFREQ"		"NIET" = Niet opnieuw bepalen "CONTRACTPER" = Bij nieuwe contractperiode "FACTFREQ" = Bij elke factuureerfrequentie
<b>Korting1</b>	Numeric(15,3)		Percentage van -100 t/m 100 of Bedrag Alleen invullen indien <b>Korting1OpnieuwBepalenBij = "NIET"</b> . Indien geen korting is ingevuld, dan blijft de huidige korting ongewijzigd. In andere gevallen wordt een eventuele ingevulde korting genegeerd.
<b>Korting1IsPercentage</b>	Booleaan		0 = Bedrag of 1 = Percentage (= Soort Korting) Alleen invullen indien <b>Korting1OpnieuwBepalenBij = "NIET"</b> . Indien geen Soort Korting is ingevuld, dan blijft de huidige Soort Korting ongewijzigd. In andere gevallen wordt een eventuele ingevulde Soort Korting genegeerd.
<b>Korting1OpnieuwBepalenBij</b>	"NIET" "CONTRACTPER" "FACTFREQ"		"NIET" = Niet opnieuw bepalen "CONTRACTPER" = Bij nieuwe contractperiode "FACTFREQ" = Bij elke factuureerfrequentie
<b>Korting2</b>	Numeric(15,3)		Percentage van -100 t/m 100 Alleen invullen indien <b>Korting2OpnieuwBepalenBij = "NIET"</b> . Indien geen korting is ingevuld, dan blijft de huidige korting ongewijzigd. In andere gevallen wordt een eventuele ingevulde korting genegeerd.
<b>Korting2OpnieuwBepalenBij</b>	"NIET" "CONTRACTPER" "FACTFREQ"		"NIET" = Niet opnieuw bepalen "CONTRACTPER" = Bij nieuwe contractperiode "FACTFREQ" = Bij elke factuureerfrequentie
<b>TekstOpOrder</b>	Long nvarchar		

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt.
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	Nvarchar	Foutmelding.
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Abonnementen\_Abonnementsregel\_Verwijderen

Hiermee kunnen abonnementsregels worden verwijderd binnen een versie van een abonnement.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>AbonnementCode</b>	Nchar(20)	Ja	Moet een bestaande AbonnementCode zijn.
<b>VersieNummer</b>	Smallint	Ja	Moet een bestaande versienummer zijn binnen het abonnement.
<b>RegelNr</b>	Smallint	Ja	Moet een bestaande regelnummer zijn binnen het abonnement en versie.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt.
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	Nvarchar	Foutmelding.
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Abonnementen\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek bij een abonnement

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>AbonnementCode</b>	Nchar(20)	Ja	Moet een bestaande AbonnementCode zijn.
<b>VersieNummer</b>	Smallint	Ja	Moet een bestaande versienummer zijn binnen het abonnement.
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	Ja	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. abonnementen zijn
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt.
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	Nvarchar	Foutmelding.
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Abonnementen\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_ToevoegenWijzigen](#)

## Abonnementen\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle abonnementen zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_Verwijderen](#)

## Webservices voor Projecten

### Projecten

<b>Project_Toevoegen</b>	Toevoegen van een Project
<b>ProjectOnderdeel_Toevoegen</b>	Toevoegen van een projectonderdeel
<b>ProjectVoorcalculatie_Toevoegen</b>	Toevoegen van een voorcalculatie
<b>ProjectTermijn_Toevoegen</b>	Toevoegen van een projecttermijn
<b>Projectmutatie_Kop_Toevoegen</b>	Toevoegen van een projectmutatie kop
<b>Projectmutatie_Kop_Verwijderen</b>	Verwijderen van een projectmutatie kop
<b>Projectmutatie_Regel_ToevoegenWijzigen</b>	Toevoegen/wijzigen van een projectmutatie regel
<b>Projectmutatie_Regel_Verwijderen</b>	Verwijderen van een projectmutatie regel
<b>Projectmutatie_Regel_Detail_Toevoegen</b>	Toevoegen van een projectmutatie detailregel
<b>Projectmutatie_Regel_Detail_Verwijderen</b>	Verwijderen van een projectmutatie detailregel
<b>Project_LockVrijgeven</b>	Voor het vrijgeven van een project
<b>Project_VrijeRubriek_Wijzigen</b>	Voor het wijzigen van een vrije rubriek
<b>Project_Onderhoud_VrijeRubriek_ToevoegenWijzigen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.
<b>Project_Onderhoud_VrijeRubriek_Verwijderen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.

### Project\_Toevoegen

Toevoegen van een project

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ProjectCode</b>	nchar(10)		Default: Leeg Als Startnummer is ingevuld bij de vaste gegevens, dan wordt deze gebruikt als Projectcode leeg is. Anders wordt de ingevulde waarde gebruikt
<b>ProjectOmschrijving</b>	nchar(80)		Default: Leeg
<b>ProjectSoort</b>	Regie, Temijn, Intern of Proef	J	Default: Proef
<b>ProjectLeider</b>	nchar(10)	J	Default: Leeg
<b>ProjectGroep</b>	nchar(4)	J	Default: Leeg
<b>ProjectDebiteur</b>	nchar(10)	J	Default: Leeg Als Projectsoort Intern is is de projectdebiteur het bedrijf zelf.
<b>LandvanBestemming</b>	nchar(3)		Default: Leeg Deze word alleen gevuld als afstandsverkopen actief is.
<b>VeelvoudVanFactuureenheid Verplicht</b>	Smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja
<b>StandaardwaardeGebruiksto estemming</b>	smallint		Default: 1 0=nee 1 = ja
<b>KostprijsMedewerkerPreval ert</b>	Smallint		Default: null 0=nee 1 = ja Als niet meegegeven, dan kijken naar de waarde uit de vaste gegevens
<b>VerkoopprijsMedewerkerPre valeert</b>	Smallint		Default: null 0=nee 1 = ja

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
			Als niet meegegeven, dan kijken naar de waarde uit de vaste gegevens
<b>ProjectMutatiesBoekenAlsDeclarabel</b>	smallint		Default: 1 0=nee 1 = ja Alleen als Projectsoort Intern is. Anders altijd 1.
<b>ProjectStatus</b>	Concept, In voorbereiding, Onderhanden of Afgesloten	J	Default: Concept
<b>StatusPrijsOpgave</b>	Concept, Vastgesteld of Herzien	J	Default: Concept
<b>BegrotingsStatus</b>	Concept, Vastgesteld of Herzien	J	Default: Concept
<b>Opmerking</b>	Long nvarchar		Default: Null
<b>DefaultBTWCode</b>	Integer		Default: Null
<b>ContactPersoonnummer</b>	Integer		Default: Null
<b>BetalingsConditie</b>	Integer		Default: Null
<b>LeveringsConditie</b>	Integer		Default: Null
<b>IsInkoopcombinatie</b>	Smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja
<b>DebiteurNummerFactuur</b>	Nchar(10)		Default: null Moet worden meegegeven, indien <b>IsInkoopcombinatie</b> 1 is. Dit moet een bestaande debiteur zijn.
<b>DebiteurNummerOmzet</b>	Nchar(10)		Default: null Moet worden meegegeven, indien <b>IsInkoopcombinatie</b> 1 is. Dit moet een bestaande debiteur zijn.
<b>DebiteurNummerPrijsafspraken</b>	Nchar(10)		Default: null Moet worden meegegeven, indien <b>IsInkoopcombinatie</b> 1 is. Dit moet een bestaande debiteur zijn.
<b>DetailleringActActiviteitSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja Als 1 dan word DetailleringActOpbrengstGroepSpecificeren op 0 gezet
<b>DetailleringActOpbrengstGroepSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja Als 1 dan word DetailleringActActiviteitSpecificeren op 0 gezet 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>DetailleringActMedewerkerSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
			0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>DetailleringArtArtikelSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja Als 1 dan word DetailleringArtOpbrengstGroepSpecificeren op 0 gezet 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>DetailleringArtOpbrengstGroepSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja Als 1 dan word DetailleringArtArtikelSpecificeren op 0 gezet 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>DetailleringOverigOverigekostenSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja Als 1 dan word DetailleringOverigOpbrengstGroepSpecificeren op 0 gezet 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>DetailleringOverigOpbrengstGroepSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja Als 1 dan word DetailleringOverigOverigekostenSpecificeren op 0 gezet 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>AfdrukkenAlleActiviteitsMutaties</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>AfdrukkenAlleArtikelMutaties</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>AfdrukkenAlleOverigeKostenMutaties</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>OmschrijvingOpFactuur</b>	Long nvarchar		Default: null

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>ProjGid</b>	numeric(10,0)	Het gegenereerde ProjGid

## ProjectOnderdeel\_Toevoegen

Toevoegen van een projectonderdeel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ProjectCode</b>	nchar(10)	J	Dit moet een bestaand project zijn. De status van het project mag niet 'Afgesloten' zijn
<b>ProjectOnderdeelZoekCode Ouder</b>	nchar(40)		Default: Leeg Dit moet een bestaand projectonderdeel zijn als hij ingevuld is. De '.' geeft het niveau aan tussen zoekcodes.
<b>ProjectOnderdeelZoekCode</b>	Nchar(10)	J	Maximaal 10 karakters lang. Dit mogen alleen maar Alfa-numerieke tekens zijn
<b>ProjectOnderdeelOmschrijving</b>	Nchar(80)		Default: leeg
<b>ProjectOnderdeelSoort</b>	Regie, Termijn	J	Default: Regie Altijd Termijn als Projectsoort Intern is.
<b>HeeftAfwijkendBedragPrijsopgave</b>	Smallint		Default: 0 0=nee, 1=ja
<b>AfwijkendBedragPrijsopgave</b>	numeric(15,3)		Default: Leeg
<b>BtwCode</b>	Integer		Default: Leeg
<b>OnderdeelspecificerenOpDePrijsopgave</b>	Smallint		Default: 1 0=nee, 1=ja
<b>HeeftAfwijkendeOmschrijvingOpDePrijsopgave</b>	Smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja
<b>AfwijkendeOmschrijvingOpDePrijsopgave</b>	Long nvarchar		Default=leeg
<b>AfwijkendeFactuurverdichting</b>	Smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja
<b>DetailleringActActiviteitSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja Als 1 dan word DetailleringActOpbrengstGroepSpecificeren op 0 gezet 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>DetailleringActOpbrengstGroepSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja Als 1 dan word DetailleringActActiviteitSpecificeren op 0 gezet 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>DetailleringActMedewerkerSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>DetailleringArtArtikelSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja Als 1 dan word DetailleringArtOpbrengstGroepSpecificeren op 0 gezet 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>DetailleringArtOpbrengstGroepSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja 0 als Projectsoort Intern of Proef is.



Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
			Als 1 dan word DetailleringArtArtikelSpecificeren op 0 gezet 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>DetailleringOverigOverigekostenSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja Als 1 dan word DetailleringOverigOpbrengstGroepSpecificeren op 0 gezet 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>DetailleringOverigOpbrengstGroepSpecificeren</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja Als 1 dan word DetailleringOverigOverigekostenSpecificeren op 0 gezet 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>ApartAfdrukkenActiviteiten</b>	Smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>ApartAfdrukkenArtikelen</b>	Smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>ApartAfdrukkenOverigeKosten</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja 0 als Projectsoort Intern of Proef is.
<b>AfdrukkenAlleActiviteitsMutaties</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja 0 als Projectsoort Intern of Proef is. Alleen in te vullen als ApartAfdrukkenActiviteiten 1 is
<b>AfdrukkenAlleArtikelMutaties</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja 0 als Projectsoort Intern of Proef is. Alleen in te vullen als ApartAfdrukkenArtikelen 1 is
<b>AfdrukkenAlleOverigeKostenMutaties</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja 0 als Projectsoort Intern of Proef is. Alleen in te vullen als ApartAfdrukkenOverigeKosten 1 is
<b>OmschrijvingOpFactuur</b>	Long nvarchar		Default: null Alleen in te vullen als AfdrukkenAlleActiviteitsMutaties, AfdrukkenAlleArtikelMutaties of AfdrukkenAlleOverigeKostenMutaties 1 is.

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- PbGid	numeric(10,0)	Het gegenereerde PbGid

## ProjectVoorcalculatie\_Toevoegen

Toevoegen van een projectvoorcalculatie

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ProjectCode</b>	nchar(10)	J	Dit moet een bestaand project zijn. De status van het project mag niet 'Afgesloten' zijn
<b>ProjectOnderdeelZoekCode</b>	Nchar(40)	J	Dit moet een bestaande zoekcode van een projectonderdeel zijn. De '.' geeft het niveau aan tussen zoekcodes.
<b>VoorcalculatieSoort</b>	ACTIVITEIT, OVERIGE KOSTEN of ARTIKEL	J	Default: ACTIVITEIT
<b>ArtikelNummer</b>	Nchar(20)	J	Default: leeg
<b>PartijNummer</b>	Nchar(20)		Default: leeg Alleen gebruikt bij Partijregisterende artikelen.
<b>Omschrijving</b>	Long nvarchar		Default: Leeg Als deze leeg is wordt de artikeltekst gebruikt
<b>Categorieen</b>	Long nvarchar		Default: Leeg
<b>MedewerkerZoekCode</b>	Nchar(10)		Default: leeg Alleen gebruikt als voorcalculatiesoort is ACTIVITEIT en Begrotingsstatus en Status prijsopgave beide Concept zijn
<b>AantalPrijsOpgave</b>	Numeric(15,3)		Default: 1 Gaaf het om een doorbelastingspercentage bij Overige kosten soort, dan word deze overschreven met 1
<b>VerkoopPrijs</b>	Numeric(15,3)		Default:0 Deze mag niet negatief zijn. Gaaf het om een doorbelastingspercentage bij Overige kosten soort, dan word de verkoopprijs berekend adhv het percentage
<b>Kostprijs</b>	Numeric(15,3)		Default word de kostprijs opgehaald die is ingevuld bij Artikel, Activiteit of Overige kosten. Mag alleen gewijzigd worden bij Directe inkoop of bijgebruik van doorbelastingspercentage.
<b>BedragPrijsopgave</b>	Numeric(15,3)		Default: leeg
<b>IsDirecteInkoop</b>	smallint		Default: 0 0=nee 1 = ja Als de Medewerkerzoekcode gekoppeld is aan een Crediteur word deze gebruikt als directe inkoop en ingevuld als leverancier
<b>Leverancier</b>	Nchar(10)		Default: leeg Indien gevuld wordt IsDirecteInkoop op 1 gezet. Als de Medewerkerzoekcode gekoppeld is aan een Crediteur word deze gebruikt als directe inkoop en ingevuld als leverancier

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>AantalBegroot</b>	Numeric(15,3)		Default: 1 Gaat het om een doorbelastingspercentage bij Overige kosten soort, dan word deze overschreven met 1

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>PvcGid</b>	numeric(10,0)	Het gegenereerde PvcGid

## ProjectTermijn\_Toevoegen

Toevoegen van een projecttermijn

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ProjectCode</b>	nchar(10)	J	Dit moet een bestaand project zijn. De status van het project mag niet 'Afgesloten' zijn. Het soort project dient 'Regie' of 'Termijn' te zijn
<b>TermijnNummer</b>	Integer	J	Als deze leeg is, dan word het hoogste nummer + 1 ingevoerd
<b>Status</b>	CONCEPT, VRIJGEGEVEN		Default: CONCEPT
<b>Opmerking</b>	Long nvarchar		Default: leeg
<b>FacturerenVoor</b>	Date	J	
<b>TeFactureren</b>	Numeric(15,3)	J	Moet ongelijk aan 0 zijn
<b>BTWCode</b>	Integer	J	
<b>TekstOpFactuur</b>	Long nvarchar		Default: Leeg

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>PtmGid</b>	numeric(10,0)	Het gegenereerde PtmGid

## Projectmutatie\_Kop\_Toevoegen

Toevoegen van een projectmutatie kop.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>Volnummer</b>	Numeric(10,0)		Als deze leeg is, dan word het hoogste nummer uit de vaste gegevens + 1 ingevoerd
<b>Medewerker</b>	Nchar(10)	Conditioneel	Default leeg.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
			Verplicht als week en jaar gevuld zijn
<b>Omschrijving</b>	Nchar(40)		Default leeg.
<b>Jaar</b>	Smallint	Conditioneel	Default leeg. Verplicht als Medewerker en Week gevuld zijn.
<b>Week</b>	Smallint	Conditioneel	Default leeg. Verplicht als Medewerker en Jaar gevuld zijn.

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>Volgnummer</b>	numeric(10,0)	Het gegenereerde volgnummer

## Projectmutatie\_Kop\_Verwijderen

Verwijderen van een projectmutatie kop.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>Volgnummer</b>	Numeric(10,0)	J	

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Projectmutatie\_Regel\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen en wijzigen van een projectmutatieregel.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>Volgnummer</b>	Numeric(10,0)	Ja	
<b>Regelnummer</b>	Integer	Ja, bij wijzigen	Ingevuld zal dat regelnummer worden gewijzigd.
<b>Soort</b>	ACTIVITEIT, OV. KOSTEN, ARTIKEL	Ja	Default ACTIVITEIT bij toevoegen.
<b>ArtikelTarief</b>	Nchar(20)	Ja, bij toevoegen	Default leeg.
<b>GekoppeldAanActiviteit</b>	Nchar(20)		Default leeg. Als het een weekstaat is en Soort is een OV. KOSTEN, dan is dit de activiteit onder welke de overige kosten worden geplaatst. Als hij leeg is zal het geen onderdeel worden van de weekstaat en als een projectmutatieregel worden toegevoegd
<b>Omschrijving</b>	Lang nvarchar		Default leeg.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>Projectcode</b>	Nchar(10)	Ja, bij toevoegen	Moet een bestaande code van een project zijn en moet de status "In voorbereiding" of "Onderhanden" hebben.
<b>ProjectOnderdeelZoekCode</b>	Nchar(40)	Ja, bij toevoegen	Dit moet een bestaande zoekcode van een projectonderdeel zijn. De '.' geeft het niveau aan tussen zoekcodes.
<b>Medewerker</b>	Nchar(8)	Ja, Bij het toevoegen van soort ACTIVITEIT	Default leeg
<b>Categorieen</b>	Long nvarchar		Default leeg
<b>UrenIngevoerdAls</b>	DECIMALEN, TIJDNOTATIE, BEGIN/EINDTIJD		Default DECIMALEN bij toevoegen BEGIN/EINDTIJD en TIJDNOTATIE alleen bij soort ACTIVITEIT. Bij wijzigen kan deze niet aangepast worden
<b>Begintijd</b>	Time		Default 00:00
<b>AantalBesteed</b>	Numeric(20,8)		Default 0 bij toevoegen
<b>AantalDeclarabel</b>	Numeric(20,8)		Default leeg Als UrenIngevoerdAls BEGIN/EINDTIJD is dan is dit de eindtijd.
<b>Datum</b>	Date		Default de Huidige datum bij toevoegen Bij een weekstaatregel dient dit een datum van binnen de week te zijn.
<b>DirectelInkoop</b>	JA, NEE		Default NEE bij toevoegen
<b>Leverancier</b>	Nchar(10)	Ja, bij DirectelInkoop is JA	Default leeg. Moet een bestaand crediteurnummer zijn
<b>Magazijn</b>	Nchar(3)	Ja, bij Soort is ARTIKEL	Default leeg
<b>Locatie</b>	Nchar(20)	Ja, bij Soort is ARTIKEL	Default leeg
<b>Partij</b>	Nchar(20)	Ja, Bij een partijregistrerend artikel	Default leeg
<b>Kostprijs</b>	Numeric(15,3)		Default leeg
<b>Verkoopprijs</b>	Numeric(15,3)		Default leeg Als leeg dan gelijkstellen aan de kostprijs. Bij doorbelasten tegen percentage van de kostprijs wordt hij berekend door kostprijs * de doorbelastingspercentage.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
Status	CONCEPT, INGELEVERD, AFGEKEURD, GEACCEPTEERD		Default Concept bij toevoegen
Opmerking	Long nvarchar		Default leeg

Output	Type	Verplicht	Opmerkingen
Status	Smallint		0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			
- Regel	Integer		Het gegenereerde regelnummer

## Projectmutatie\_Regel\_Verwijderen

Verwijderen van een projectmutatieregel.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
Volnummer	Numeric(10,0)	Ja	
Regelnummer	Integer	Ja	

Output	Type	Verplicht	Opmerkingen
Status	Smallint		0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			

## Projectmutatie\_Regel\_Detail\_Toevoegen

Toevoegen van een projectmutatie detailregel.

Let op: Het aantal van de regel is 1 bij een positieve Projectmutatieregel, anders -1.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
Volnummer	Numeric(10,0)	Ja	
Regel	Integer	Ja	
Serienummer	Nchar(20)	Ja	Moet uniek zijn binnen de projectmutatieregel.

Output	Type	Verplicht	Opmerkingen
Status	Smallint		0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)			
- RegelDetailID	Integer		Het gegenereerde regelDetailID (Gid) van de toegevoegde Projectmutatie detail regel.

## Projectmutatie\_Regel\_Detail\_Verwijderen

Verwijderen van een projectmutatie detailregel.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
Volnummer	Numeric(10,0)	Ja	

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>Regel</b>	Integer	Ja	
<b>Serienummer</b>	Nchar(20)	Ja	Moet uniek zijn binnen de projectmutatieregel.

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Project\_LockVrijgeven

Voor het vrijgeven van een project.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ProjectCode</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaand project zijn

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Project\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Hiermee kunnen vrije rubrieken in het project worden gewijzigd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ProjectCode</b>	nchar(10)	Ja	Moet een bestaande code van een project zijn en mag niet de status "Afgesloten" hebben.
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	Ja	Moet een bestaande vrije rubriek zijn.
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)	Ja	Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Project\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_ToevoegenWijzigen](#)

## Project\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle projecten zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_Verwijderen](#)

## Werkbonnen

<b>Project_Werkbon_ToevoegenWijzigen</b>	Toevoegen of wijzigen van een werkbon
<b>Project_Werkbon_Regel_ToevoegenWijzigen</b>	Toevoegen of wijzigen van een regel binnen een werkbon
<b>Project_Werkbon_Regel_Verwijderen</b>	Verwijderen van een regel binnen een werkbon
<b>Project_Werkbon_LockVrijgeven</b>	Voor het vrijgeven van een werkbon

### Project\_Werkbon\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een werkbon

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>WerkbonVolgNummer</b>	numeric(10,0)		Leeg bij toevoegen Wijzigen: Moet een bestaande werkbon zijn
<b>ProjectCode</b>	nchar(10)	J, bij toevoegen	Project dient zelf status 'In voorbereiding' of 'Onderhanden' te hebben
<b>Omschrijving</b>	nchar(40)		
<b>Status</b>	CONCEPT, VOORBEREID of ONDERHANDEN	J bij toevoegen	Verplicht tijdens toevoegen, indien leeg tijdens wijzigen, dan status onveranderd laten. "Afgehandeld" wordt niet ondersteund door de webservices.
<b>VorraadGereserveerd</b>	boolean	J bij toevoegen	0 = Niet gereserveerd, 1 = Wel gereserveerd. Verplicht tijdens toevoegen, indien leeg tijdens wijzigen, dan status onveranderd laten. Heeft alleen zin bij status "Voorbereid"
<b>AangemaaktDoor</b>	nchar(40)		
<b>AangemaaktOp</b>	date		
<b>VorbereidenOp</b>	date		
<b>UitvoerenOp</b>	date		
<b>Opmerking</b>	nvarchar()		
<b>ExternId</b>	nchar(50)		

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>WerkbonVolgNummer</b>	numeric(10,0)	Het meegegeven of gegenereerde Werkbonvolgnummer

### Project\_Werkbon\_Regel\_ToevoegenWijzigen

Toevoegen of wijzigen van een regel binnen een werkbon

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>WerkbonVolgnummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaande werkbon zijn
<b>RegelNummer</b>	Integer	J, bij wijzigen	Leeg tijdens toevoegen, bij wijzigen een bestaand RegelNummer binnen de werkbon.



Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>MutatieSoort</b>	'ACTIVITEIT', 'OVERIGE_KOSTEN', 'ARTIKEL' of 'TEKSTBLOK'	J bij toevoegen	Verplicht tijdens toevoegen, kan niet gewijzigd worden.
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	J bij toevoegen	Artikelnummer, Activiteit of tekstblok. Moet een bestaand artikel, tarief of tekstblok zijn. Alleen tekstblokken kunnen gewijzigd worden.
<b>Omschrijving</b>	nvarchar()		
<b>ProjectOnderdeelZoekCode</b>	nchar(40)	J bij toevoegen	Verplicht bij toevoegen en moet aanwezig zijn binnen het project. Indien leeg bij wijzigen, dan Projectonderdeel onveranderd laten.
<b>MedewerkerExtern</b>	boolean		0=Interne medewerker, 1=externe medewerker
<b>MedewerkerCrediteurNummer</b>	nchar(10)	J, als MedewerkerExtern =1	Moet een bestaande crediteur zijn. Alleen van toepassing bij externe medewerkers
<b>MedewerkerNummer</b>	nchar(3)		Als MedewerkerExtern =0, dan moet medewerker bestaan in de bedrijfsgegevens Als MedewerkerExtern =1, dan moet contactpersoon bestaan bij de crediteur (MedewerkerCrediteurNummer) Moet altijd een projectmedewerker zijn.
<b>Categorieen</b>	nvarchar()		
<b>AantalBesteed</b>	numeric(15,3)		Indien tijdens toevoegen leeg, dan waarde 0. Indien leeg tijdens wijzigen, dan onveranderd laten
<b>AantalDeclarabel</b>	numeric(15,3)		Indien tijdens toevoegen leeg, dan waarde 0. Indien leeg tijdens wijzigen, dan onveranderd laten
<b>MagazijnCode</b>	numeric(3,0)	J bij toevoegen	Moet een bestaand magazijn zijn
<b>LocatieCode</b>	nchar(20)		Moet een bestaande locatie binnen het magazijn zijn. Indien leeg, dan is de locatie (Standaard).
<b>KostPrijs</b>	numeric(15,3)		Bij toevoegen indien leeg, dan verkoopprijs van artikel overnemen. Bij wijzigen indien leeg, dan ongemoeid laten.
<b>VerkoopPrijs</b>	numeric(15,3)		Bij toevoegen indien leeg, dan verkoopprijs van artikel overnemen. Bij wijzigen indien leeg, dan ongemoeid laten.
<b>SerieNummer</b>	nchar(20)		Moet een bestaand serienummer bij het artikel zijn. Veld kan niet gewijzigd worden.
<b>Opmerking</b>	nvarchar()		
<b>ExternID</b>	nchar(50)		

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		
- RegelNummer	Integer	Het meegegeven of gegenereerde RegelNummer

## Project\_Werkbon\_Regel\_Verwijderen

Verwijderen van een regel binnen een werkbbon

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
WerkbonVolgnummer	numeric(10,0)	J	Moet een bestaande werkbbon zijn
RegelNummer	Integer		Moet een bestaande regel zijn binnen de werkbbon.

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Project\_Werkbon\_LockVrijgeven

Voor het vrijgeven van een werkbbon.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
WerkbonVolgnummer	numeric(10,0)	J	Moet een bestaande werkbbon zijn

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Webservices voor Recepten

### Recepten

De volgende webservices zijn voor recepten beschikbaar:

<b>Recept_Receptuur_Toevoegen</b>	Toevoegen recept.
<b>Recept_Receptuur_Wijzigen</b>	Wijzigen recept.
<b>Recept_Receptuur_Verwijderen</b>	Verwijderen recept.
<b>Recept_Component_ToevoegenWijzigen</b>	Toevoegen/wijzigen Recept componentregel.
<b>Recept_Component_Verwijderen</b>	Verwijderen Recept componentregel.
<b>Recept_Eindproduct_ToevoegenWijzigen</b>	Toevoegen/wijzigen Recept eindproductregel.
<b>Recept_Eindproduct_Verwijderen</b>	Verwijderen Recept eindproductregel.
<b>Recept_Onderhoud_VrijeRubriek_ToevoegenWijzigen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.
<b>Recept_Onderhoud_VrijeRubriek_Verwijderen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.

### Recept\_Receptuur\_Toevoegen

Hiermee kan een nieuw recept worden toegevoegd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ReceptCode</b>	Nchar(20)	Ja	Receptcode mag niet bestaan
<b>Zoekcode</b>	Nchar(20)		Zoekcode van het recept
<b>ReceptOms</b>	Nchar(40)		De omschrijving van het recept
<b>ReceptSoort</b>	"SAMENSTELLING" "PRODUCTIE"	Ja	Soort recept
<b>MinimumAantal</b>	Numeric(10,0)		Minimum aantal productie eenheden per verwerking. Default waarde = 1, indien 0 of niets is ingevuld. Moet een veelvoud van 'ProductieGrootte' zijn. <b>Indien 'AparteProductieOrderPerRecept' is aangevinkt, dan moet 'MinimumAantal' altijd de waarde 1 hebben.</b>
<b>MaximumAantal</b>	Numeric(10,0)		Maximum aantal productie eenheden per verwerking. Default waarde = 0 (Geen maximum) Indien ingevuld: moet een veelvoud van 'ProductieGrootte' zijn. <b>Indien groter dan 0, dan moet 'MaximumAantal' gelijk of groter zijn dan 'MinimumAantal'.</b>
<b>DefaultAantal</b>	Numeric(10,0)		Default aantal productie eenheden per verwerking. Default waarde = 1 Moet een veelvoud van 'ProductieGrootte' zijn. <b>Moet gelijk of groter zijn dan 'MinimumAantal' en mag niet groter zijn dan 'MaximumAantal', met uitzondering van "Geen Maximum".</b>
<b>RekeningNrResultaat</b>	Nchar(28)		Grootboekrekening t.b.v. het boeken van het productieresultaat. Het mag geen debiteur- of

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
			crediteurrekeningen zijn en het rekeningnummer moet voorkomen in het rekeningschema. Indien leeg, dan default waarde uit Vaste gegevens productie.
Orderstatus	"NIEUW" "IN_TE_PLANNEN" "INGEPLAND" "ONDERHANDEN" "GEREED"		Default orderstatus bij produceren. Indien leeg, dan default waarde uit Vaste gegevens productie
NuAfTeBoeken	"NIET_AANPASSEN" "NOG_AF_TE_BOEKEN"		Default-aantal te boeken bij deze verwerking component. Indien leeg, dan default waarde uit Vaste gegevens productie. <b>Niet van toepassing bij 'ReceptSoort' = "Samenstelling". Indien 'Samenstelling', dan wordt invoer genegeerd en is altijd "NOG_AF_TE_BOEKEN" van toepassing.</b>
NuOpTeBoeken	"NIET_AANPASSEN" "NOG_OP_TE_BOEKEN"		Default-aantal te boeken bij deze verwerking eindproduct. Indien leeg, dan default waarde uit Vaste gegevens productie. <b>Niet van toepassing bij 'ReceptSoort' = "Samenstelling". Indien 'Samenstelling', dan wordt invoer genegeerd en is altijd "NOG_OP_TE_BOEKEN" van toepassing..</b>
GeblokkeerdProductie	Boolean		0 = Niet geblokkeerd (default) 1 = Wel geblokkeerd
Document	Nchar(255)		Pad en documentnaam van productiedocument. Voorbeeld JSON invoerformaat t.b.v. padnaam is "C:\\Document\\Doc.docx".
Opmerking	Long nvarchar		Opmerkingen t.b.v. het recept
PrijsPerProductieEenh	"DEFAULT_AANTAL" "MINIMUM_AANTAL" "MAXIMUM_AANTAL" "ZELF_OP_TE_GEVEN_AANTAL"		Aantal productie-eenheden voor berekening van kost- en verkoopprijzen. Default waarde = "DEFAULT AANTAL". <b>"MAXIMUM AANTAL" alleen als 'MaximumAantal' groter is dan 0.</b>
AantalPrijsProductieEenh eid	Numeric(10,0)	Ja, indien "ZELF_OP_TE_GEVEN_AANTAL"	<b>Alleen van toepassing indien 'PrijsPerProductieEenh' = "ZELF OP TE GEVEN AANTAL" en de waarde moet dan groter zijn dan 0. Indien niet "ZELF OP TE GEVEN AANTAL", dan wordt invoer genegeerd.</b>
AparteProductieOrdersPe rRecept	Boolean		0 = geen aparte productieorders (default). 1 = Wel aparte productieorders.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ProductieGrootte</b>	numeric(15,3)		Indien niet opgegeven, dan wordt 1 als default gebruikt. Indien wel opgegeven, dan moet de waarde gelijk aan 1 of groter zijn.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt.
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	Nvarchar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>ReceptCode</b>	Nchar(20)	Recept code, zoals is meegegeven

## Recept\_Receptuur\_Wijzigen

Hiermee kan een bestaand recept worden gewijzigd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ReceptCode</b>	Nchar(20)	Ja	Receptcode moet bestaan
<b>Zoekcode</b>	Nchar(20)		Zoekcode van het recept
<b>ReceptOms</b>	Nchar(40)		De omschrijving van het recept
<b>ReceptSoort</b>	"SAMENSTELLING" "PRODUCTIE"		Soort recept. <b>Niet te wijzigen, indien Samenstelling is gekoppeld aan een artikel.</b>
<b>MinimumAantal</b>	Numeric(10,0)		Minimum aantal productie eenheden per verwerking. <b>Indien ingevuld, dan moet 'MinimumAantal' groter zijn dan 0 en moet een veelvoud van 'ProductieGrootte' zijn.</b> <b>Indien 'AparteProductieOrderPerRecept' is aangevinkt, dan moet 'MinimumAantal' altijd de waarde 1 hebben.</b>
<b>MaximumAantal</b>	Numeric(10,0)		Maximum aantal productie eenheden per verwerking. 0 = Geen maximum. <b>Indien groter dan 0, dan moet en moet een veelvoud van 'ProductieGrootte' zijn en 'MaximumAantal' gelijk of groter zijn dan 'MinimumAantal'.</b>
<b>DefaultAantal</b>	Numeric(10,0)		Default aantal productie eenheden per verwerking. <b>Moet gelijk of groter zijn dan 'MinimumAantal' en mag niet groter zijn dan 'MaximumAantal', met uitzondering van "Geen Maximum".</b>

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
			<b>Moet een veelvoud van 'ProductieGrootte' zijn.</b>
RekeningNrResultaat	Nchar(28)		Grootboekrekening t.b.v. het boeken van het productieresultaat. Het mag geen debiteur- of crediteurrekeningen zijn en het rekeningnummer moet voorkomen in het rekeningschema.
Orderstatus	"NIEUW" "IN_TE_PLANNEN" "INGEPLAND" "ONDERHANDEN" "GEREED"		Default orderstatus bij produceren.
NuAfTeBoeken	"NIET_AANPASSEN" "NOG_AF_TE_BOEKEN"		Default-aantal te boeken bij deze verwerking component. <b>Niet van toepassing bij 'ReceptSoort' = "Samenstelling". Indien 'Samenstelling', dan wordt invoer genegeerd.</b>
NuOpTeBoeken	"NIET_AANPASSEN" "NOG_OP_TE_BOEKEN"		Default-aantal te boeken bij deze verwerking eindproduct. <b>Niet van toepassing bij 'ReceptSoort' = "Samenstelling". Indien 'Samenstelling', dan wordt invoer genegeerd.</b>
GeblokkeerdProductie	Boolean		0 = Niet geblokkeerd (default) 1 = Wel geblokkeerd
Document	Nchar(255)		Pad en documentnaam van productiedocument. Voorbeeld JSON invoerformaat t.b.v. padnaam is <b>"C:\\Document\\Doc.docx"</b> .
Opmerking	Long nvarchar		Opmerkingen t.b.v. het recept
PrijsPerProductieEenh	"DEFAULT_AANTAL" "MINIMUM_AANTAL" "MAXIMUM_AANTAL" "ZELF_OP_TE_GEVEN_AANTAL"		Aantal productie-eenheden voor berekening van kost- en verkoopprijzen. Default waarde = "DEFAULT AANTAL". <b>"MAXIMUM AANTAL" alleen als 'MaximumAantal' groter is dan 0.</b>
AantalPrijsProductieEenh eid	Numeric(10,0)	Ja, indien "ZELF_OP_TE_GEVEN_AANTAL"	<b>Alleen van toepassing indien 'PrijsPerProductieEenh' = "ZELF OP TE GEVEN AANTAL" en de waarde moet dan groter zijn dan 0. Indien niet "ZELF OP TE GEVEN AANTAL", dan wordt invoer genegeerd.</b>
AparteProductieOrdersPerRecept	Boolean		0 = geen aparte productieorders (default). 1 = Wel aparte productieorders.
ProductieGrootte	numeric(15,3)		Indien wel opgegeven, dan moet de waarde gelijk aan 1 of groter zijn. Anders blijft waarde onveranderd.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt.
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	Nvarchar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Recept\_Receptuur\_Verwijderen

Hiermee kan een recept worden verwijderd.

Een recept kan niet worden verwijderd indien:

- Recept is aanwezig in een productieadvies.
- Recept met Receptsoort = "Samenstelling" is gekoppeld aan een artikel (het Eindproduct).
- Recept is aanwezig in een orderregel.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ReceptCode</b>	Nchar(20)	Ja	Receptcode moet bestaan

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt.
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	Nvarchar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Recept\_Component\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een componentregel worden toegevoegd of gewijzigd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ReceptCode</b>	Nchar(20)	Ja	Moet een bestaand Receptcode zijn.
<b>RegelNummer</b>	Integer	Ja, alleen tijdens wijzigen.	Leeg tijdens toevoegen en moet een bestaande regelnummer zijn tijdens wijzigen.
<b>RegelSoort</b>	"ART" "TAR" "TEKST"	Ja, alleen tijdens toevoegen.	"ART" = Artikel "TAR" = Tarief (alleen in 'PRODUCTIE') "TEKST" = Tekstblok <b>Indien ReceptSoort = 'SAMENSTELLING', dan is 'TAR' niet toegestaan.</b> <b>Wijzigen is niet toegestaan en mag ook niet worden meegegeven tijdens wijzigen.</b>
<b>ArtikelNummer</b>	Nchar(20)	Ja, als 'RegelSoort' "ART" of "TAR" is.	Leeg tijdens wijzigen, tenzij 'ArtikelNummer' gewijzigd moet worden. Moet een bestaand Artikel/Tarief zijn, afhankelijk van 'RegelSoort'. Alleen binnen 'RegelSoort' te wijzigen. Bijvoorbeeld: 'RegelSoort' = "ART", dan kan 'ArtikelNummer' alleen door een ander artikelnummer worden gewijzigd.

<b>ArtikelOms</b>	Long nvarchar		Alleen tijdens toevoegen en als het <b>ArtikelNummer tijdens wijzigen is meegegeven</b> en <b>geen ArtikelOms is meegegeven</b> , dan wordt de standaard artikelomschrijving toegepast. Standaard = 'Tekst op factuur' van artikel o.b.v. Default-taal van de administratie.
<b>Aantal</b>	Numeric(15,3)	Ja, alleen tijdens toevoegen, behalve bij RegelSoort 'TEKST'.	Indien 'RegelSoort' ongelijk is aan "TEKST", dan moet tijdens toevoegen Aantal groter zijn dan 0. Meegegeven Aantal kleiner dan of gelijk aan 0 tijdens wijzigen wordt genegeerd.
<b>Verbruik</b>	"PER_RECEPT" "PER_VERWERKING" "PER_XX_RECEPTEN"		Default = "PER RECEPT". Indien 'ReceptSoort' = "SAMENSTELLING", dan is alleen "PER RECEPT" toegestaan.
<b>AantalRecepten</b>	Numeric(15,0)	Ja, zie Opmerking	Alleen van toepassing, indien 'Verbruikt' = "PER XX RECEPTEN" en 'Aantal' moet dan groter zijn dan 0. In alle andere gevallen wordt een meegegeven AantalRecepten genegeerd.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt.
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	Nvarchar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>RegelNummer</b>	Integer	Toevoegen: Gegeneerde regelnummer na toevoegen. Wijzigen: Bestaande regelnummer, zoals is meegegeven.

## Recept\_Component\_Verwijderen

Hiermee kan een componentregel uit een recept worden verwijderd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ReceptCode</b>	Nchar(20)	Ja	Moet een bestaand Receptcode zijn.
<b>RegelNummer</b>	Integer	Ja	Moet een bestaande regelnummer zijn.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt.



Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	Nvarchar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Recept\_Eindproduct\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een eindproductregel worden toegevoegd of gewijzigd.

- Een eindproductregel kan niet worden gewijzigd, indien 'ReceptSoort' = "SAMENSTELLING" en het artikel (van het eindproduct) is gekoppeld aan het recept.
- Het artikel kan in King binnen Artikelen worden ontkoppeld.
- Een recept met 'ReceptSoort' = "SAMENSTELLING" kan maximaal 1 eindproductregel bevatten.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
ReceptCode	Nchar(20)	Ja	Moet een bestaand Receptcode zijn.
RegelNummer	Integer	Ja, alleen tijdens wijzigen.	Leeg tijdens toevoegen en moet een bestaande regelnummer zijn tijdens wijzigen.
ArtikelNummer	Nchar(20)	Ja	Leeg tijdens wijzigen, tenzij 'ArtikelNummer' gewijzigd moet worden. Moet een bestaand artikelnummer zijn.
ProductieAantal	Numeric(15,3)	Ja, alleen tijdens toevoegen.	Moet groter zijn dan 0 tijdens toevoegen. Meegegeven ProductieAantal kleiner dan of gelijk aan 0 tijdens wijzigen wordt genegeerd.
BerekenKostprijs PrijswijzigingAdvies	"NIET" "TOTAAL_KOSTPRIJS_COMP"		Indien tijdens toevoegen niet is meegegeven, dan Default = "NIET".
PercentageKostprijs PrijswijzigingAdvies	Numeric(5,2)		Waarde van 0.00 t/m 999.99. Indien tijdens toevoegen niet is meegegeven, dan Default = 100.00. Indien <b>BerekenKostprijs PrijswijzigingAdvies</b> = "NIET", dan wordt de meegegeven waarde genegeerd en is altijd 100.00 van toepassing.
BerekenVerkoopprijs PrijswijzigingAdvies	"NIET" "TOTAAL_KOSTPRIJS_COMP" "TOTAAL_VERKOOPPRIJS_COMP" "BEREKENDE_KOSTPRIJS"		Indien tijdens toevoegen niet is meegegeven, dan Default = "NIET".
PercentageVerkoopprijs PrijswijzigingAdvies	Numeric(5,2)		Waarde van 0.00 t/m 999.99. Indien tijdens toevoegen niet is meegegeven, dan Default = 100.00. Indien <b>BerekenVerkoopprijs PrijswijzigingAdvies</b> = "NIET", dan wordt de meegegeven waarde genegeerd en is altijd 100.00 van toepassing.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt.
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	Nvarchar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>RegelNummer</b>	Integer	Toevoegen: Gegeneerde regelnummer na toevoegen. Wijzigen: Bestaande regelnummer, zoals is meegegeven.

## Recept\_Eindproduct\_Verwijderen

Hiermee kan een eindproductregel worden verwijderd.

Een eindproductregel kan niet worden verwijderd, indien 'ReceptSoort' = "SAMENSTELLING" en het artikel (van het eindproduct) is gekoppeld aan het recept.

Het artikel kan in King binnen Artikelen worden ontkoppeld.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ReceptCode</b>	Nchar(20)	Ja	Moet een bestaand Receptcode zijn.
<b>RegelNummer</b>	Integer	Ja	Moet een bestaande regelnummer zijn.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt.
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	Nvarchar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Recept\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\]\\_Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_ToevoegenWijzigen](#)

## Recept\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle recepten zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\]\\_Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_Verwijderen](#)

## Webservices voor Productieorders

### Productieorders

De volgende webservices voor productieorders zijn beschikbaar:

<b>Productieorder_Toevoegen</b>	Toevoegen van een nieuwe productieorder.
<b>Productieorder_Wijzigen</b>	Wijzigen van een bestaande productieorder.
<b>Productieorder_Component_Toevoegen</b>	Toevoegen van een component aan een productieorder.
<b>Productieorder_Component_Wijzigen</b>	Wijzigen van een component in een productieorder
<b>Productieorder_Component_Verwijderen</b>	Verwijderen van een component uit een productieorder
<b>Productieorder_Eindproduct_Toevoegen</b>	Toevoegen van een eindproduct aan een productieorder.
<b>Productieorder_Verwerken</b>	Verwerkt de productieorder (productie-order afsluiten, componenten afboeken, eindproduct opboeken, productiekosten boeken)
<b>Productieorder_VrijeRubriek_Wijzigen</b>	Wijzigen van de inhoud van een vrije rubriek in de productieorder
<b>Productieorder_LockVrijgeven</b>	Geeft een productieorder (weer) vrij voor King gebruiker.
<b>Productieorder_Onderhoud_VrijeRubriek_ToevoegenWijzigen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.
<b>Productieorder_Onderhoud_VrijeRubriek_Verwijderen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.

#### Productieorder in gebruik nemen en weer vrijgeven

Om een productieorder te mogen wijzigen, dient deze eerst **in gebruik** te worden genomen.

Zodra één van de productieorder webservices wordt aangeroepen, wordt eerst gecontroleerd of de productieorder wel in gebruik kan worden genomen of dat de gebruiker hem zelf al in gebruik heeft.

Is de productieorder al door een andere gebruiker in gebruik, dan kan de actie niet worden uitgevoerd.

Is de productieorder nog niet in gebruik, dan wordt deze automatisch in gebruik genomen (gelocked).

Andere gebruikers kunnen dan niets met deze productieorder doen totdat deze weer is vrijgegeven.

Zodra alle acties op de betreffende productieorder zijn uitgevoerd, dient altijd

**Productieorder\_LockVrijgeven** te worden aangeroepen om die weer vrij te geven.

Om een productieorder toe te voegen met bijvoorbeeld 2 componentregels en 1 eindproduct dient 1 maal **Productieorder\_Toevoegen** uitgevoerd te worden, 2 keer

**Productieorder\_Component\_Toevoegen** en 1 keer **Productieorder\_Eindproduct\_Toevoegen**

uitgevoerd te worden. Optioneel kan de productieorder worden verwerkt door

**Productieorder\_Verwerken** uit te voeren. Vervolgens dient **Productieorder\_LockVrijgeven** te worden uitgevoerd.

Het achteraf toevoegen van één of meer componentregels of één en/of meer eindproductregels aan een al bestaande productieorder is ook mogelijk via **Productieorder\_Component\_Toevoegen** en/of **Productieorder\_Eindproduct\_Toevoegen** gevolgd door **Productieorder\_LockVrijgeven**.

Onderstaand voorbeeld toont het toevoegen van een productieorder met 2 componenten, 1 eindproduct en het wijzigen van een vrije rubriek.

- Productieorder\_Toevoegen
  - Productieorder\_Component\_Toevoegen
  - Productieorder\_Component\_Toevoegen
  - Productieorder\_Eindproduct\_Toevoegen
  - Productieorder\_VrijeRubriek\_Wijzigen
  - Productieorder\_Verwerken (Optioneel)
- Productieorder\_LockVrijgeven

## Productieorder\_Toevoegen

Hiermee kan een nieuwe productieorder worden toegevoegd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ProductieorderNummer</b>	numeric(10,0)	Optioneel	Indien leeg, dan wordt het ordernummer gegenereerd. Productie-ordernummer mag alleen worden meegegeven indien 'Productie-ordernummer te wijzigen' in vaste gegevens productie is aangevinkt. Het nummer mag dan nog niet voorkomen.
<b>ReceptCode</b>	nchar(20)		Receptcode van te produceren recept. Dit moet een bestaande receptcode zijn en het recept mag niet zijn geblokkeerd voor produceren. Indien meegegeven, dan worden componenten en eindproduct uit het recept overgenomen.
<b>Omschrijving</b>	nchar(40)		Indien leeg, dan de omschrijving uit de receptgegevens
<b>AantalTeProduce</b> <b>ren</b>	Numeric(10,0)	Ja, indien geen ReceptCode is meegegeven	AantalTeProduce ren moet gelijk of groter zijn dan minimum en gelijk of kleiner zijn dan maximum aantal te produceren, zoals vastgelegd bij recept. Indien maximum gelijk is aan 0 (geen maximum), dan is het maximum gelijk aan 999999999. Indien geen ReceptCode is meegegeven, dan is minimum altijd 1 en maximum 0 (geen maximum) AantalTeProduce ren moet groter zijn dan 0. Indien leeg, dan overnemen uit receptgegevens.
<b>Status</b>	"NIEUW" "IN_TE_PLANNEN" "INGEPLAND" "ONDERHANDEN"		Status van de productieorder: "NIEUW" = Nieuw "IN_TE_PLANNEN" = In te plannen "INGEPLAND" = Ingepland "ONDERHANDEN" = Onderhanden  Indien leeg en geen ReceptCode meegegeven, dan overnemen Default-status productie order uit de Vaste gegevens productie. Indien leeg en wel ReceptCode meegegeven, dan overnemen Default-status productie order overnemen uit het recept.  Een productieorder kan alleen op 'Gereed' worden gezet door de productieorder te verwerken en daarbij af te sluiten.
<b>TeProduce</b> <b>renDoor</b>	nchar(10)		Indien meegegeven, dan moet de Gebruikercode bestaan in de administratie.
<b>TeProduce</b> <b>renVoor</b>	date		Datum - Te produceren voor "Startdatum productie" mag niet ná "Te produceren voor" datum liggen.
<b>StartdatumProductie</b>	date		Datum - Startdatum productie "Startdatum productie" mag niet ná "Te produceren voor" datum liggen.
<b>DefaultMagazijnComponenten</b>	numeric(3,0)	Ja	Default magazijn voor componenten. Moet een bestaande magazijncode zijn.
<b>DefaultMagazijnEindproduct</b>	numeric(3,0)	Ja	Default magazijn voor eindproduct. Moet een bestaande magazijncode zijn.
<b>DefaultAantalNuAfTeBoeken</b>	"NIET_AANPASN" "NOG_AF_TE_BOEKEN"	Optioneel	Alleen bij productie, niet bij samenstelling.  "NIET_AANPASN" = Niet aanpassen "NOG_AF_TE_BOEKEN" = Vullen met 'Nog af te boeken' Indien leeg, dan overnemen uit recept, geen recept, dan overnemen uit Vaste gegevens Productie.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>DefaultAantalNuOpTeBoeken</b>	"NIET_AANPASN" "NOG_OP_TE_BOEKEN"	Optioneel	Alleen bij productie, niet bij samenstelling.  "NIET_AANPASSEN" = Niet aanpassen "NOG_OP_TE_BOEKEN" = Vullen met 'Nog op te boeken' Indien leeg, dan overnemen uit recept, geen recept, dan overnemen uit Vaste gegevens Productie.
<b>RekeningnummerProductieResultaat</b>	nchar(28)		Grootboekrekening voor het boeken van het productieresultaat. Indien leeg, 'Rekeningnummer' uit het recept. Indien ook leeg, 'Rekening' uit de vaste gegevens productie. Formaat invoer rekeningnummer: 1: <RekNr> 2: <RekNr>.<KstPlaats> 3: <Reknr>.<KstDrager> 4: <RekNr>.<KstPlaats>.<KstDrager> <RekNr> maximaal 10 cijfers. <KstPlaats> maximaal 8 cijfers. <KstDrager> maximaal 8 cijfers. Rekeningnummer, Kostenplaats en Kostendrager moeten aanwezig zijn in King.
<b>Document</b>	nchar(255)		Document bij productiebeschrijving. Indien leeg, overnemen uit het recept (indien receptcode is meegegeven). <b>Belangrijk:</b> Ingegeven pad en bestandsnaam worden niet gevalideerd. Mogelijk moeten in JSON escape karakters worden toegepast t.b.v. de opbouw van pad en bestandsnaam.
<b>Opmerking</b>	long nvarchar		Opmerking bij productiebeschrijving. Indien leeg, overnemen uit het recept (indien receptcode is meegegeven).

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>ProductieorderNummer</b>	numeric(10,0)	Nummer van de productieorder die is aangemaakt

## Productieorder\_Wijzigen

Hiermee kan een bestaande productieorder worden gewijzigd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ProductieorderNummer</b>	numeric(10,0)	Ja	Moet een bestaand nummer van een productieorder zijn.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Status</b>	"NIEUW" "IN_TE_PLANNEN" " "INGEPLAND" "ONDERHANDEN"		Status van de productieorder: "NIEUW" = Nieuw "IN_TE_PLANNEN" = In te plannen "INGEPLAND" = Ingepland "ONDERHANDEN" = Onderhanden  Een productieorder kan alleen op 'Gereed' worden gezet door de productieorder te verwerken en daarbij af te sluiten. De status is terug te wijziging, nadat de Productie order de status "Gereed" heeft gekregen na productie.
<b>TeProducerenDoor</b>	nchar(10)		Gebruiker welke moet bestaan in de administratie, niet toegestaan indien de productie order de status "Gereed" heeft.
<b>TeProducerenVoor</b>	date		Datum - Te produceren voor, niet toegestaan indien de productie order de status "Gereed" heeft. "Startdatum productie" mag niet ná "Te produceren voor" datum liggen.
<b>StartdatumProductie</b>	date		Datum - Startdatum productie, niet toegestaan indien de productie order de status "Gereed" heeft. "Startdatum productie" mag niet ná "Te produceren voor" datum liggen.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
<b>- FoutCode</b>	Integer	
<b>- FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Productieorder\_Component\_Toevoegen

Hiermee kan een component toegevoegd worden aan een productie-order.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ProductieorderNummer</b>	numeric(10,0)	Ja	Moet een bestaand nummer van een productieorder zijn.
<b>RegelSoort</b>	"ART" "TAR" "TEKST"	Ja	"ART" = Artikel "TAR" = Tarief "TEKST" = Tekstblok "TAR" is niet toegestaan i.c.m. met Productieorder Receptsoort "Samenstelling"
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	Ja, als regelsoort ART of TAR is	Moet een bestaand Artikel/tarief/tekstblok zijn (afhankelijk van Regelsoort)
<b>PartijNummer</b>	nchar(20)		Artikel moet Partijregistreren zijn en moet een bij het artikel bestaande partij zijn. Indien meerdere partijen van toepassing zijn, dan deze leeg laten en partijnummers toevoegen in de specificatieregel. ( <a href="#">Webservices Productieorder_Component_Specificatieregel_Toevoegen</a> is niet beschikbaar)

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Omschrijving</b>	long nvarchar		Indien leeg, dan wordt de omschrijving uit 'Tekst op factuur' van het artikel toegepast o.b.v. de default taalcode van de administratie.
<b>MagazijnCode</b>	numeric(3,0)		Alleen i.c.m. met RegelSoort "ART". Moet een bestaand magazijn zijn. Indien leeg, dan wordt het 'Default magazijnen Componenten' van de betreffende productieorder toegepast.
<b>StandaardSpecificatieRegel</b>	"JA" "NEE"		Indien leeg, dan is de default "JA". Indien ingevuld, dan moet het "JA" of "NEE" worden meegegeven. Belangrijk: lees de toelichting <sup>3</sup> hierbij.
<b>Locatiecode</b>	nchar(20)	Ja, mits het artikel geen Default locatie heeft of het magazijn geen locatie (Standaard) heeft.	Alleen i.c.m. met RegelSoort "ART". Moet een bestaande locatie binnen het geselecteerde magazijn zijn. Let op dat het volledig aantal af te boeken van één dezelfde locatie wordt geboekt, en er geen verschillende partijen of serienummers van toepassing zijn. Indien leeg, dan wordt de magazijnlocatie met het vinkje 'Standaard' bij het betreffende artikel toegepast. Indien geen standaard locatie bij het betreffende artikel is, dan wordt de locatie ( <b>Standaard</b> ) toegepast.
<b>TotaalAfTeBoeken</b>	numeric(15,3)	Ja, alleen bij regelsoort = ART en TAR	Bij een 'handmatig' toegevoegde componentregel dient u hier het totale te verwerken aantal in te vullen. Houd hierbij dus rekening met het aantal productie-eenheden. Het verbruik van een handmatig toegevoegde componentregel is dus altijd per verwerking en niet per recept. Aantal moet ongelijk zijn aan 0. Aantal decimalen mag niet groter zijn dan 'Decimalen aantal' van het artikel. Bij RegelSoort = TEKST wordt invoer genegeerd.
<b>NuAfTeBoeken</b>	numeric(15,3)	Ja, alleen bij regelsoort = ART en TAR	Het bij de eerstvolgende verwerking te verwerken aantal. Aantal decimalen mag niet groter zijn dan 'Decimalen aantal' van het artikel. Bij RegelSoort = TEKST wordt invoer genegeerd.
<b>WaarvanUitval</b>	numeric(15,3)	Ja, als regelsoort = ART	Het aantal nu af te boeken eenheden i.v.m. uitval. Aantal decimalen mag niet groter zijn dan 'Decimalen aantal' van het artikel. Bij RegelSoort = TEKST wordt invoer genegeerd.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>RegelNummer</b>	integer	Het gegenereerde regelnummer van de toegevoegde componentregel

<sup>3</sup> StandaardSpecificatieRegel: Er is geen webservice Productieorder\_Component\_Specificatieregel\_Toevoegen beschikbaar. Hierdoor is het niet mogelijk om zelf een specificatieregel toe te voegen aan de Componentregel. Het advies is om de parameter StandaardSpecificatieRegel leeg te laten of "JA" mee te geven.

Output	Type	Opmerking
- RegelID	integer	Het gegenereerde regelID (Gid) van de toegevoegde componentregel

## Productieorder\_Component\_Wijzigen

Hiermee kan een component in een productie-order gewijzigd worden.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ProductieorderNummer</b>	numeric(10,0)	Ja	Moet een bestaand Productieordernummer zijn en mag niet de Status "Gereed" hebben.
<b>RegelNummer</b>	integer	Ja, als RegelID leeg	Verplicht indien er geen RegelID opgegeven. Indien RegelNummer is meegegeven, dan wordt RegelID genegeerd en moet dit een geldige regelnummer zijn.
<b>RegelID</b>	integer	Ja, als RegelNummer leeg	Verplicht indien er geen RegelNummer opgegeven wordt. RegelID wordt genegeerd, indien RegelNummer wel is meegegeven.
<b>MagazijnCode</b>	numeric(3,0)		Alleen i.c.m. met RegelSoort "ART". Moet een bestaand magazijn zijn.
<b>StandaardSpecificatieRegel</b>	"JA" "NEE"		Indien leeg, dan is de default "JA". Indien ingevuld, dan moet het "JA" of "NEE" worden meegegeven. Belangrijk: lees de toelichting <sup>4</sup> hierbij. Zijn er meerdere specificatieregels, dan is wijzigen op deze manier niet mogelijk en moet voor "NEE" gekozen worden.
<b>Locatiecode</b>	nchar(20)		Alleen i.c.m. met RegelSoort "ART". Indien meegegeven, dan moet een bestaande locatie binnen het geselecteerde magazijn zijn. Indien MagazijnCode afwijkt van de componentregel en Locatiecode is leeg, dan wordt eerst gekeken of er een Default locatie van het artikel is, zo niet, dan wordt de locatie (Standaard) toegepast. Let op dat het volledig aantal af te boeken van één dezelfde locatie wordt geboekt, en er geen verschillende partijen of serienummers van toepassing zijn.

<sup>4</sup> StandaardSpecificatieRegel: Er is geen webservice Productieorder\_Component\_Specificatieregel\_Toevoegen beschikbaar. Hierdoor is het niet mogelijk om zelf een specificatieregel toe te voegen aan de Componentregel. Het advies is om de parameter StandaardSpecificatieRegel leeg te laten of "JA" mee te geven.



Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>TotaalAfTeBoeken</b>	numeric(15,3)		Alleen van toepassing bij RegelSoort = ART of TAR. Indien leeg, aantal is niet gewijzigd. Bij een 'handmatig' toegevoegde componentregel dient u hier het totale te verwerken aantal in te vullen. Houd hierbij dus rekening met het aantal productie-eenheden. Het verbruik van een handmatig toegevoegde componentregel is dus altijd per verwerking en niet per recept. Aantal moet ongelijk zijn aan 0. Aantal decimalen mag niet groter zijn dan 'Decimalen aantal' van het artikel.
<b>NuAfTeBoeken</b>	numeric(15,3)		Alleen van toepassing bij RegelSoort = ART of TAR. Indien leeg, aantal is niet gewijzigd. Het bij de eerstvolgende verwerking te verwerken aantal. Aantal decimalen mag niet groter zijn dan 'Decimalen aantal' van het artikel.
<b>WaarvanUitval</b>	numeric(15,3)		Alleen van toepassing bij RegelSoort = ART. Indien leeg, aantal is niet gewijzigd. Het aantal nu af te boeken eenheden i.v.m. uitval. Aantal decimalen mag niet groter zijn dan 'Decimalen aantal' van het artikel.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Productieorder\_Component\_Verwijderen

Hiermee kan een component uit een productie-order verwijderd worden, zolang er niets is afgeboekt. Verwijderen is echter niet mogelijk als de productieorder een samenstelling betreft ( volgens recept ).

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ProductieorderNummer</b>	numeric(10,0)	Ja	Moet een bestaand Productieordernummer zijn en mag niet de Status "Gereed" hebben.
<b>RegelNummer</b>	integer	Ja, als RegelID leeg	Verplicht indien er geen RegelID opgegeven wordt
<b>RegelID</b>	integer	Ja, als RegelNummer leeg	Verplicht indien er geen RegelNummer opgegeven wordt

Output	Type	Opmerking
Status	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Productieorder\_Eindproduct\_Toevoegen

Hiermee kan een eindproduct toegevoegd worden aan een productie-order.

Is Soort productieorder een Samenstelling, dan is slechts één eindproduct toegestaan.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
ProductieorderNummer	numeric(10,0)	Ja	Moet een bestaand nummer van een productieorder zijn.
ArtikelNummer	nchar(20)	Ja	Moet een bestaand Artikel zijn.
PartijNummer	nchar(20)		Artikel moet Partijregistreren zijn en moet een bij het artikel bestaande partij zijn. Indien meerdere partijen van toepassing zijn, dan deze leeg laten en partijnummers toevoegen in de specificatieregels.
Omschrijving	long nvarchar		Indien leeg, dan wordt de omschrijving uit 'Tekst op factuur' van het artikel toegepast o.b.v. de default taalcode van de administratie.
MagazijnCode	numeric(3,0)		Moet een bestaand magazijn zijn. Indien leeg, dan wordt het 'Default magazijnen Eindproduct(en)' van de betreffende productieorder toegepast.
StandaardSpecificatieRegel	"JA" "NEE"		Indien leeg, dan is de default "JA". Indien ingevuld, dan moet het "JA" of "NEE" worden meegegeven. Belangrijk: Lees de toelichting <sup>5</sup> hierbij.
LocatieCode	nchar(20)	Ja, mits het artikel geen Default locatie heeft of het magazijn geen locatie (Standaard) heeft.	Moet een bestaande locatie binnen het geselecteerde magazijn zijn. Let op dat het volledig aantal Op te boeken op één dezelfde locatie wordt geboekt en er geen verschillende partijen of serienummers van toepassing zijn. Indien leeg, dan wordt de magazijnlocatie met het vinkje 'Standaard' bij het betreffende artikel toegepast. Indien geen standaard locatie bij het betreffende artikel is, dan wordt de locatie ( <b>Standaard</b> ) toegepast.
TotaalOpTeBoeken	numeric(15,3)	Ja	Bij een 'handmatig' toegevoegde eindproductregel dient u hier het totale te verwerken aantal in te vullen. Houd hierbij dus rekening met het aantal productie-eenheden. Het verbruik van een handmatig toegevoegde eindproductregel is dus altijd per verwerking en niet per recept. Aantal moet ongelijk zijn aan 0. Aantal decimalen mag niet groter zijn dan 'Decimalen aantal' van het artikel.

<sup>5</sup> StandaardSpecificatieRegel: Er is geen webservice Productieorder\_Eindproduct\_Specificatieregels\_Toevoegen beschikbaar. Hierdoor is het niet mogelijk om zelf een specificatieregel toe te voegen aan de Eindproductregel. Het advies is om de parameter Standaard SpecificatieRegel leeg te laten of "JA" mee te geven.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>NuOpTeBoeken</b>	numeric(15,3)	Ja	Het bij de eerstvolgende verwerking te verwerken aantal. Aantal decimalen mag niet groter zijn dan 'Decimalen aantal' van het artikel.
<b>WaarvanUitval</b>	numeric(15,3)	Ja	Het aantal Nu op te boeken eenheden i.v.m. uitval. Aantal decimalen mag niet groter zijn dan 'Decimalen aantal' van het artikel.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>RegelNummer</b>	integer	Het gegenereerde regelnummer van de toegevoegde componentregel
- <b>RegelID</b>	integer	Het gegenereerde regelID (Gid) van de toegevoegde componentregel

## Productieorder\_Verwerken

Hiermee kan een bestaande productieorder met status "Onderhanden" worden verwerkt. Dit kan een aantal seconden duren. Een boekingsgang die hieruit volgt, die zal voorlopig zijn (oftewel niet verwerkt, niet afgesloten).

Voor een productie-order van de soort "Samenstelling" is afsluiten een verplichte optie.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ProductieorderNummer</b>	numeric(10,0)	Ja	Moet een bestaand nummer van een productieorder zijn en moet de Status "Onderhanden" hebben.
<b>Boekdatum</b>	date		Indien leeg, dan de huidige datum. Deze boekdatum wordt ook gebruikt als voorraadmutatiedatum van de geproduceerde goederen.
<b>Omschrijving</b>	nchar(40)		De omschrijving van de boeking. Indien leeg, de omschrijving uit de vaste gegevens productie 'Omschrijving journaalpost'.
<b>ProductieorderAfsluiten</b>	"JA" "NEE"		"JA" = Ja "NEE" = Nee (Default) In geval van "JA" worden boekingen gemaakt voor componenten, eindproducten, en productiekosten (de JA/NEE keuzes hiervoor worden genegeerd). In geval van een productie-order van de soort Samenstelling volgt er een foutmelding als er geen "JA" is ingevuld..
<b>ComponentenAfboeken</b>	"JA" "NEE"		"JA" = Ja "NEE" = Nee (Default)
<b>EindproductenOpboeken</b>	"JA" "NEE"		"JA" = Ja "NEE" = Nee (Default)

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ProductiekostenBoeken</b>	"JA" "NEE"		"JA" = Ja "NEE" = Nee (Default)

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Productieorder\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Hiermee kunnen vrije rubrieken in de productieorder worden gewijzigd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>ProductieorderNummer</b>	numeric(10,0)	Ja	Moet een bestaand nummer van een productieorder zijn en mag niet de status "Gereed" hebben.
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	Ja	Moet een bestaande vrije rubriek zijn.
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)	Ja	Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Productieorder\_LockVrijgeven

Hiermee kan een productieorder in King (weer) worden vrijgegeven.

Dit moet altijd uitgevoerd worden nadat er acties op de betreffende productieorder zijn uitgevoerd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ProductieorderNummer</b>	numeric(10,0)	Ja	Moet een bestaand nummer van een productieorder zijn.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
-	-	

## Productieorder\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\]\\_Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_ToevoegenWijzigen](#)

## Productieorder\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle productieorders zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\]\\_Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_Verwijderen](#)

## Webservices voor Offertes

### Offertes

De volgende webservices zijn voor offertes beschikbaar:

<b>Offerte_Toevoegen</b>	Toevoegen van een nieuwe offerte, met een eerste offerteversie.
<b>Offerte_Versie_Toevoegen</b>	Toevoegen van een nieuwe offerteversie.
<b>Offerte_OfferteRegel_Toevoegen</b>	Toevoegen van een offerteregel aan een offerteversie.
<b>Offerte_VrijeRubriek_Wijzigen</b>	Wijzigen van inhoud van vrije rubriek in de offerteversie
<b>Offerte_LockVrijgeven</b>	Geeft een offerte (weer) vrij voor King gebruiker.
<b>Offerte_Onderhoud_VrijeRubriek_ToevoegenWijzigen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.
<b>Offerte_Onderhoud_VrijeRubriek_Verwijderen</b>	Hiermee kan een vrije rubriek worden verwijderd.

#### Offerte in gebruik nemen en weer vrijgeven

Om een Offerte te mogen wijzigen, dient deze eerst **in gebruik** te worden genomen.

Zodra één van de webservices **Offerte\_Toevoegen**, **Offerte\_VrijeRubriek\_Wijzigen** of

**Offerte\_OfferteRegel\_Toevoegen** wordt aangeroepen, wordt eerst gecontroleerd of de offerte wel in gebruik kan worden genomen of dat de gebruiker hem zelf al in gebruik heeft.

Is de offerte al door een andere gebruiker in gebruik, dan kan de actie niet worden uitgevoerd.

Is de offerte nog niet in gebruik, dan wordt deze automatisch in gebruik genomen (gelocked). Andere gebruikers kunnen dan niets met deze offerte doen totdat deze weer is vrijgegeven. Zodra alle acties op de betreffende offerte zijn uitgevoerd, dient altijd **Offerte\_LockVrijgeven** te worden aangeroepen om die weer vrij te geven.

Om een offerte toe te voegen met bijvoorbeeld 3 offerteregels dient 1 maal **Offerte\_Toevoegen** uitgevoerd te worden en 3 keer **Offerte\_OfferteRegel\_Toevoegen**. Vervolgens dient **Offerte\_LockVrijgeven** te worden uitgevoerd.

Het achteraf toevoegen van één of meer offerteregels aan een al bestaande offerte is ook mogelijk via **Offerte\_OfferteRegel\_Toevoegen** gevolgd door **Offerte\_LockVrijgeven**

Onderstaand voorbeeld toont het toevoegen van een offerte met 3 offerteregels en 1 vrije rubriek.

- Offerte\_Toevoegen
  - Offerte\_OfferteRegel\_Toevoegen
  - Offerte\_OfferteRegel\_Toevoegen
  - Offerte\_VrijeRubriek\_Wijzigen
  - Offerte\_OfferteRegel\_Toevoegen
- Offerte\_LockVrijgeven

## Offerte\_Toevoegen

Hier mee kan de offerte worden aangemaakt. Ter bevestiging van het succesvol het aanmaken wordt er een offertenummer terug gegeven, en versienummer 1

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerking
<b>OfferteNummer</b>	numeric(10,0)	Optioneel	Indien leeg, dan wordt het offertenummer gegenereerd
<b>RelatieBestand</b>	Nchar(3)		Indien leeg wordt het debiteurnummer gebruikt
<b>RelatieNummer</b>	Nchar(10)		Indien leeg wordt het debiteurnummer gebruikt
<b>DebiteurNummer</b>	nchar(10)		Indien leeg wordt het relatiebestand en relatienummer gebruikt.
<b>GebruikDefaults</b>	boolean	Optioneel	0=geen defaults toepassen. Dit is <b>default</b> . 1=gebruik voor de velden in de offerte de defaults zoals opgegeven in King bij de debiteur, vaste gegevens debiteuren, en vaste gegevens offertes.
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)		Mag leeg zijn. Indien ingevuld, is het een bestaande contactpersoon bij de debiteur.
<b>KeuzeVertegenwoordiger</b>	"LEEG", "DEBITEUR", "VASTELEG"	Conditioneel	Verplicht als GebruikDefaults=0 en geen VertegenwoordigerNummer meegegeven "LEEG": leeg laten "DEBITEUR": vertegenwoordiger ingevuld bij debiteurgegevens "VASTELEG": instelling volgens vaste gegevens offertes toepassen. Default = "VASTELEG"
<b>VertegenwoordigerNummer</b>	numeric(3,0)	Conditioneel	Het moet een bestaande vertegenwoordigernummer zijn. Is er een nummer ingevuld, dan wordt de KeuzeVertegenwoordiger niet toegepast.
<b>Referentie</b>	nvarchar()		Mag leeg zijn.
<b>DefaultBtwCode</b>	Nchar(3)		Moet een bestaande BTW code zijn. Indien leeg, dan volgens artikel/tarief
<b>KostenplaatsNummer</b>	Nchar(8)		Moet een bestaande kostenplaats zijn. Mag leeg zijn.
<b>KostendragerNummer</b>	Nchar(8)		Moet een bestaande kostendrager zijn. Mag leeg zijn.
<b>MarketingeventCode</b>	Nchar(40)		Moet een bestaande marketing event zijn. Mag leeg zijn.
<b>LeverDatum</b>	date		Mag leeg zijn.
<b>PeriodeDoorlooptijd</b>	"DAGEN", "WEKEN", "MAANDEN", "JAREN"		Verplicht als GebruikDefaults=0
<b>Doorlooptijd</b>	Numeric(3,0)		Verplicht als GebruikDefaults=0 Het aantal periodes.

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerking
<b>BerekeningOfferteTotaal</b>	"HANDMATIG_OPGAVE", "GEMIDDELDE_ALLE_VERSIES", "VERSIE_LAAGSTE_TOTAAL", "VERSIE_HOOGSTE_TOTAAL", "EERSTE_VERSIE_TOTAAL", "LAATSTE_VERSIE_TOTAAL", "VASTELEGEG"		Verplicht als GebruikDefaults=0 "HANDMATIG_OPGAVE": handmatig opgegeven bedrag. "GEMIDDELDE_ALLE_VERSIES": gemiddelde over alle versies. "VERSIE_LAAGSTE_TOTAAL": versie met laagste totaalbedrag. "VERSIE_HOOGSTE_TOTAAL": versie met hoogste totaalbedrag. "EERSTE_VERSIE_TOTAAL": totaalbedrag van eerste versie. "LAATSTE_VERSIE_TOTAAL": totaalbedrag van laatste versie. "VASTELEGEG": berekening volgens instelling bij vaste gegevens offertes. Indien leeg en default: "VASTELEGEG"
<b>OfferteTotaal</b>	Numeric(15,2)		Wordt alleen gebruikt als <b>BerekeningOfferteTotaal</b> op "HANDMATIG_OPGAVE" staat.
<b>Scoringskans</b>	Numeric(15,2)		Moet een getal zijn tussen 0 en 100. Indien leeg, dan is dit 50.
<b>Opmerking</b>	Long nvarchar		
<b>AanmaakDatum</b>	Date		Verplicht als GebruikDefaults=0 Indien leeg en default: de datum waarop de offerteversie is aangemaakt.
<b>GeldigheidsDatum</b>	date		Verplicht als GebruikDefaults=0 Indien leeg en default: AanmaakDatum+geldigheidsduur in dagen volgens vaste gegevens offertes
<b>PrijzenInclusiefBtw</b>	boolean		Verplicht als GebruikDefaults=0 0=excl. Btw 1=incl. Btw Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>ValutaCode</b>	nchar(3)		Verplicht als GebruikDefaults=0 Moet een bestaande code zijn. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur (Als deze leeg is de basisvaluta) en voor de relatie de basisvaluta
<b>BetalingsConditieNummer</b>	numeric(3,0)		Verplicht als GebruikDefaults=0 Moet een bestaande betalingsconditie zijn. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur (Als deze leeg is volgens vaste gegevens debiteuren) en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur.
<b>LeveringsConditieNummer</b>	numeric(3,0)		Verplicht als GebruikDefaults=0 Moet een bestaande leveringsconditie zijn Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur (Als deze leeg is volgens vaste gegevens debiteuren) en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur.

Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerking
<b>IsInkoopcombinatie</b>	Smallint		0 = Geen inkoopcombinatie. 1 = Wel inkoopcombinatie. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur
<b>DebiteurNummerFactuur</b>	Nchar(10)		Moet worden meegegeven, indien <b>Inkoopcombinatie</b> 1 is. Dit moet een bestaande debiteur zijn. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur
<b>DebiteurNummerOmzet</b>	Nchar(10)		Moet worden meegegeven, indien <b>Inkoopcombinatie</b> 1 is. Dit moet een bestaande debiteur zijn. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur
<b>DebiteurNummerPrijzafspraken</b>	Nchar(10)		Moet worden meegegeven, indien <b>Inkoopcombinatie</b> 1 is. Dit moet een bestaande debiteur zijn. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur
<b>FactuurAdres</b>	"VEST" "COR"		Welk adres moet als factuuradres gebruikt worden: "VEST" = Vestigingsadres "COR" = Correspondentieadres Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>VerzendAdres</b>	"VEST" "COR" "VERZ" "FACT_VEST" "FACT_COR" "FACT_VERZ"		Welk adres moet als verzend/afleveradres gebruikt worden: "VEST" = Vestigingsadres "COR" = Correspondentieadres "VERZ" = Verzendadres "FACT_VEST", "FACT_COR", "FACT_VERZ" zijn de betreffende adressen van de factuurdebiteur bij inkoopcombinatie. "FACT_VEST", "FACT_COR", "FACT_VERZ" zijn alleen toegestaan indien veld <b>Inkoopcombinatie</b> 1 is. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>VerzendAdresNummer</b>	Numeric(3,0)		Als <b>VerzendAdres</b> "VERZ" of "FACT_VERZ" is, dan moet dit veld ingevuld zijn met een bestaand verzendadresnummer bij de debiteur respectievelijk factuurdebiteur. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur



Input (veldnaam)	Type	Verpl.	Opmerking
<b>EindAdres</b>	"VEST" "COR" "VERZ" "NVT"		"VEST" = Vestigingsadres "COR" = Correspondentieadres "VERZ" = Verzendadres "NVT" = Niet van toepassing Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>EindAdresNummer</b>	Numeric(3,0)		Als <b>EindAdres</b> "VERZ" is, dan moet dit veld ingevuld zijn met een bestaand verzendadresnummer bij de debiteur. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur
<b>OrderKorting</b>	Numeric(6,2)		Moet een getal zijn tussen -100 en 100. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>AparteFactuur</b>	"JA", "NEE", "PERCONTACTPERS OON", "PERVERZENDADRE S", "PERCONTACTPERS OONENVERZENDAD RES"		Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>AparteLevering</b>	"JA", "NEE"		Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>OpmerkingVersie</b>	Long nvarchar		
<b>ReferentieVersie</b>	nvarchar()		Mag leeg zijn. Dit wordt bij de offerteversie ingevuld
<b>ExtraTekstEmailbericht</b>	Long nvarchar		

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>OfferteNummer</b>	numeric(10,0)	Offertenummer dat is gegenereerd of is meegegeven
- <b>OfferteVersieNummer</b>	smallint	Nummer van de offerteversie , bij een nieuw offerte zal dat stevast 1 zijn.

## Offerte\_Versie\_Toevoegen

Hier mee kan een offerteversie worden aangemaakt. Ter bevestiging van het succesvol het aanmaken wordt er een offertenummer en versienummer teruggegeven

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>OfferteNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand offertenummer zijn
<b>Referentie</b>	Long nvarchar		
<b>Opmerking</b>	Long nvarchar		

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>AanmaakDatum</b>	Date		Indien leeg dan wordt de huidige datum gebruikt
<b>GeldigheidsDatum</b>	date		Indien leeg: AanmaakDatum+geldigheidsduur in dagen volgens vaste gegevens offertes
<b>PrijzenInclusiefBtw</b>	smallint		0=excl. Btw 1=incl. Btw Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>ValutaCode</b>	nchar(3)		Moet een bestaande code zijn. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur (Als deze leeg is de basisvaluta) en voor de relatie de basis valutnummer
<b>BetalingsConditieNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande betalingsconditie zijn. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur (Als deze leeg is volgens vaste gegevens debiteuren) en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur.
<b>LeveringsConditieNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande leveringsconditie zijn Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur (Als deze leeg is volgens vaste gegevens debiteuren) en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>ExtraTekstEmailbericht</b>	Long nvarchar		
<b>OrderKorting</b>	Numeric(6,2)		Moet een getal zijn tussen -100 en 100. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>IsInkoopcombinatie</b>	Smallint		0 = Geen inkoopcombinatie. 1 = Wel inkoopcombinatie. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur
<b>DebiteurNummerFactuur</b>	Nchar(10)		Moet worden meegegeven, indien <b>Inkoopcombinatie</b> 1 is. Dit moet een bestaande debiteur zijn. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur
<b>DebiteurNummerOmzet</b>	Nchar(10)		Moet worden meegegeven, indien <b>Inkoopcombinatie</b> 1 is. Dit moet een bestaande debiteur zijn. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur
<b>DebiteurNummerPrijsafspraken</b>	Nchar(10)		Moet worden meegegeven, indien <b>Inkoopcombinatie</b> 1 is. Dit moet een bestaande debiteur zijn. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>FactuurAdres</b>	"VEST" "COR"		Welk adres moet als factuuradres gebruikt worden: "VEST" = Vestigingsadres "COR" = Correspondentieadres Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>VerzendAdres</b>	"VEST" "COR" "VERZ" "FACT_VEST" "FACT_COR" "FACT_VERZ"		Welk adres moet als verzend/afleveradres gebruikt worden: "VEST" = Vestigingsadres "COR" = Correspondentieadres "VERZ" = Verzendadres "FACT_VEST", "FACT_COR", "FACT_VERZ" zijn de betreffende adressen van de factuurdebiteur bij inkoopcombinatie. "FACT_VEST", "FACT_COR", "FACT_VERZ" zijn alleen toegestaan indien veld <b>Inkoopcombinatie 1</b> is. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>VerzendAdresNummer</b>	Numeric(3,0)		Als <b>VerzendAdres</b> "VERZ" of "FACT_VERZ" is, dan moet dit veld ingevuld zijn met een bestaand verzendadresnummer bij de debiteur respectievelijk factuurdebiteur. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur
<b>EindAdres</b>	"VEST" "COR" "VERZ" "NVT"		"VEST" = Vestigingsadres "COR" = Correspondentieadres "VERZ" = Verzendadres "NVT" = Niet van toepassing Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>EindAdresNummer</b>	Numeric(3,0)		Als <b>EindAdres</b> "VERZ" is, dan moet dit veld ingevuld zijn met een bestaand verzendadresnummer bij de debiteur. Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur
<b>AparteFactuur</b>	"JA", "NEE", "PERCONTACTPERS OON", "PERVERZENDADRE S", "PERCONTACTPERS OONENVERZENDAD RES"		Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur
<b>AparteLevering</b>	"JA", "NEE"		Indien leeg, dan volgens instelling bij de debiteur en voor de relatie bij vaste gegevens debiteur

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>OfferteNummer</b>	numeric(10,0)	Offertenummer dat is gegenereerd of is meegegeven
- <b>OfferteVersieNummer</b>	Numeric(3,0)	Nummer van de offerteversie.

## Offerte\_Offerteregel\_Toevoegen

Hiermee kan een offerteregel aan een offerteversie worden toegevoegd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>OfferteNummer</b>	numeric(10,0)	J	Moet een bestaand offertenummer zijn waaraan de offerteregel moet worden toegevoegd
<b>VersieNummer</b>	Numeric(4,0)	J	Moet het nummer zijn van een bestaande versie in de offerte.
<b>RegelSoort</b>	"ART", "TAR", "TEKST", "KORTING", "INRUIL"	J	
<b>ArtikelNummer</b>	nchar(20)	Conditio neel: verplicht als regelsoo rt ART of TAR, of TEKST is.	Moet een bestaand nummer zijn, invullen is verplicht bij de regelsoort die hetzij artikel, tarief, of tekstblok is. Bij inruil en korting mag deze leeg gelaten worden.
<b>TekstOpOfferte</b>	nvarchar()		
<b>Aantal</b>	numeric(15,3)		<>0 bij een artikel of tarief
<b>Bedrag</b>	numeric(15,3)		Bedrag is: 1. een prijs bij artikel of tarief. Indien leeg dan wordt prijs uit artikel of tarief overgenomen 2. een kortingsbedrag in geval van korting. Indien leeg, dan 0 3. een inruilbedrag in geval van inruil. Indien leeg, dan 0
<b>Korting1</b>	numeric(15,3)		Mag leeg zijn. Percentage van -100 t/m 100 of Bedrag. Zie verder toelichting 1.
<b>Korting1IsPercentage</b>	boolean		0=bedrag of 1=percentage. Mag leeg zijn als er geen korting1 is opgegeven. Zie verder toelichting 1.
<b>Korting2</b>	numeric(15,2)		Mag leeg zijn. Percentage van -100 t/m 100. Zie verder toelichting 1.
<b>PartijNummer</b>	nchar(20)		Moet een bij het artikel bestaande partij zijn
<b>VerkoopEenheid</b>	nchar(20)		Deze dient bij het artikel te bestaan. Indien niet ingevuld, wordt het de voorraadeenheid

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerking
<b>EenheidPrijsPer</b>	"VOORRAADEENHEDE N", of "VERKOOPEENHEID"		Indien niet ingevuld, wordt voorraadeenheden aangehouden.
<b>AantalVoorraadEenhedenInVerkoopEenheid</b>	numeric(15,3)		Default waarde: 1 Een ingevulde waarde wordt alleen toegepast als bij de offerteregel een afwijkend aantal mag worden ingevuld en de verkoopeenheid ongelijk aan voorraadeenheid is

Toelichting bij de Inputvelden:

- De korting is hetzij stukskorting of regelkorting. In King is dit een instelling op tabblad Algemeen van de vaste gegevens voor orders en facturering, die alleen te wijzigen is als er geen enkele order, offerte en abonnement open staat.

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>RegelNummer</b>	integer	Het gegenereerde regelnummer van de toegevoegde offerteregel

## Offerte\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Hiermee kunnen vrije rubrieken in de offerteversie worden gewijzigd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht/ Optioneel/ Conditioneel	Opmerkingen
<b>OfferteNummer</b>	numeric(10,0)	Verplicht	Moet een bestaand offertenummer zijn
<b>VersieNummer</b>	numeric(4,0)	Verplicht	Moet het nummer zijn van een bestaande versie in de offerte.
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	Verplicht	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. offerteversie zijn.
<b>RubriekInhoud</b>	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Offerte\_LockVrijgeven

Hiermee kan een offerte in King (weer) worden vrijgegeven.

Dit moet altijd uitgevoerd worden nadat er acties op de betreffende offerte zijn uitgevoerd.

Input (veldnaam)	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>OfferteNummer</b>	numeric(10,0)	Verplicht	Moet een bestaand offertenummer zijn

Output	Type	Opmerking
<b>Status</b>	smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Offerte\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_ToevoegenWijzigen](#)

## Offerte\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek verwijderd.

Let op: Voor alle offertes zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

- Zie voor de parameters: [Parameters van \[\\*\\*\\*\] Onderhoud\\_VrijeRubriek\\_Verwijderen](#)

## Webservices Overige

### Digitaal archief

#### Archiefstuk\_Toevoegen

Toevoegen van een digitaal archiefstuk

### Archiefstuk\_Toevoegen

Voegt een archiefstuk toe aan het Digitaal Archief in King. Om deze Webservice goed te kunnen gebruiken dient bij aanroep de zelfde documentmappen gebruikt te worden die in King zijn geconfigureerd

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>ArchiefSoort</b>	nchar(10)	J	Moet een bestaand archiefsoort zijn
<b>InterneCode</b>	nchar(40)	J	
<b>ExterneCode</b>	nchar(40)		
<b>AangemaaktDoor</b>	nchar(40)		
<b>Verwerking</b>	'GEEN', 'INVOEREN_JOURNAALPOSTE N', 'OVERIGE'		
<b>DagboekCode</b>	nchar(10)		Moet een bestaand dagboek zijn. Mag alleen zijn ingevuld als 'Verwerking' 'INVOEREN_JOURNAALPOSTEN' is
<b>Opmerking</b>	nvarchar		

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>Afgehandeld</b>	boolean		0 = Niet afgehandeld, 1 = Afgehandeld
<b>NawBestand</b>	'D', 'C', '000' t/m '999', 'NOGTOEWIJZEN' of 'GEEN'		D = Debitteur, C = Crediteur, 000-999 = Relatie
<b>NawNummer</b>	nchar(10)	J (indien NawBestan d = 'D', 'C', '000' t/m '999')	Debitteur-, crediteur- of relatienummer
<b>DatumDocument</b>	date		Document datum als YYYY- MM-DD
<b>ContactPersoonNumm er</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande contactpersoon zijn
<b>ProjectCode</b>	nchar(10)		Moet een bestaand project zijn.
<b>Bestandsnaam</b>	nchar(255)		Samenstelling van het pad en de bestandsnaam, bijv. 'C:\Quadrant\Data\Factuur.pd f'. <b>Let op: bestaande bestanden worden overschreven!</b>
<b>Bestand</b>	nvarchar		De inhoud van het bestand. Moet aangeleverd worden als base64 string.

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>DigitaalArchiefstukNummer</b>	nchar(20)	

## Taken

### Taak\_Toevoegen\_Wijzigen

Toevoegen of wijzigen van een taak

### Taak\_ToevoegenWijzigen

Voegt een taak toe of wijzigt deze. Wijzigen van een taak is alleen mogelijk indien deze op dat moment niet in gebruik is.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>TaakNummer</b>	numeric(10,0)	J, bij wijzigen	Verplicht en alleen toegestaan bij het wijzigen van een taak. Het unieke TaakNummer (TaakGid) van de taak.
<b>Gebruiker</b>	nchar(10)	J, bij toevoegen	Moet een bestaande gebruiker zijn
<b>TaakSoort</b>	nchar(10)	J, bij toevoegen	Moet een bestaande taaksoort zijn
<b>BeginDatum</b>	date	J, bij toevoegen	

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>EindDatum</b>	date	J, bij toevoegen	
<b>Prioriteit</b>	'PRIO_GEEN', 'PRIO_LAAG', 'PRIO_NORMAAL', 'PRIO_HOOG' of 'PRIO_URGENT'		
<b>Omschrijving</b>	nchar(80)		
<b>Opmerking</b>	nvarchar()		
<b>IngevoerdDoor</b>	nchar(10)	J, bij toevoegen	Verplicht en alleen toegestaan bij het toevoegen van een taak. Moet een bestaande gebruiker zijn
<b>IngevoerdOp</b>	datetime		Alleen toegestaan bij invoeren.
<b>Afgehandeld</b>	boolean		0 = Niet afgehandeld, 1 = Afgehandeld
<b>AfgehandeldDoor</b>	nchar(10)	J (indien afgehandeld)	Moet een bestaande gebruiker zijn
<b>AfgehandeldOp</b>	date	J (indien afgehandeld)	
<b>InBehandeling</b>	boolean		0 = Niet in behandeling, 1 = In behandeling
<b>InBehandelingBij</b>	nchar(10)	J (indien in behandeling)	Moet een bestaande gebruiker zijn
<b>InBehandelingOp</b>	date	J (indien in behandeling)	
<b>HeeftBetrekkingOpNaw</b>	boolean		0 = Heeft geen betrekking op een Naw, 1 = Heeft betrekking op een Naw
<b>NawBestand</b>	'D', 'C' of '000' t/m '999'	J (indien HeeftBetrekkingOp=1)	D = Debiteur, C = Crediteur, 000-999 = Relatie
<b>NawNummer</b>	nchar(10)	J (indien HeeftBetrekkingOp=1)	Debiteur-, crediteur- of relatienummer
<b>ContactPersoonNummer</b>	numeric(3,0)		Moet een bestaande contactpersoon zijn

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		
- <b>TaakNummer</b>	numeric(10,0)	Het unieke TaakNummer (TaakGid) van de taak



## Vrije tabellen – onderhoud

**VrijeTabel\_Onderhoud\_ToevoegenWijzigen**

Toevoegen of wijzigen van een vrije tabel

**VrijeTabel\_Onderhoud\_Verwijderen**

Verwijderen van een vrije tabel

**VrijeTabel\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen**

Toevoegen of wijzigen van een vrije rubriek in een vrije tabel

**VrijeTabel\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen**

Verwijderen van een vrije rubriek in een vrije tabel

### VrijeTabel\_Onderhoud\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan een vrije tabel worden toegevoegd of gewijzigd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>TabelNummer</b>	numeric(3,0)	J	Nummer van de toe te voegen of te wijzigen vrije tabel
<b>Omschrijving</b>	nchar(250)		
<b>Opmerking</b>	NVarChar		

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

### VrijeTabel\_Onderhoud\_Verwijderen

Hiermee kan een bestaande vrije tabel worden verwijderd.

Let op: ook alle vrije rubrieken en alle items in deze tabel zullen worden verwijderd!

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>TabelNummer</b>	numeric(3,0)	J	Nummer van de te verwijderen vrije tabel

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

### VrijeTabel\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan in een bestaande vrije tabel een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>TabelNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande vrije tabel zijn
<b>Omschrijving</b>	nchar(40)	J	
<b>Type</b>	nchar(15)	J bij toevoegen	'tekst', 'getal', 'datum', 'tijd', 'selectievakje', 'keuzelijst', 'email', 'website', 'bestand', 'telefoon'.  Het type van een bestaande vrije rubriek mag niet worden gewijzigd.
<b>Hint</b>	nchar(80)		
<b>Verplicht</b>	Boolean		0= Niet verplicht, 1= Verplicht
<b>Uniek</b>	Boolean		0 = Niet uniek, 1 = Uniek Genegeerd als Verplicht=0

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Lengte</b>	numeric(3,0)	J bij toevoegen	Verplicht bij toevoegen van types 'tekst', 'getal', 'email', 'website', 'bestand', 'telefoon'
<b>Decimalen</b>	numeric(1,0)		
<b>Keuzelijst</b>	NVarChar		Alleen van toepassing bij type 'keuzelijst'
<b>Defaultwaarde</b>	nchar(250)		Mogelijke waarde is afhankelijk van type
<b>Sjabloon</b>	nchar(255)		Zie King help voor de mogelijkheden
<b>Groep</b>	nchar(40)		Naam van de groep waarin deze vrije rubriek wordt getoond.  Als de groep nog niet bestaat, dan wordt deze aangemaakt.
<b>DefaultDatum</b>	EIGENDATUM, VERWERKINGSDATUM, SYSTEEMDATUM		De datum bij toevoegen
<b>DefaultTijd</b>	EIGENTIJD, SYSTEEMTIJD		De tijd bij toevoegen

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## VrijeTabel\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek van een vrije tabel verwijderd.

Let op: Voor alle items in de vrije tabel zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>TabelNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande vrije tabel zijn
<b>Omschrijving</b>	nchar(250)	J	Moet een bestaande vrije rubriek zijn

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
- <b>FoutCode</b>	Integer	
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Vrije tabellen - items

**VrijeTabel\_Item\_ToevoegenWijzigen**

Toevoegen of wijzigen van een item binnen een vrije tabel

**VrijeTabel\_Item\_Verwijderen**

Verwijderen van een item binnen een vrije tabel

**VrijeTabel\_Item\_VrijeRubriekWijzigen**

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek van een item van een vrije tabel

### VrijeTabel\_Item\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kunnen items van vrije tabel worden toegevoegd of gewijzigd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>TabelNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande vrije tabel zijn
<b>ItemCode</b>	nchar(40)	J	
<b>Omschrijving</b>	nchar(250)		
<b>Opmerking</b>	NVarChar		

Output	Type		Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- <b>FoutCode</b>	Integer		
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			

### VrijeTabel\_Item\_Verwijderen

Verwijdert een item binnen een vrije tabel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>TabelNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande vrije tabel zijn
<b>ItemCode</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande code binnen de vrije tabel zijn

Output	Type		Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint		0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- <b>FoutCode</b>	Integer		
- <b>FoutMelding</b>	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			

### VrijeTabel\_Item\_VrijeRubriek\_Wijzigen

Wijzigt de waarde van een vrije rubriek bij een item binnen een vrije tabel

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
<b>TabelNummer</b>	numeric(3,0)	J	Moet een bestaande vrije tabel zijn
<b>ItemCode</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande code binnen de vrije tabel zijn
<b>RubriekOmschrijving</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande vrije rubriek t.b.v. artikelen zijn

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerkingen
RubriekInhoud	nchar(255)		Inhoud en lengte is afhankelijk van het type vrije rubriek

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Webshop koppeling

### Opruimen\_webqueue

Deze webservice verwijdert dubbele regels uit de wachtrij (conform de knop 'Wachtrij comprimeren' in de user interface). De webservice krijgt geen input.

Output	Type	Opmerkingen
Status	Smallint	0 = gelukt, 1 = Niet gelukt
Als Status = 1 (Niet gelukt)		
- FoutCode	Integer	
- FoutMelding	NVarChar	Foutmelding
Als Status = 0 (Gelukt)		

## Parameters van [\*\*\*]\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_ToevoegenWijzigen

Hiermee kan in een bestaande tabel een vrije rubriek worden toegevoegd of gewijzigd.

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Omschrijving</b>	nchar(40)	J	
<b>Type</b>	nchar(15)	J bij toevoegen	'tekst', 'getal', 'datum', 'tijd', 'selectievakje', 'keuzelijst', 'email', 'website', 'bestand', 'telefoon'.  Het type van een bestaande vrije rubriek mag niet worden gewijzigd.
<b>Hint</b>	nchar(80)		
<b>Verplicht</b>	"JA", "NEE"		NEE= Niet verplicht, JA= Verplicht
<b>Uniek</b>	"JA", "NEE"		NEE = Niet uniek, JA = Uniek Genegeerd als Verplicht=NEE
<b>Lengte</b>	numeric(3,0)	J bij toevoegen	Verplicht bij toevoegen van types 'tekst', 'getal', 'email', 'website', 'bestand', 'telefoon'
<b>Decimalen</b>	numeric(1,0)		
<b>Keuzelijst</b>	Long nvarchar		Keuzes worden gesplitst door een ' '. Mogelijke waarde is afhankelijk van type
<b>Defaultwaarde</b>	nchar(250)		De datum bij toevoegen
<b>DefaultDatum</b>	EIGENDATUM, VERWERKINGSDATUM, SYSTEEMDATUM		
<b>DefaultTijd</b>	EIGENTIJD, SYSTEEMTIJD		De tijd bij toevoegen
<b>Sjabloon</b>	nchar(255)		Zie King help voor de mogelijkheden
<b>Groep</b>	nchar(40)		Naam van de groep waarin deze vrije rubriek wordt getoond.  Als de groep nog niet bestaat, dan wordt deze aangemaakt.
<b>OpVerkoopdocument</b>	"JA", "NEE"		Wordt alleen gebruikt bij: Debiteuren, Orders, Orderregels, Artikelen

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt
<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>		
<b>- FoutCode</b>	Integer	
<b>- FoutMelding</b>	NVarChar	Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>		

## Parameters van [\*\*\*]\_Onderhoud\_VrijeRubriek\_Verwijderen

Hiermee wordt een vrije rubriek van een tabel verwijderd.

Let op: Voor alle items in de tabel zal deze vrije rubriek worden verwijderd!

Veldnaam	Type	Verplicht	Opmerking
<b>Omschrijving</b>	nchar(40)	J	Moet een bestaande vrije rubriek zijn

Output	Type	Opmerkingen
<b>Status</b>	Smallint	0 = Gelukt, 1 = Niet gelukt

<b>Als Status = 1 (Niet gelukt)</b>			
- FoutCode	Integer		
- FoutMelding	NVarChar		Foutmelding
<b>Als Status = 0 (Gelukt)</b>			

## Overzicht foutcodes response webservice

In de webservice van King worden diverse controles uitgevoerd om te verifiëren of de aangeboden gegevens valide zijn. Als dit niet het geval is, dan krijg je een foutcode en foutmelding als respons terug van de aangeroepen webservice.

Deze foutcodes hebben de nummers 20501 tot en met 21000. Overige fouten - bijvoorbeeld in de programmatuur - worden teruggegeven met een algemene foutcode met nummer 20500.

Foutcode	Foutmelding
<b>20500</b>	<i>Deze foutcode wordt gebruikt om niet-specifieke meldingen te tonen, de tekst varieert.</i>
<b>20501</b>	ArchiefstukNummer en ArchiefstukExternId mogen niet beiden gevuld zijn!
<b>20502</b>	Ongeldige of geen HulpRekeningSoort meegegeven!
<b>20503</b>	Ongeldige of geen DebiteurNummerFactuur meegegeven!
<b>20504</b>	Ongeldige of geen DebiteurNummerOmzet meegegeven!
<b>20505</b>	Ongeldige of geen DebiteurNummerPrijzen meegegeven!
<b>20506</b>	Ongeldige of geen FactuurAdres meegegeven!
<b>20507</b>	Ongeldige of geen VerzendAdres meegegeven!
<b>20508</b>	Ongeldige of geen JournaalpostNummer meegegeven!
<b>20509</b>	Ongeldige of geen VerzendAdresNummer meegegeven!
<b>20510</b>	Ongeldige of geen VervoerderNaam meegegeven!
<b>20511</b>	Ongeldige of geen MagazijnCode meegegeven!
<b>20512</b>	Ongeldige of geen ValutaCode meegegeven!
<b>20513</b>	Ongeldige of geen VertegenwoordigerNummer meegegeven!
<b>20514</b>	Ongeldige of geen BetalingsConditieNummer meegegeven!
<b>20515</b>	Ongeldige of geen LeveringsConditieNummer meegegeven!
<b>20516</b>	Ongeldige of geen OrderKortingsPercentage meegegeven!
<b>20517</b>	OrderNummer komt al voor!
<b>20518</b>	ExternOrderID komt al voor!
<b>20519</b>	Ongeldige of geen OrderNummer meegegeven!
<b>20520</b>	Ongeldige of geen RegelNummer meegegeven!
<b>20521</b>	Een tekstregel kan niet worden gewijzigd!
<b>20522</b>	Bij een tariefregel moet AantalDezeLevering gelijk zijn aan AantalBesteld!
<b>20523</b>	Ongeldige of geen RegelSoort meegegeven!
<b>20524</b>	Ongeldige of geen ArtikelNummer meegegeven!
<b>20525</b>	Ongeldige of geen BtwCode meegegeven!
<b>20526</b>	Ongeldige of geen PartijNummer meegegeven!
<b>20527</b>	Ongeldige of geen Korting1sPercentage meegegeven!
<b>20528</b>	Ongeldige of geen Korting1 meegegeven!
<b>20529</b>	Ongeldige of geen Korting2 meegegeven!
<b>20530</b>	Magazijn moet ingevuld zijn bij een orderregel met een artikel!
<b>20531</b>	Order is in gebruik!

<b>Foutcode</b>	<b>Foutmelding</b>
<b>20532</b>	Ongeldige of geen ColloTypeCode meegegeven!
<b>20533</b>	Bij een tarief- of tekstregel kunnen geen specificatieregels worden toegevoegd!
<b>20534</b>	Ongeldige of geen LocatieCode meegegeven!
<b>20535</b>	Artikel is geen serienummer registrerend artikel!
<b>20536</b>	Ongeldige of geen SerieNummer meegegeven!
<b>20537</b>	Artikel is geen partij registrerend artikel!
<b>20538</b>	Ongeldige of geen BoekzijdelsCredit meegegeven!
<b>20539</b>	SerieNummer is al op een andere specificatieregel gebruikt!
<b>20540</b>	Ongeldige AantalDezeLevering meegegeven!
<b>20541</b>	Vrije rubrieken tabel niet gevonden!
<b>20542</b>	Ongeldige of geen RubriekOmschrijving meegegeven!
<b>20543</b>	RubriekInhoud is geen geldig date-formaat!
<b>20544</b>	RubriekInhoud is geen geldig time-formaat!
<b>20545</b>	Ongeldige of geen OrderNummer meegegeven!
<b>20546</b>	Er zijn 1 of meerdere orderregels waarbij het 'aantal reeds geleverd' ongelijk is aan het 'aantal reeds gefactureerd'!
<b>20547</b>	Ongeldige of geen RekeningNummer meegegeven!
<b>20548</b>	Lock niet gevonden!
<b>20549</b>	Ongeldige of geen TaalCode meegegeven!
<b>20550</b>	Ongeldige of geen AantalKopieFacturen meegegeven!
<b>20551</b>	Ongeldige of geen AanmaningsType meegegeven!
<b>20552</b>	Ongeldige of geen AparteFacturen meegegeven!
<b>20553</b>	Ongeldige of geen LandCode meegegeven!
<b>20554</b>	Ongeldige of geen DebiteurNummer meegegeven!
<b>20555</b>	Ongeldige of geen ContactPersoonNummer meegegeven!
<b>20556</b>	Er kan geen ContactPersoonNummer worden meegegeven aan een vestigings- of correspondentie adres!
<b>20557</b>	Er kan geen nieuwe AdresCode worden gegenereerd, de hoogste gebruikte AdresCode is 999!
<b>20558</b>	Ongeldige of geen AdresCode meegegeven!
<b>20559</b>	Ongeldige of geen BoekjaarCode meegegeven!
<b>20560</b>	Ongeldige of geen BoekingsgangNummer meegegeven!
<b>20561</b>	Ongeldige of geen BankRekeningNummer meegegeven!
<b>20562</b>	BankRekeningNummer bestaat al!
<b>20563</b>	Ongeldige of geen BankLandCode meegegeven!
<b>20564</b>	Ongeldige of geen RekeningHouderLandCode meegegeven!!
<b>20565</b>	Ongeldige of geen FunctieNummer meegegeven!
<b>20566</b>	Geen selectiecodetabel ingevuld bij dit type NAW!
<b>20567</b>	Ongeldige of geen SelectieCode meegegeven!
<b>20568</b>	Ongeldige of geen Gebruiker meegegeven!
<b>20569</b>	Ongeldige of geen ContactSoortCode meegegeven!
<b>20570</b>	Ongeldige of geen OfferteNummer meegegeven!
<b>20571</b>	Ongeldige of geen CrediteurNummer meegegeven!
<b>20572</b>	Ongeldige of geen DagboekCode meegegeven!
<b>20573</b>	Ongeldige of geen BoekstukDatum meegegeven!
<b>20574</b>	Boekjaar en/of periode is geblokkeerd!

<b>Foutcode</b>	<b>Foutmelding</b>
<b>20575</b>	Ongeldige BoekDatum meegegeven. Periode van de BoekDatum van de journaalregel komt niet overeen met die van de journaalpost meegegeven!
<b>20576</b>	Ongeldige of geen Boekdatum meegegeven!
<b>20577</b>	Ongeldige of geen FactuurReferentieNummer meegegeven!
<b>20578</b>	Ongeldige of geen HulpRekeningRekeningNummer meegegeven!!
<b>20579</b>	Ongeldige of geen HulpRekeningBoekzijdelsCredit meegegeven!
<b>20580</b>	Ongeldige of geen HulpRekeningValutaCode meegegeven!
<b>20581</b>	Ongeldige of geen HulpRekeningValutaBedrag meegegeven!!
<b>20582</b>	Ongeldige of geen HulpRekeningBtwCode meegegeven!
<b>20583</b>	Ongeldige of geen FactuurDatum meegegeven!
<b>20584</b>	Ongeldige of geen VervalDatum meegegeven!
<b>20585</b>	VervalDatum mag niet voor de FactuurDatum liggen!
<b>20586</b>	Ongeldige of geen BetalingsKenmerk meegegeven!
<b>20587</b>	Archiefstuk niet gevonden!
<b>20588</b>	Deze webservice is niet geschikt voor uw licentie!
<b>20589</b>	Ongeldige of geen Geslacht meegegeven!
<b>20590</b>	Er kan geen nieuwe ContactPersoonNummer worden gegenereerd, het hoogst gebruikte ContactPersoonNummer is 999!
<b>20591</b>	Ongeldige of geen ContributieCode meegegeven!
<b>20592</b>	Ongeldige of geen FactuurNummer meegegeven!
<b>20593</b>	Ongeldige of geen OpbrengstgroepNummer meegegeven!
<b>20594</b>	Ongeldige of geen Soort meegegeven!
<b>20595</b>	Ongeldige of geen ParagraafSoort meegegeven!
<b>20596</b>	Ongeldige of geen AangifteTijdvak meegegeven!
<b>20597</b>	Ongeldige of geen AangifteJaar meegegeven!
<b>20598</b>	Combinatie van AangifteJaar en AangifteTijdvak niet gevonden!
<b>20599</b>	Bij deze debiteur is geen BTW-code ingevuld of de aangifterubriek van de BTW-code is ongelijk aan 3b!
<b>20600</b>	Ongeldige of geen CorrectieJaar meegegeven!
<b>20601</b>	Ongeldige of geen CorrectieTijdvak meegegeven!
<b>20602</b>	Ongeldige of geen BtwNummerDebiteur meegegeven!
<b>20603</b>	Combinatie van AangifteJaar, AangifteTijdvak, CorrectieJaar, CorrectieTijdvak, RegelSoort en DebiteurNummer komt al voor!
<b>20604</b>	Ongeldige of geen BtwNummer meegegeven!
<b>20605</b>	Combinatie van AangifteJaar en AangifteTijdvak komt al voor!
<b>20606</b>	Ongeldige of geen ArtikelNummer meegegeven!
<b>20607</b>	Ongeldige of geen CbsGoederencode meegegeven!
<b>20608</b>	Ongeldige of geen BtwCodeVerkoop meegegeven!
<b>20609</b>	Ongeldige of geen BerekenenPrijs meegegeven!
<b>20610</b>	Ongeldige of geen BerekenPrijsVan meegegeven!
<b>20611</b>	Ongeldige of geen BerekenPrijsMargelsPercentageVan meegegeven!
<b>20612</b>	Ongeldige of geen EanCode meegegeven!
<b>20613</b>	Ongeldige of geen LeverancierNummer meegegeven!
<b>20614</b>	Combinatie artikel en leverancier niet gevonden!
<b>20615</b>	Ongeldige of geen InkoopEenheid meegegeven!
<b>20616</b>	Ongeldige of geen InkoopPrijsPer meegegeven!



<b>Foutcode</b>	<b>Foutmelding</b>
<b>20617</b>	Ongeldige of geen KostprijsBerekening meegegeven!
<b>20618</b>	Ongeldige of geen KortingSoort meegegeven!
<b>20619</b>	Ongeldige of geen KostprijsToeslag meegegeven!
<b>20620</b>	Ongeldige of geen KostprijsFactor meegegeven!
<b>20621</b>	Ongeldige of geen AantalVoorraadEenhedenInInkoopEenheid meegegeven!
<b>20622</b>	Ongeldige of geen VolgArtikelNummer meegegeven!
<b>20623</b>	Ongeldige of geen Aantal meegegeven!
<b>20624</b>	Volgartikel komt meerdere keren voor bij dit artikel!
<b>20625</b>	De prijswijzigingen kunnen niet worden verwerkt! De huidige datum valt niet binnen een boekjaar!
<b>20626</b>	Ongeldige of geen WerkbonVolgnummer meegegeven!
<b>20627</b>	Werkbon kan niet meer gewijzigd worden, omdat de status al op "Afgehandeld" staat!
<b>20628</b>	Werkbon is in gebruik!
<b>20629</b>	Ongeldige of geen Status meegegeven!
<b>20630</b>	Ongeldige of geen ProjectCode meegegeven!
<b>20631</b>	Ongeldige of geen VoorraadGereserveerd meegegeven!
<b>20632</b>	Ongeldige of geen MutatieSoort meegegeven!
<b>20633</b>	MutatieSoort mag niet worden gewijzigd!
<b>20634</b>	Ongeldige of geen ProjectOnderdeelZoekCode meegegeven!
<b>20635</b>	Ongeldige of geen MedewerkerExtern meegegeven!
<b>20636</b>	Ongeldige of geen MedewerkerNummer meegegeven!
<b>20637</b>	Ongeldige of geen DefaultBankRekening meegegeven!
<b>20638</b>	Ongeldige of geen DefaultBankRekeningIncasso meegegeven!
<b>20639</b>	Ongeldige of geen DefaultBankRekeningBetaling meegegeven!
<b>20640</b>	Bij deze orderregel is het 'aantal reeds geleverd' ongelijk aan het 'aantal reeds gefactureerd'!
<b>20641</b>	Ongeldige of geen DefaultMagazijn meegegeven!
<b>20642</b>	Ongeldige of geen BerekenPrijsPercentage meegegeven!
<b>20643</b>	Ongeldige of geen WebBestelGrootte meegegeven!
<b>20644</b>	De aantallen "Deze levering" in orderregel en specificatieregel moeten beide positief of negatief zijn!
<b>20645</b>	Ongeldige of geen BtwCodeInkoop meegegeven!
<b>20646</b>	Ongeldige of geen TaakSoort meegegeven!
<b>20647</b>	Ongeldige of geen BeginDatum meegegeven!
<b>20648</b>	Ongeldige of geen EindDatum meegegeven!
<b>20649</b>	EindDatum mag niet voor de BeginDatum liggen!
<b>20650</b>	Ongeldige of geen Prioriteit meegegeven!
<b>20651</b>	Ongeldige of geen AfgehandeldDoor meegegeven!
<b>20652</b>	Ongeldige of geen AfgehandeldOp meegegeven!
<b>20653</b>	Ongeldige of geen InBehandelingOp meegegeven!
<b>20654</b>	Ongeldige of geen InBehandelingBij meegegeven!
<b>20655</b>	Ongeldige of geen IngevoerdDoor meegegeven!
<b>20656</b>	Ongeldige of geen NawBestand meegegeven!
<b>20657</b>	Ongeldige of geen NawNummer meegegeven!
<b>20658</b>	Ongeldige of geen HeeftBetrekkingOpNaw meegegeven!
<b>20659</b>	Ongeldige of geen AantalBesteld meegegeven!
<b>20660</b>	Ongeldige of geen AparteFactuur meegegeven!
<b>20661</b>	Ongeldige of geen DeelleveringToegestaan meegegeven!

<b>Foutcode</b>	<b>Foutmelding</b>
20662	Ongeldige of geen Verzamellijst meegegeven!
20663	Ongeldige of geen Regelnummer meegegeven!
20664	Ongeldige of geen DirecteLevering meegegeven!
20665	Ongeldige of geen Uitlevernummer meegegeven!
20666	Journalpost kan niet worden verwijderd uit een definitieve boekingsgang!
20667	Boekingsgang is in gebruik!
20668	Ongeldige of geen Archiefsoort meegegeven!
20669	Ongeldige of geen InterneCode meegegeven!
20670	Ongeldige of geen Verwerking meegegeven!
20671	Een artikel-orderregel kan alleen worden gewijzigd als de voorraadeenheid is ingevuld als verkoopenheid!
20672	Ongeldige of geen StatusGoedgekeurd meegegeven!
20673	Onbekende kostenplaats meegegeven!
20674	Onbekende kostendrager meegegeven!
20675	Ongeldige of geen TabelNummer meegegeven!
20676	Ongeldige of geen ItemCode meegegeven!
20677	Ongeldige waarde: %!
20678	Orderregel mag niet verwijderd worden: %!
20679	RubriekOmschrijving niet gevonden: %!
20680	Ongeldige of geen ABC-indeling meegegeven!
20681	Ongeldige of geen WebwinkelID meegegeven!
20682	Artikel is geen webwinkel artikel!
20683	Debiteur is geen web-klant!
20684	Ongeldige of geen Inkoopfactuurnummer meegegeven!
20685	Ongeldige of geen Inkoopfactuurdatum meegegeven!
20686	%! niet gevonden!
20687	%! is niet gelockt!
20688	Het is niet mogelijk om zowel een kortingsbedrag als een -percentage op te geven!
20689	Inkoopfactuurnummer %! van leverancier %2! komt al voor in boekjaar %3!!
20690	Ongeldige of geen Basisbedrag meegegeven!
20691	Ongeldige of geen Btwbedrag meegegeven!
20692	Aantal decimalen van %! is groter dan toegestaan bij het artikel of tarief!
20693	Ongeldige of geen BtwCode meegegeven en de BtwCode kan niet worden bepaald!
20694	Deze licentie is niet geschikt om een mirrored database te openen!
20695	Geen RegelNummer of RegelID meegegeven!
20696	Meegegeven RegelID hoort niet bij het meegegeven OrderNummer!
20700	Ongeldige waarde: <Parameter naam of opmerking>
20701	Ongeldige combinatie: <Parameter naam of opmerking>
20720	<Object> niet gevonden!
20721	<Object> komt al voor!
20740	<Object> is niet gelockt!
20741	<Object> is in gebruik!
20760	Ongeldige status: <Status>
20761	Ongeldige status: <Status-opmerking> (Kan worden vervangen door andere tekst)
20780	<Actie> niet mogelijk: <Reden>
20790	"<Optie/Module>" niet geactiveerd!

<b>Foutcode</b>	<b>Foutmelding</b>
<b>20900</b>	Optie 'Webservices Orders' niet geactiveerd!
<b>20901</b>	Optie 'Webservices NAW' niet geactiveerd!
<b>20902</b>	Optie 'Webservices Financieel' niet geactiveerd!
<b>20903</b>	Optie 'Webservices Logistiek' niet geactiveerd!
<b>20904</b>	Optie 'Vrije Tabellen' niet geactiveerd!
<b>20905</b>	Optie 'Inkoopfacturen' niet geactiveerd!